http://www.kantetu.jp/

アルミのパートナー　設計・製造発売元
株式会社 カンテツ

〒799-2113 愛媛県今治市高部甲356-2
☎(0898) 41-8105・FAX(0898) 43-0794

販売代理店

御用命はぜひ上記取扱い代理店へ

2014.4.5,000

kantetu

アルミ製品総合カタログ
2014～2015年度版

改良のため仕様は予告なく変更することがあります。
特殊仕様のものも御打合せの上制作致します。

PRODUCT　CATALOGUE

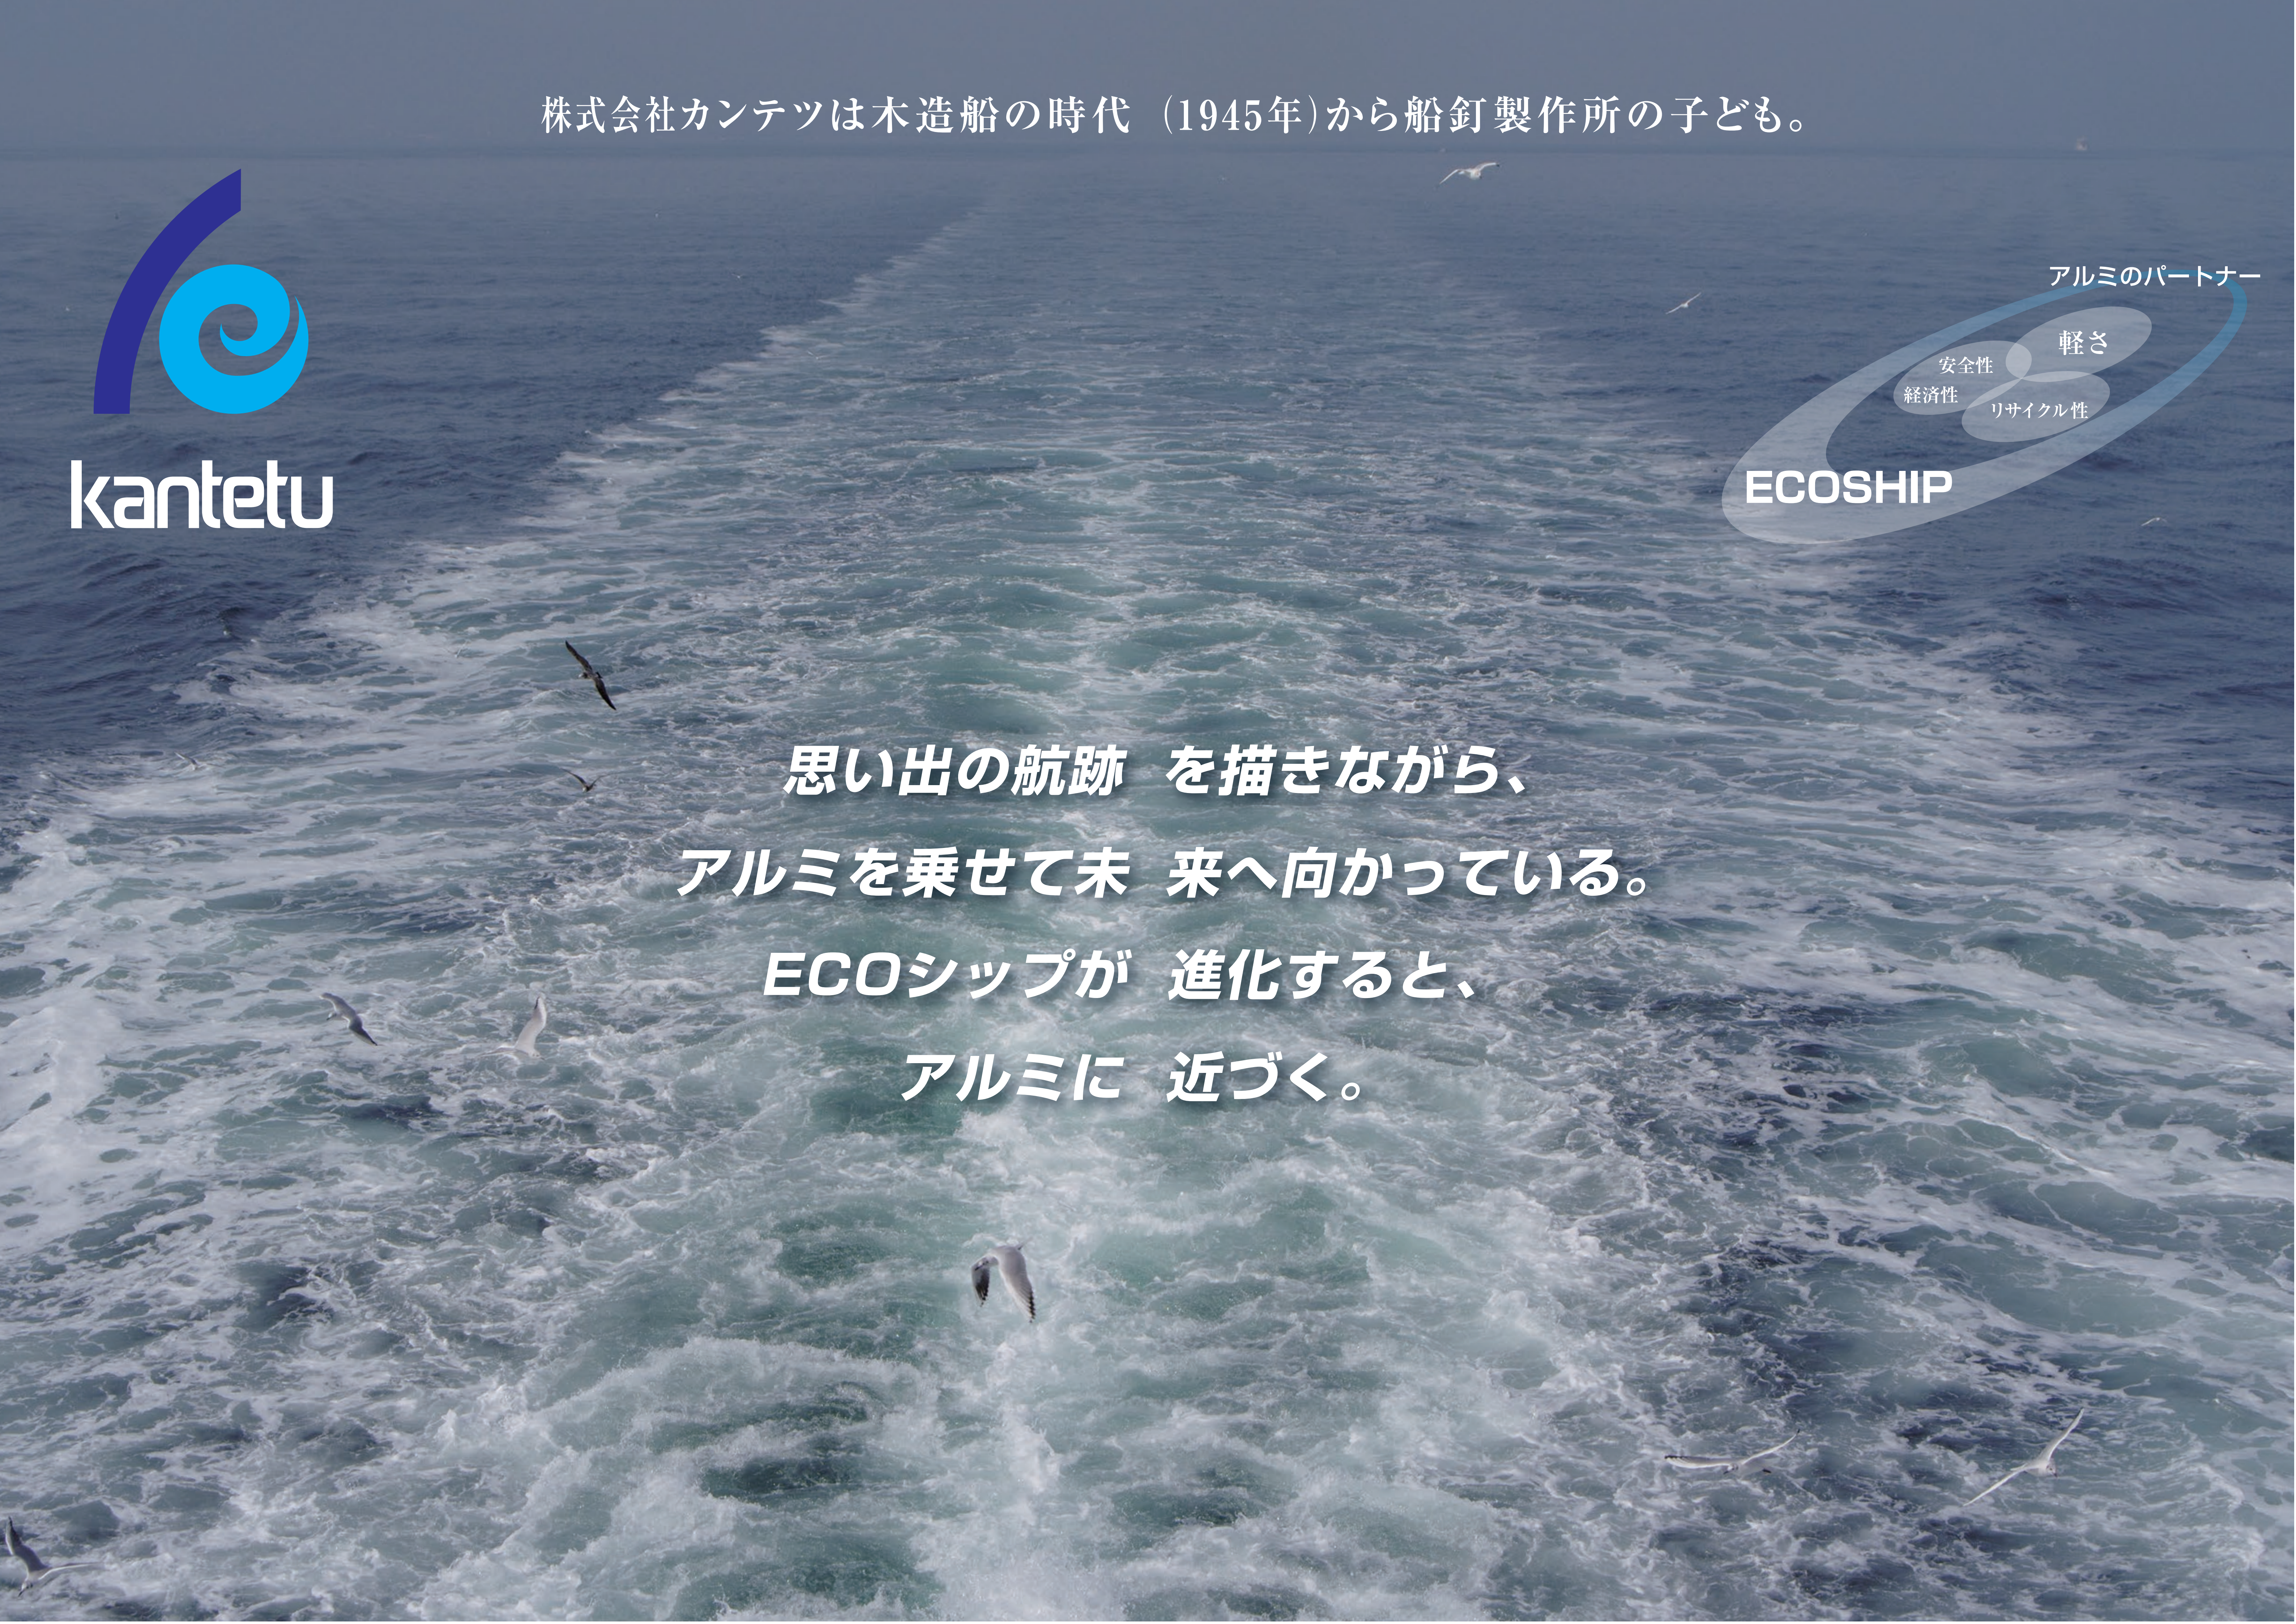
株式会社カンテツは木造船の時代（1945年）から船釘製作所の子ども。
kantetu
アルミのパートナー
軽さ
安全性
経済性
リサイクル性
ECOSHIP
思い出の航跡を描きながら、
アルミを乗せて未来へ向かっている。
ECOシップが進化すると、
アルミに近づく。

Product Concept

製品コンセプト

だれにでも手軽に扱え、すぐれた安全性とシンプルなデザインに秘めた多機能な仕様が特徴です。
それぞれのシリーズに標準タイプだけでも数種類のラインナップに加え、さまざまなオプションパーツを組み合わせることにより、より細かいニーズに対応できる製品構成となっており、設計・製造から設置に至るまでお客様のニーズに幅広く対応いたします。
また、ラダーのサイズ指定や、フルオーダーの製品も1台より承りますので、是非お気軽にご相談ください。

⚠ 使用上の注意事項 お使いになる前に、必ずお読みください。

1.お使いになる前に

⚠ 使う前には必ず使用前の点検を行い、異常のないことを確認してください。異常のあるときは絶対に使わないでください。重大な事故につながる恐れがあります。

曲がったり歪んだりしたアルミ材を修理し直すと、著しく強度が低下し、重大な事故につながる危険があります。

2.使用条件について

⚠ 製品の用途以外の使い方をしないでください。

⚠ 使用荷重を必ず守ってください。

⚠ スタンションやハンドレールに寄りかかると破損や事故につながる恐れがあります。

⚠ お子様や取扱説明書・警告表示の内容が理解できない人には使わせないでください。

⚠ 使用の際には適した服装で使用してください。
製品に引っ掛かったり、裾を踏みつける恐れのある服装や、すべりやすい履物での使用はしないでください。

3.運搬・設置場所・使用上の危険について

⚠ 運搬する時や持ち運び・設置の際は配電線や周囲に十分注意してください。

⚠ 歩み板やはしごが安定しない凹凸がある場所には設置しないでください。

この製品は電気を通しますので、配電線にふれると感電し、重大な事故につながる危険があります。

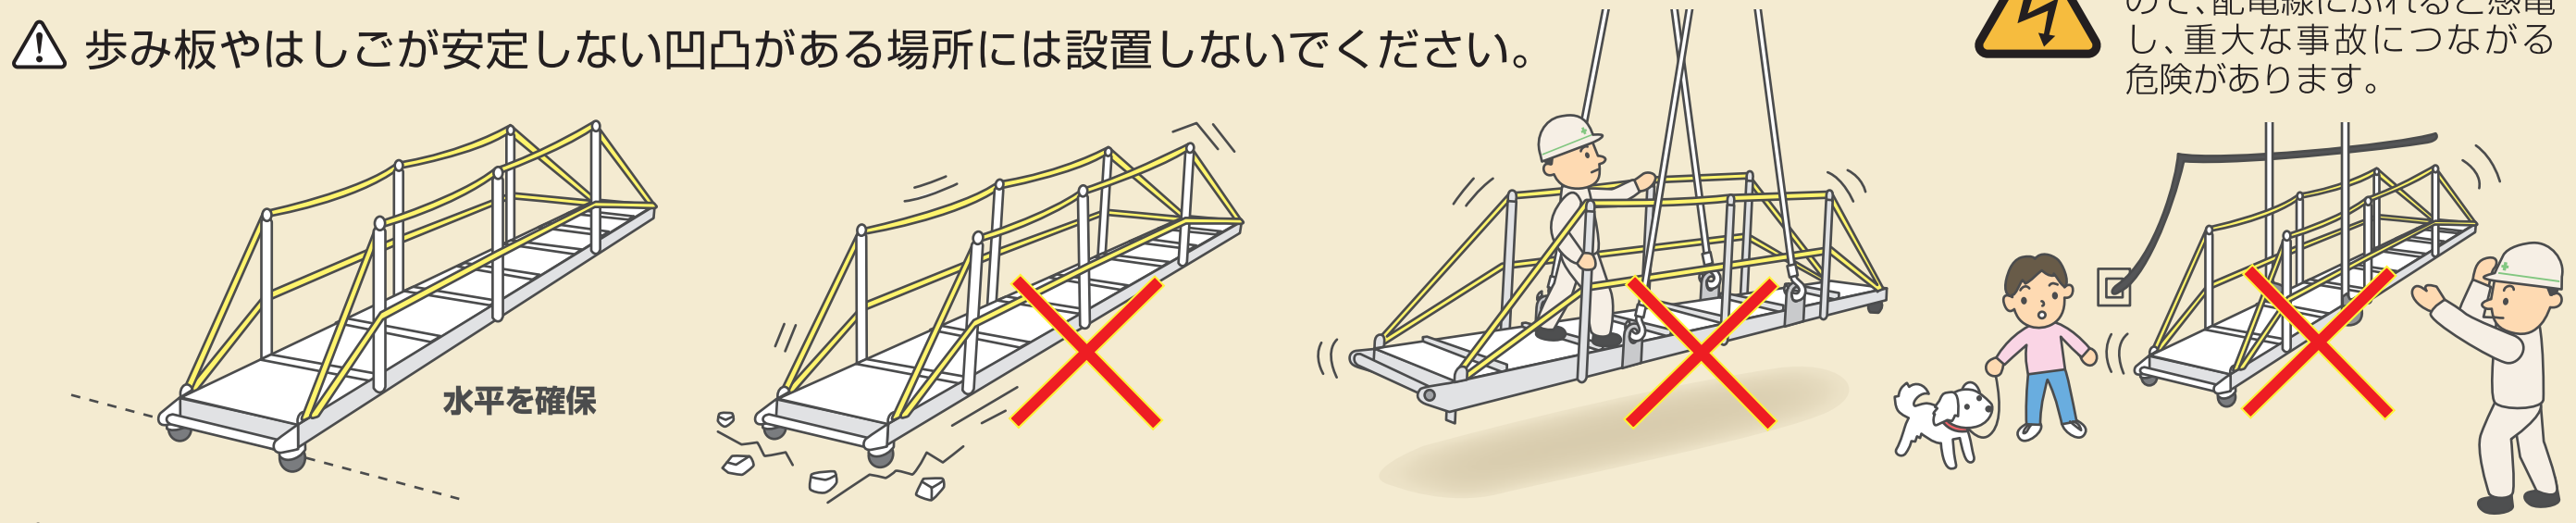

⚠ 吊り上げた状態のラダー本体には絶対に乗らないでください。

⚠ トラックなどにロープで固定するときは、激しく固定しないようにしてください。
製品の歪みや亀裂を引き起こす原因となる場合があります。

⚠ 人の出入り口やドアの前などには設置しないでください。

⚠ 雨や風の強い悪天候のときには設置しないでください。

⚠ 部品やロック部がしっかりと固定されていることを確認してください。
部品やロック部がしっかりと固定されてないと、転倒や転落の恐れがあります。

⚠ 回転金具や開閉金具の開け閉めには十分注意してください。けがをする恐れがあります。

⚠ 身体の安定が得られないような状態での使用はしないでください。身体を乗り出して作業したり、飛び降りたりしないでください。

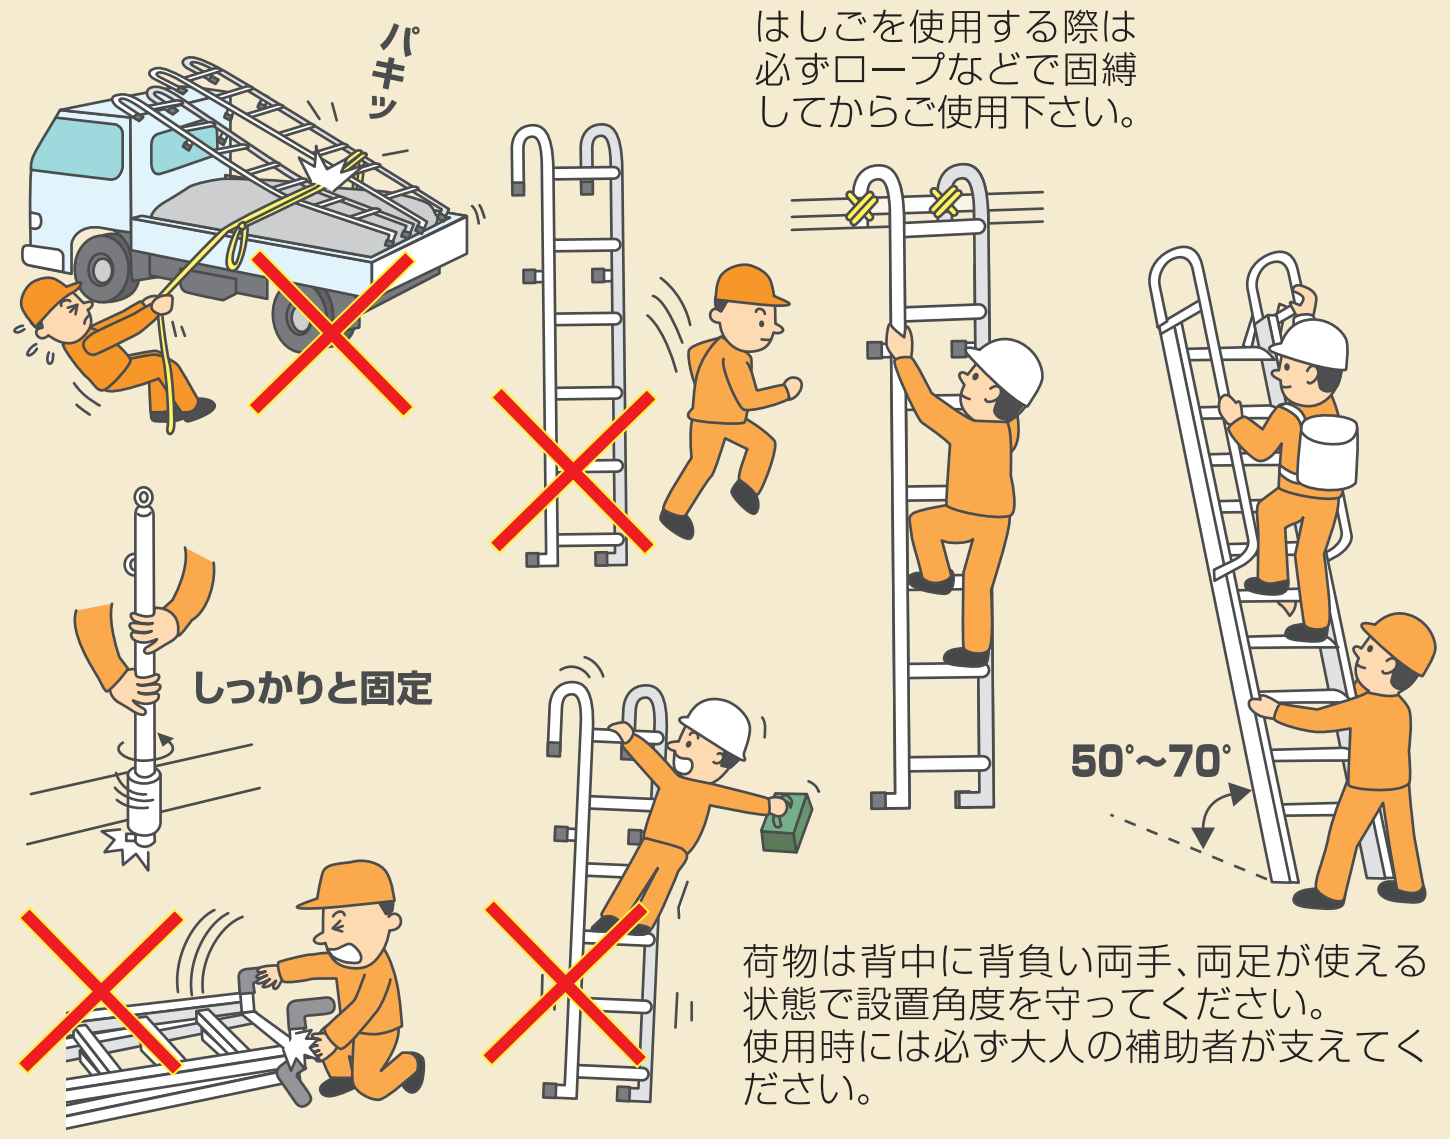

はしごを使用する際は必ずロープなどで固縛してからご使用下さい。

荷物は背中に背負い両手、両足が使える状態で設置角度を守ってください。
使用時には必ず大人の補助者が支えてください。

製品紹介 CONTENTS

K タイプ 5▶6P

ウォークラダー Walk Ladders

K シリーズ 7▶10P
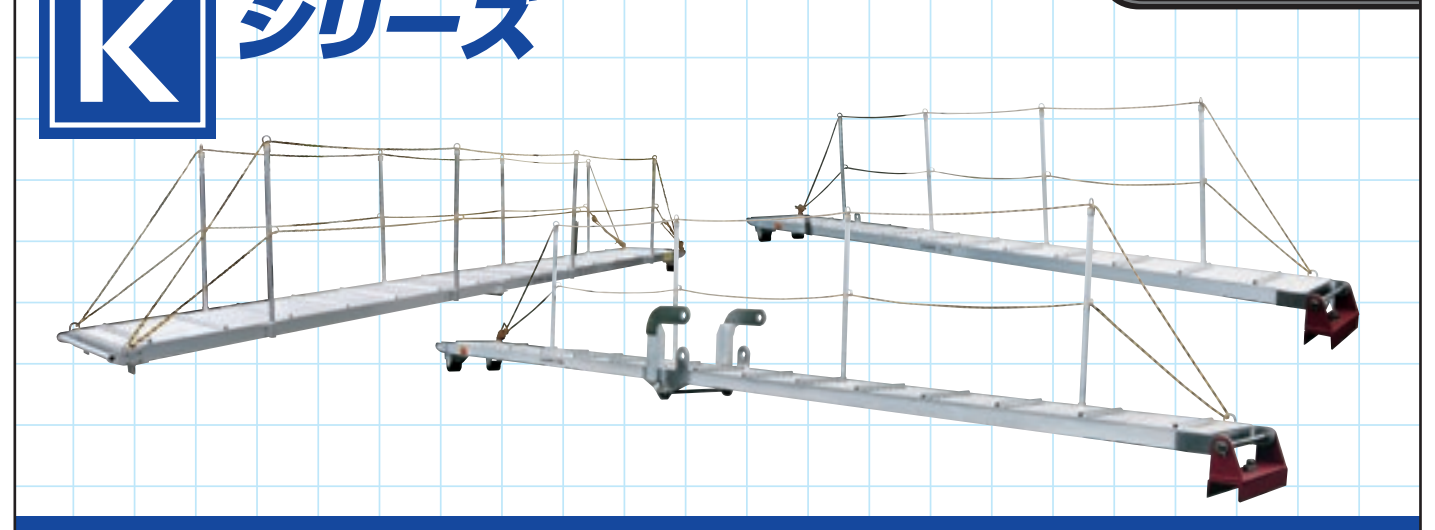
ウォークラダーシリーズ Walk Ladders

KHL 11P

ウォークラダー ハンドレールタイプ Walk Ladders

RSL 12P
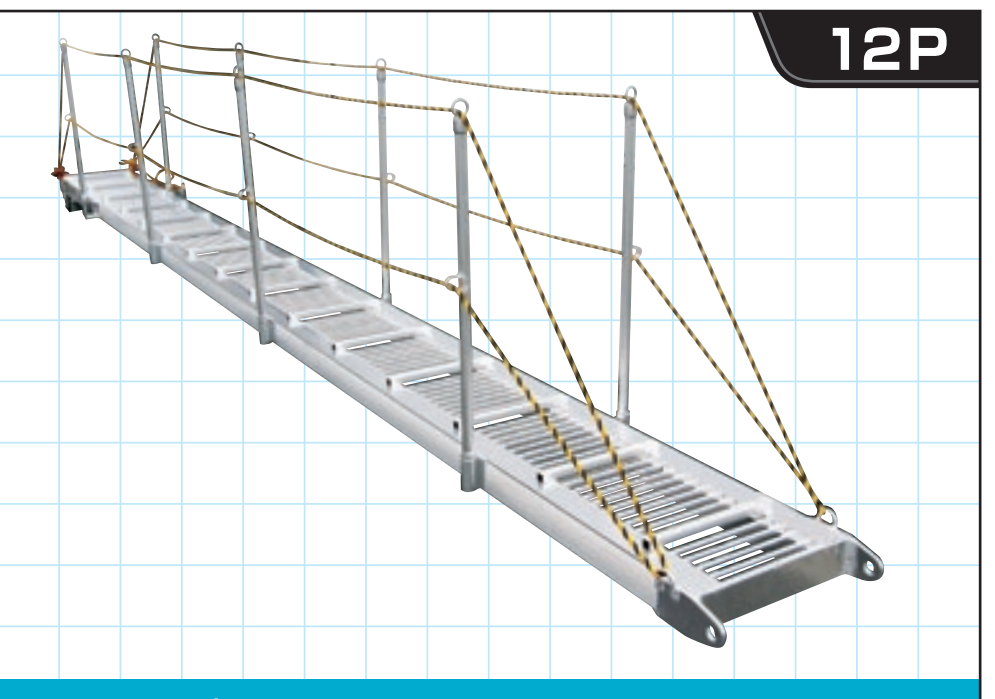
ワーフラダー メッシュタイプ Wharf Ladders

KA3 13▶16P

ワーフラダー Wharf Ladders

SSP 17P

舷側用垂直はしご Vertical Ladders

H 18P

ブルワークラダー Bullwalk Ladders

VL 19P

可変角度はしご Variable AngleLadders

CL 20P

定角度はしご Angle ladder

KML 21P

マンホール蓋用吊架台 Manhole hanger hools

TS 22P

タウンステップ Town Step

AT/AS 23P
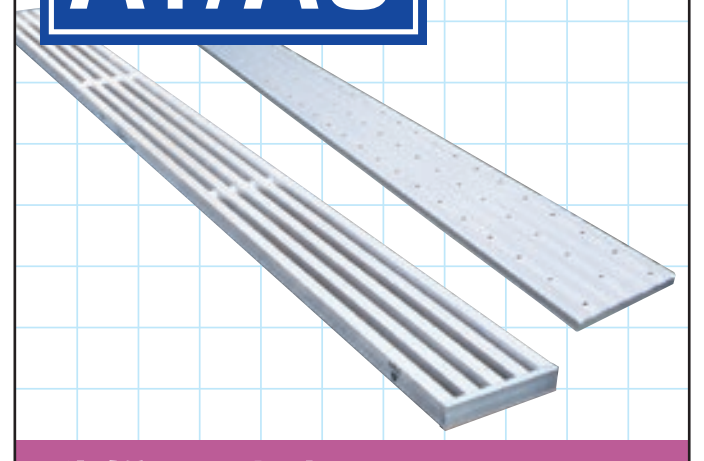
造船用足場板 Scaffold Plank

Custom Made Products 25▶26P
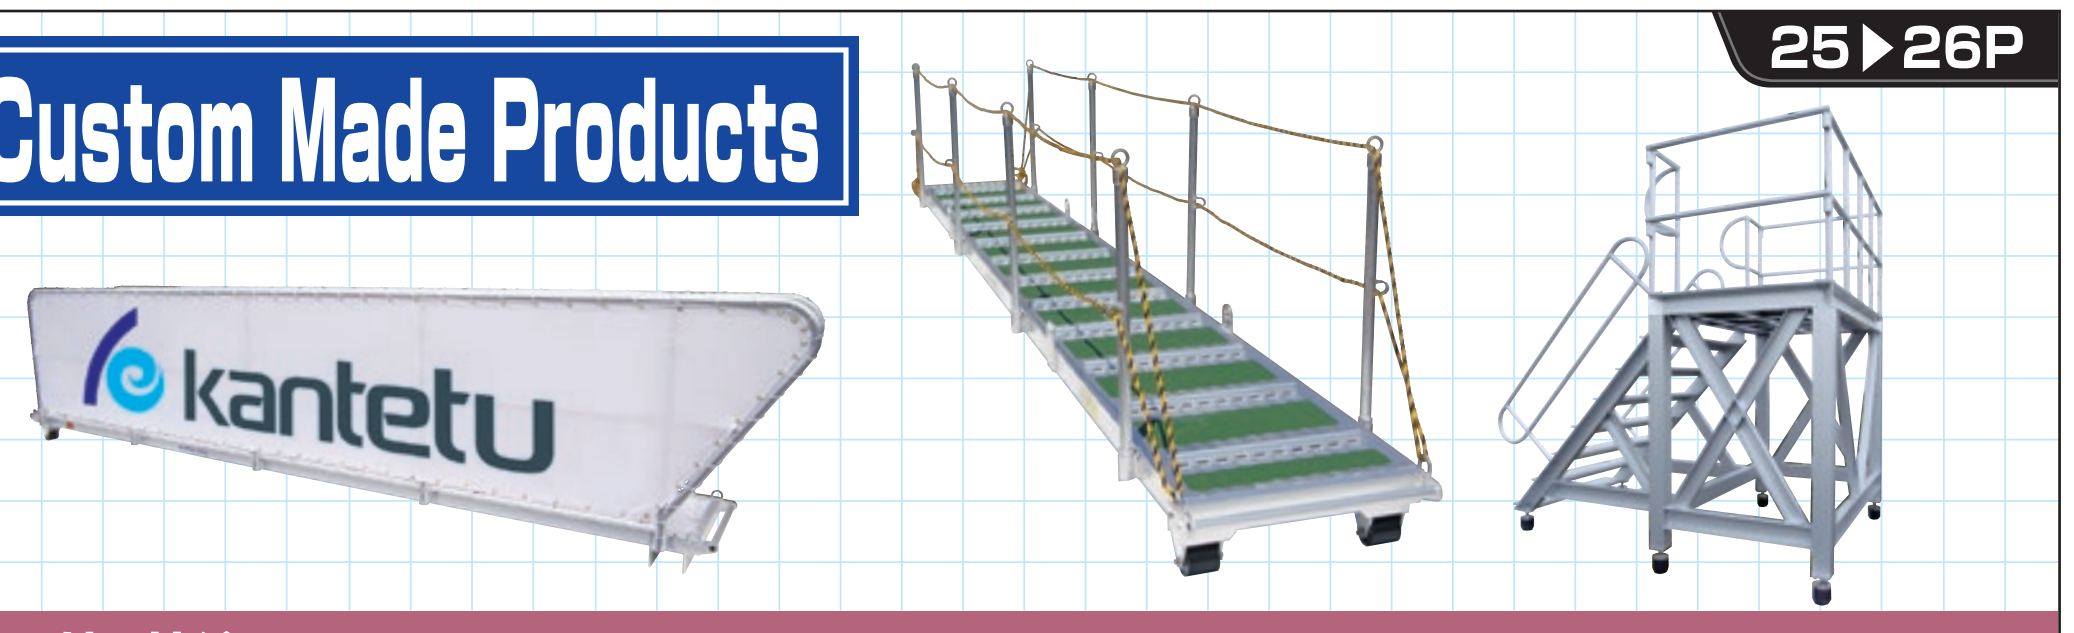

その他、特注品 Custom Made Products

ウォークラダー

用途に合わせて選べる豊富な24種類

特長

- 本体のデッキボードの材質には**高強度のA6N01S-T5**を使用しており**ネジレ・タワミを最小限**に抑えた**渡りやすい安全なラダー**です。
- 安全に昇降できるよう配置したステップやスタンションを取付けています。
- 本体はアルミ製、ボルト・シャフト等はステンレス製で錆に強い設計です。
- 独自設計のデッキボードにより軽量化を実現しました。

安全率4倍!!

標準タイプ幅
400､450､500､600mm

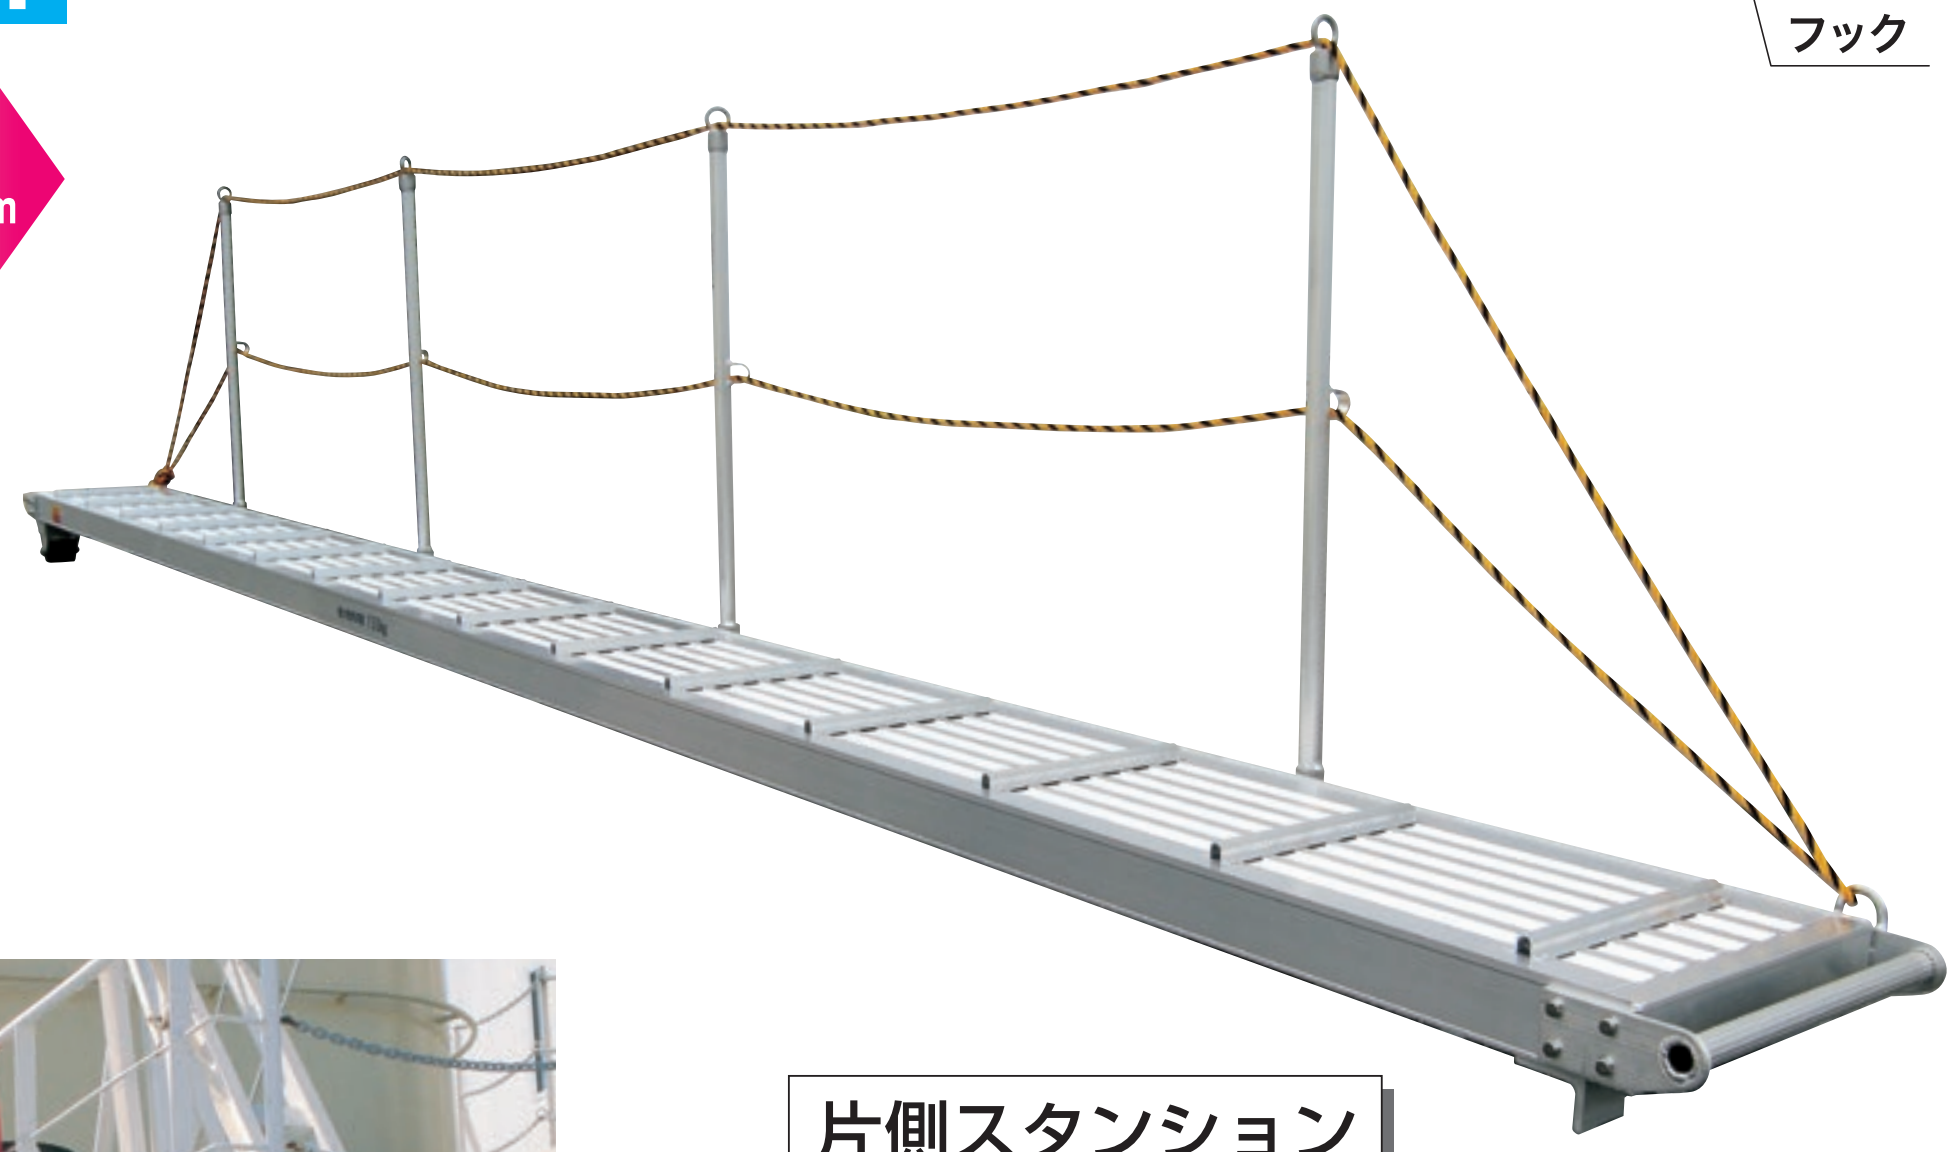

片側スタンション
K-400-6000

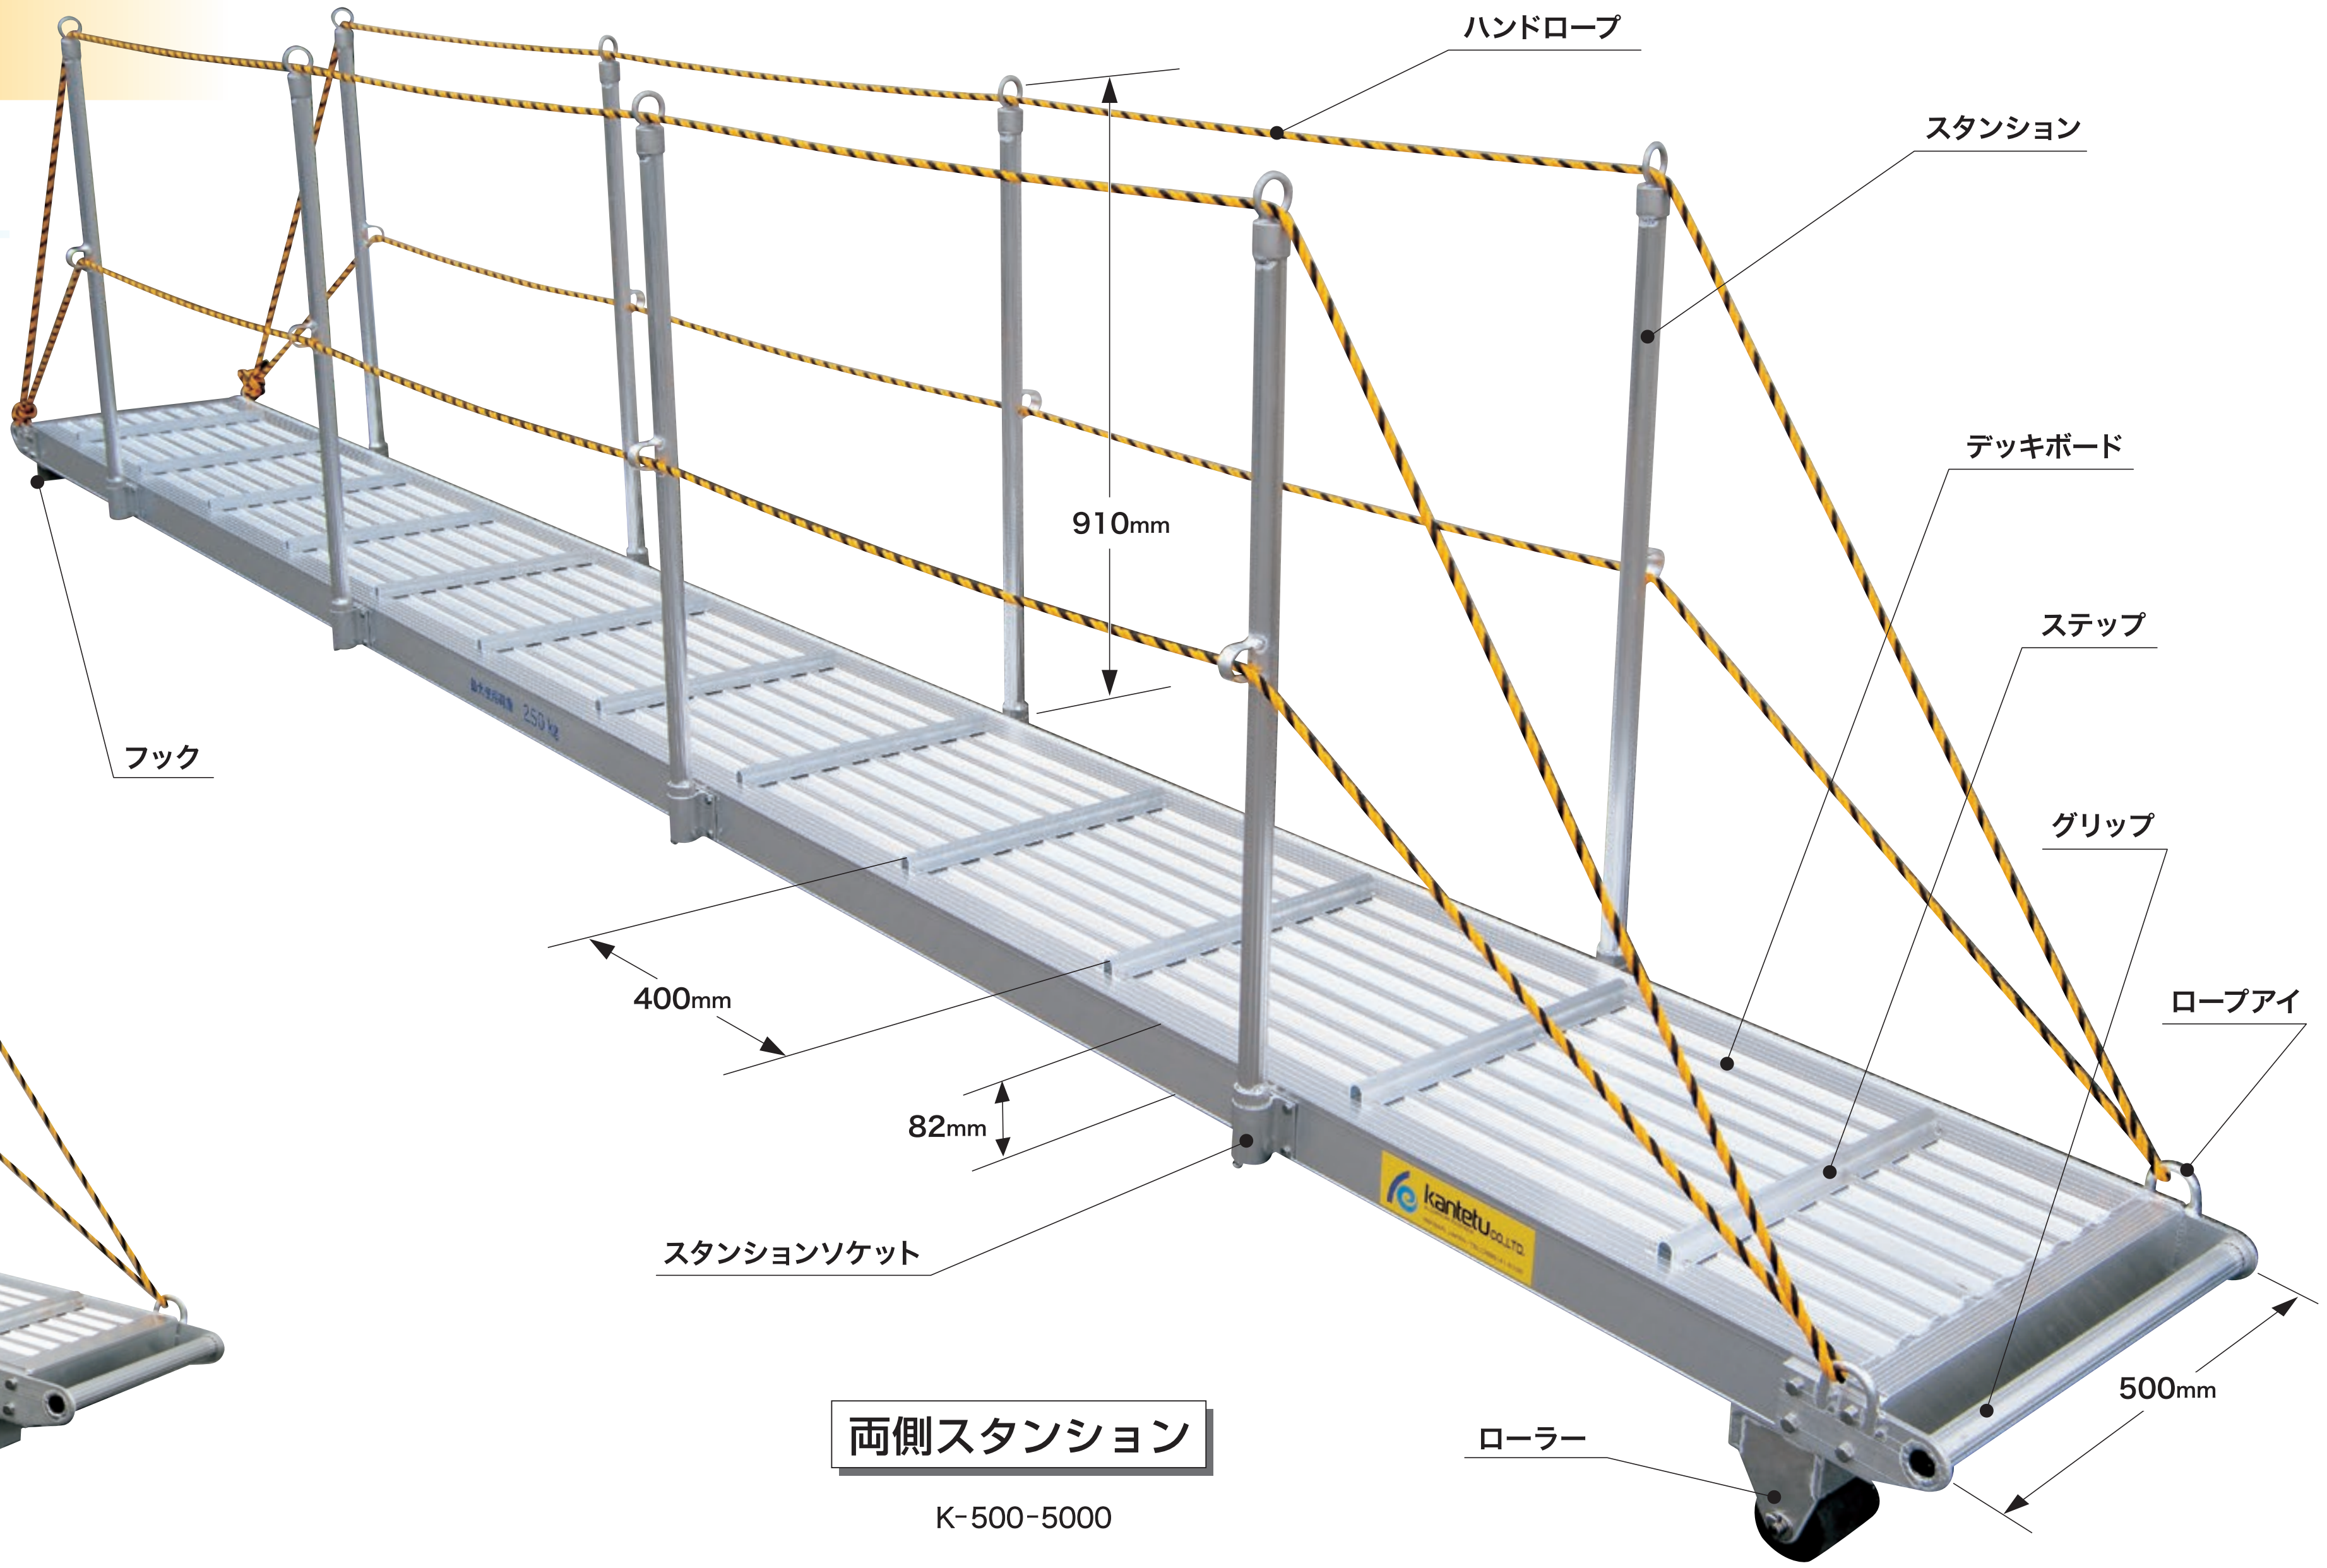

両側スタンション
K-500-5000

設置例：写真はK-500-5000

本体断面

ステップ

スタンション

スタンションソケット

ローラー

フック



グリップ

■片側スタンション

型式	長さ(m)	巾(mm)	重量(kg)	スタンション(本)	安全荷重(kg)
K−400−2000	2	400	20	2	200
K−400−3000	3	400	26	2	300
K−400−4000	4	400	34	3	250
K−400−5000	5	400	42	4	200
K−400−6000	6	400	49	4	150
K−450−2000	2	450	22	2	200
K−450−3000	3	450	30	2	300
K−450−4000	4	450	39	3	300
K−450−5000	5	450	48	4	250
K−450−6000	6	450	56	4	200

※取付部品：(1)スタンション（着脱式） (2)ハンドロープ
材質：本体A6NO1S−T5　部品A6063S−T5　ボルトSUS304

■両側スタンション

型式	長さ(m)	巾(mm)	重量(kg)	スタンション(本)	安全荷重(kg)
K−500−2000	2	500	25	4	200
K−500−3000	3	500	34	4	300
K−500−4000	4	500	45	6	300
K−500−5000	5	500	55	8	250
K−500−6000	6	500	64	8	200
K−500−7000	7	500	74	10	150
K−500−8000	8	500	85	12	150
K−600−2000	2	600	29	4	200
K−600−3000	3	600	39	4	300
K−600−4000	4	600	51	6	400
K−600−5000	5	600	63	8	300
K−600−6000	6	600	73	8	250
K−600−7000	7	600	86	10	200
K−600−8000	8	600	98	12	200

KHG ウォークラダー 吊ピースタイプ

頻繁な吊上げや移動に対応できる吊ピース装備タイプ

特長

- 耐久性が高く軽量のアルミニウム合金製吊ピースを標準装備しました。
- 頻繁な移動や運搬に対応したシリーズです。

※吊上げた状態のラダー本体には絶対に乗らないでください。

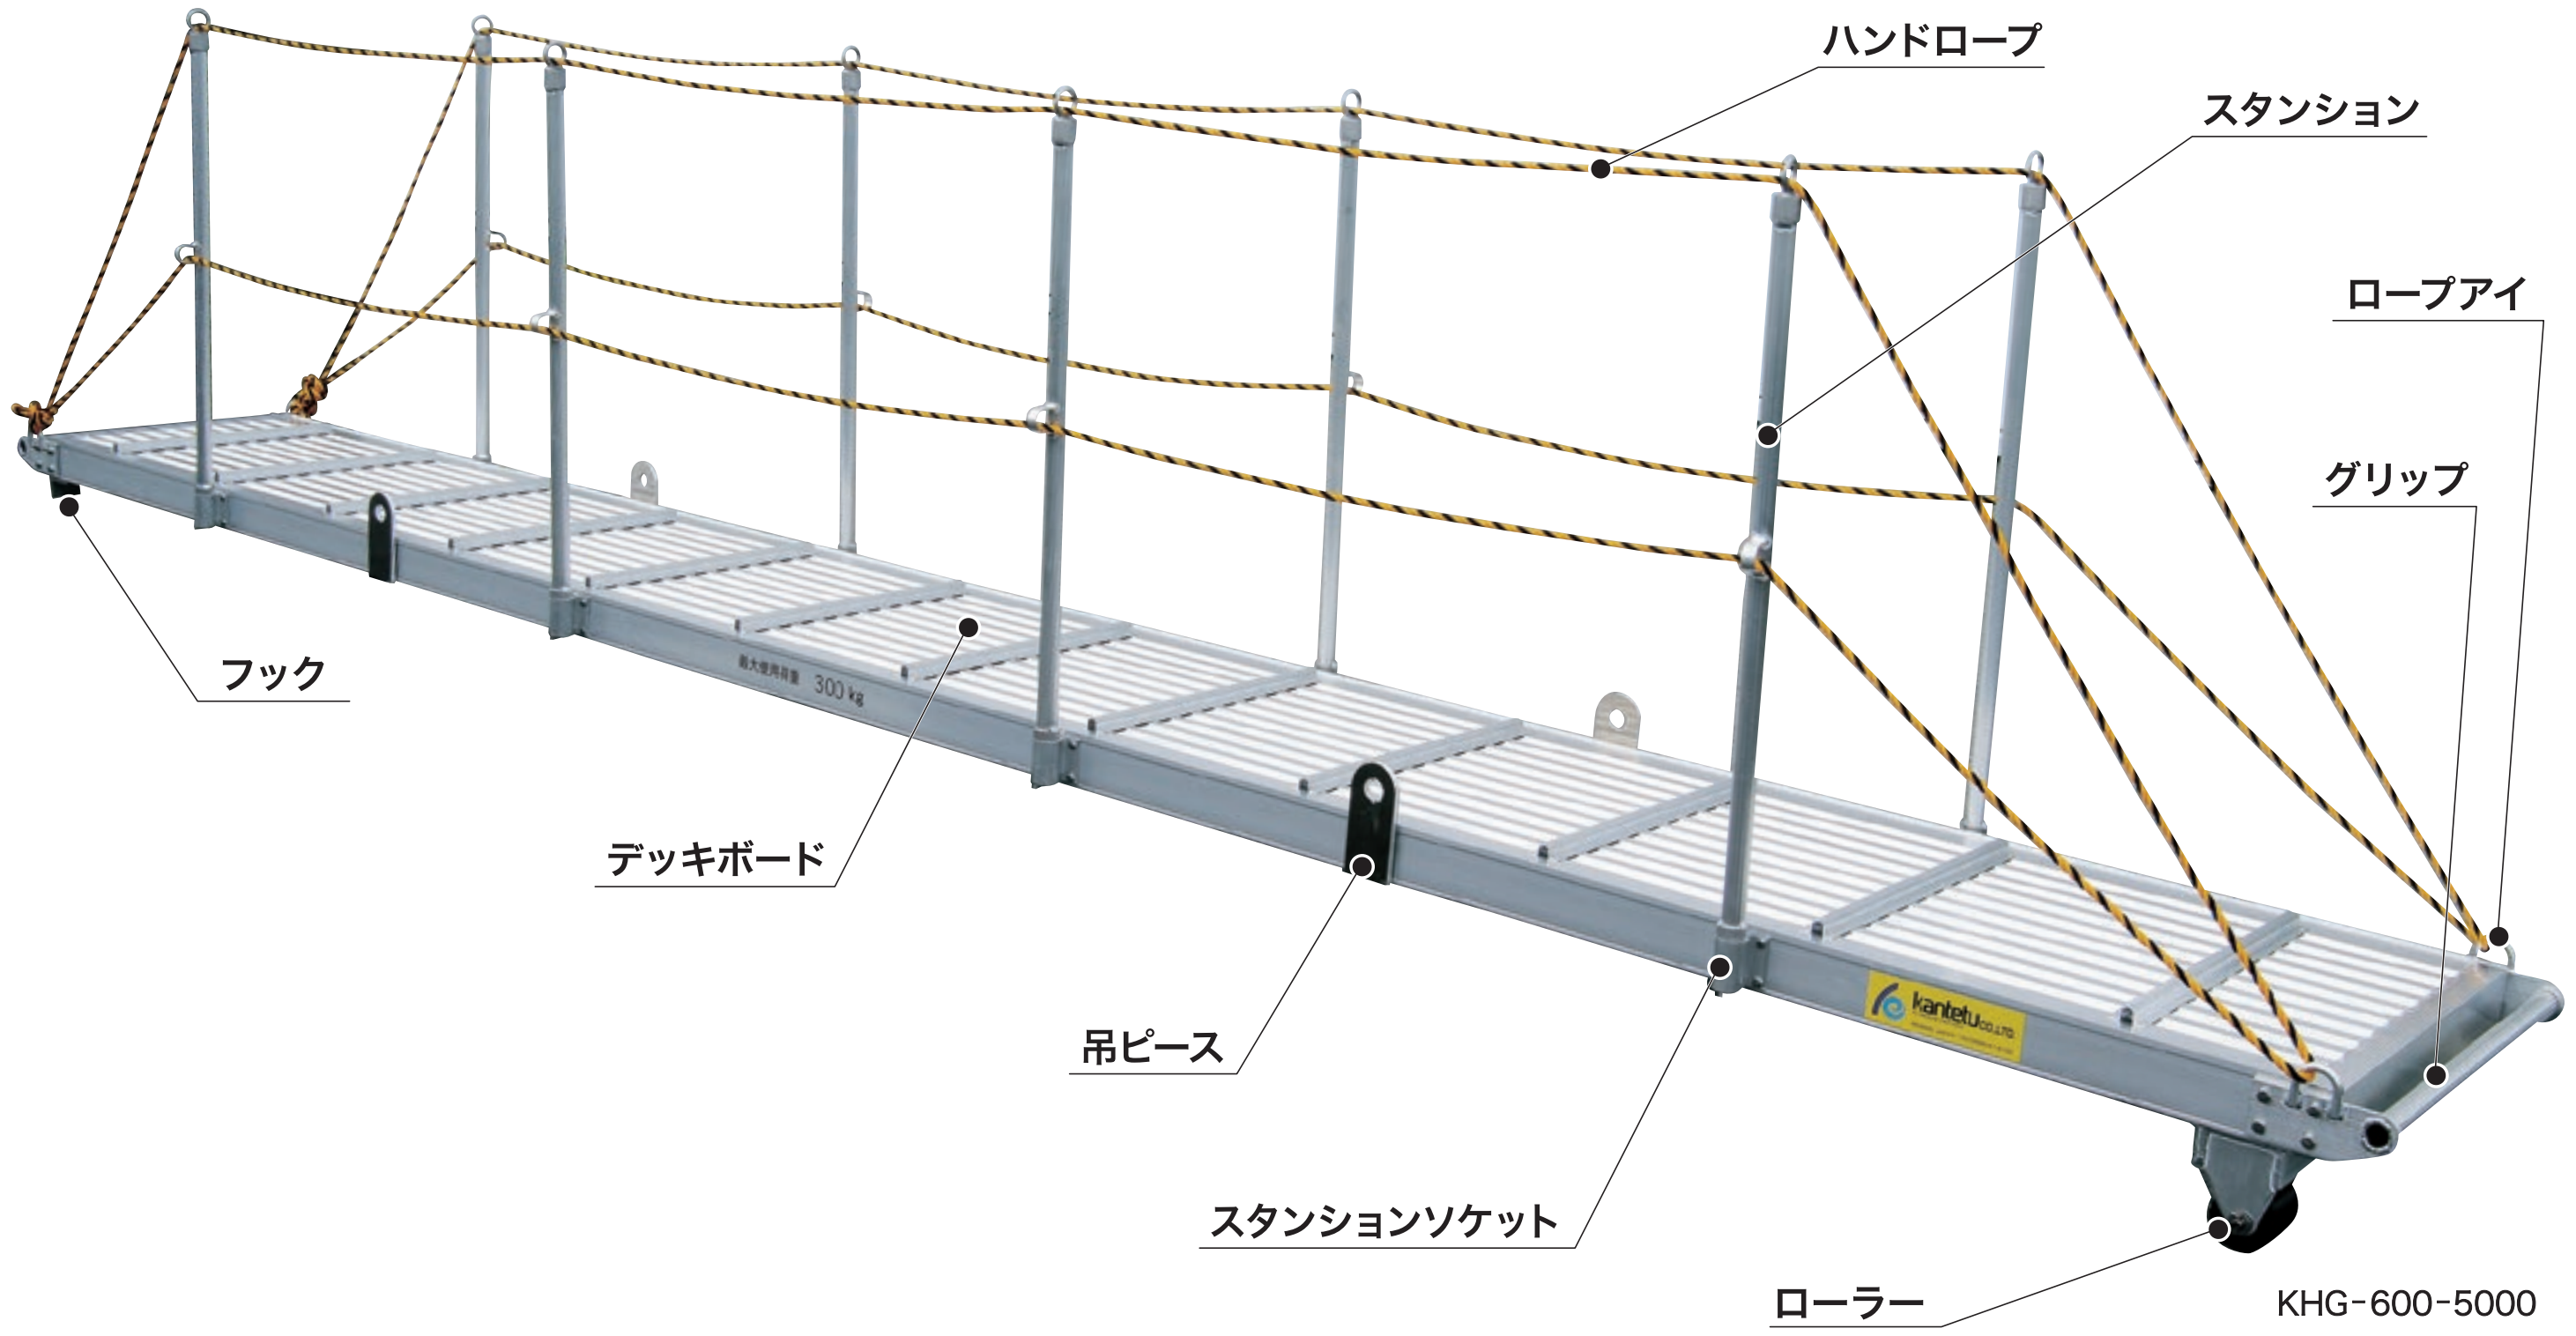

吊ピース

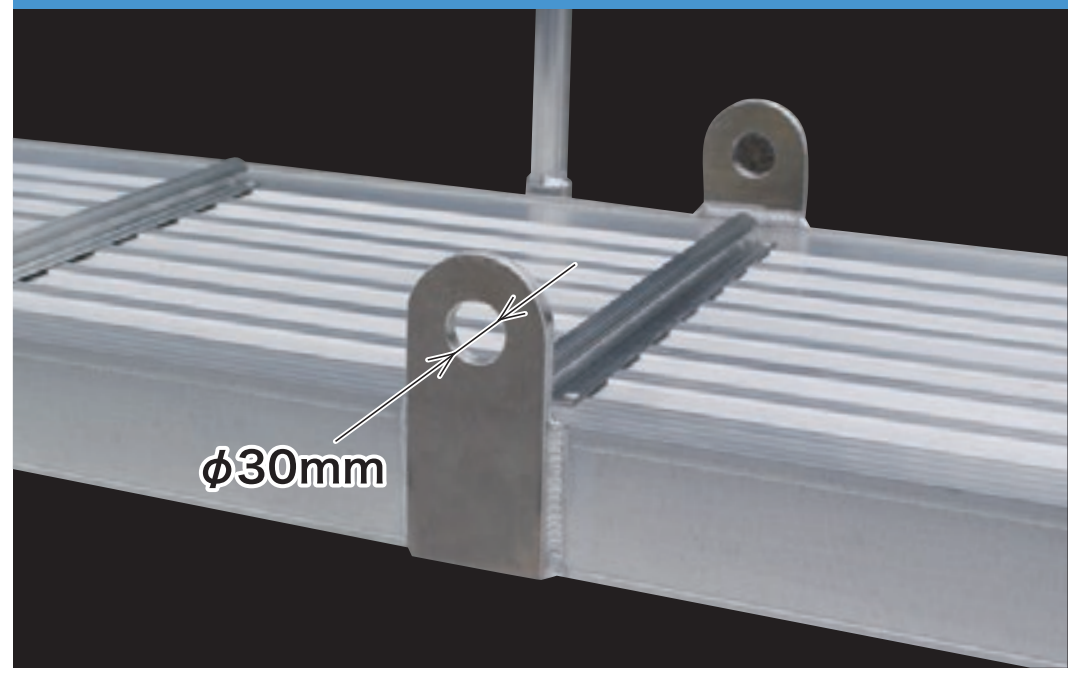

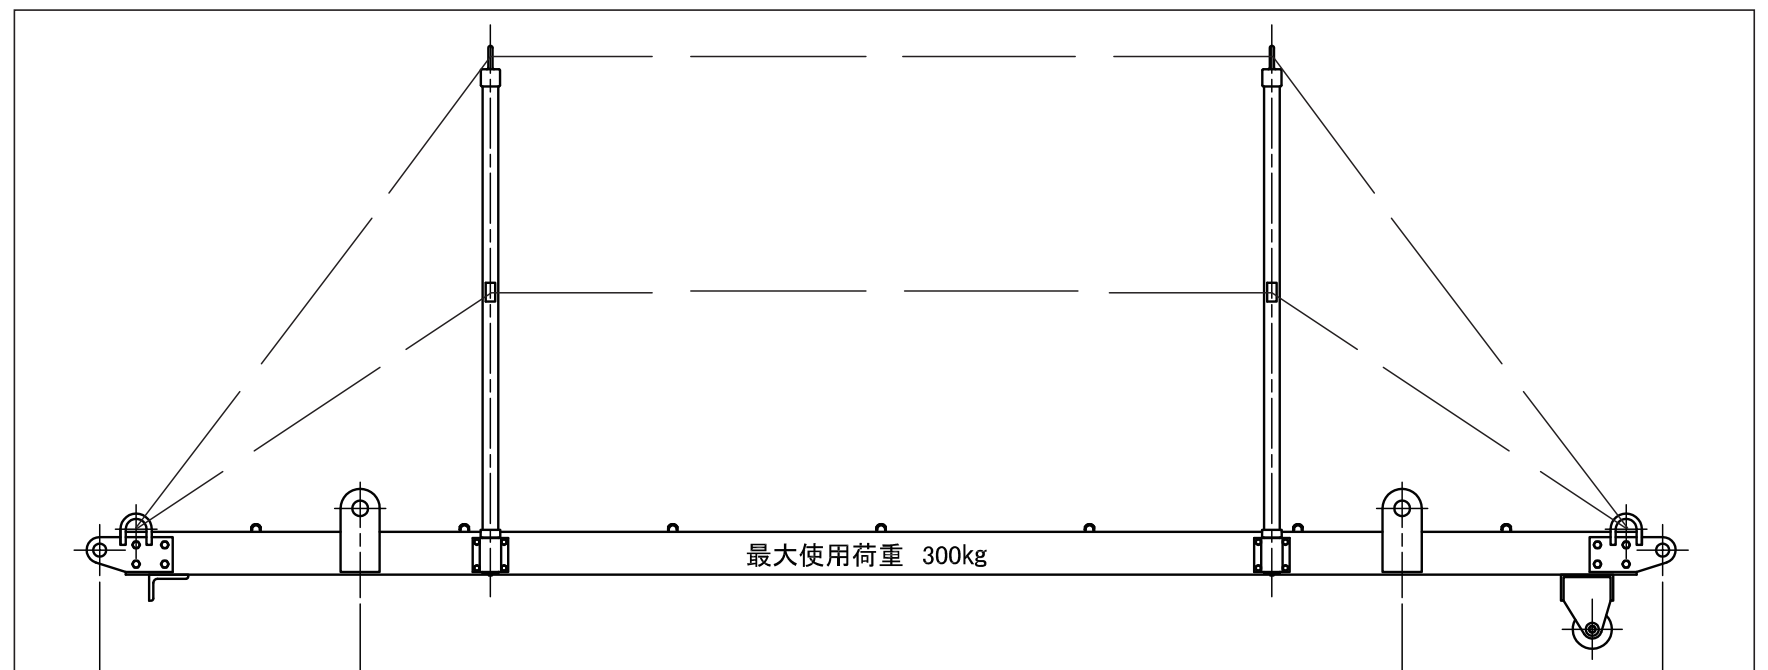

※吊ピース取付け位置指定できます

■片側スタンション

型式	長さ (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	スタンション (本)	安全荷重 (kg)
KHG−400−2000	2	400	21	2	200
KHG−400−3000	3	400	27	2	300
KHG−400−4000	4	400	35	3	250
KHG−400−5000	5	400	43	4	200
KHG−400−6000	6	400	50	4	150
KHG−450−2000	2	450	23	2	200
KHG−450−3000	3	450	31	2	300
KHG−450−4000	4	450	40	3	300
KHG−450−5000	5	450	49	4	250
KHG−450−6000	6	450	57	4	200

■両側スタンション

型式	長さ (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	スタンション (本)	安全荷重 (kg)
KHG−500−2000	2	500	26	4	200
KHG−500−3000	3	500	35	4	300
KHG−500−4000	4	500	46	6	300
KHG−500−5000	5	500	56	8	250
KHG−500−6000	6	500	65	8	200
KHG−500−7000	7	500	75	10	150
KHG−500−8000	8	500	86	12	150
KHG−600−2000	2	600	30	4	200
KHG−600−3000	3	600	40	4	300
KHG−600−4000	4	600	52	6	400
KHG−600−5000	5	600	64	8	300
KHG−600−6000	6	600	74	8	250
KHG−600−7000	7	600	86	10	200
KHG−600−8000	8	600	99	12	200

KD ウォークラダー 起倒タイプ

ラダーを船体に回転ヒンジで固定するタイプ

特長

- はね上げ用に吊ピースを2ヶ所1セット取付けています。

※吊上げた状態のラダー本体には絶対に乗らないでください。

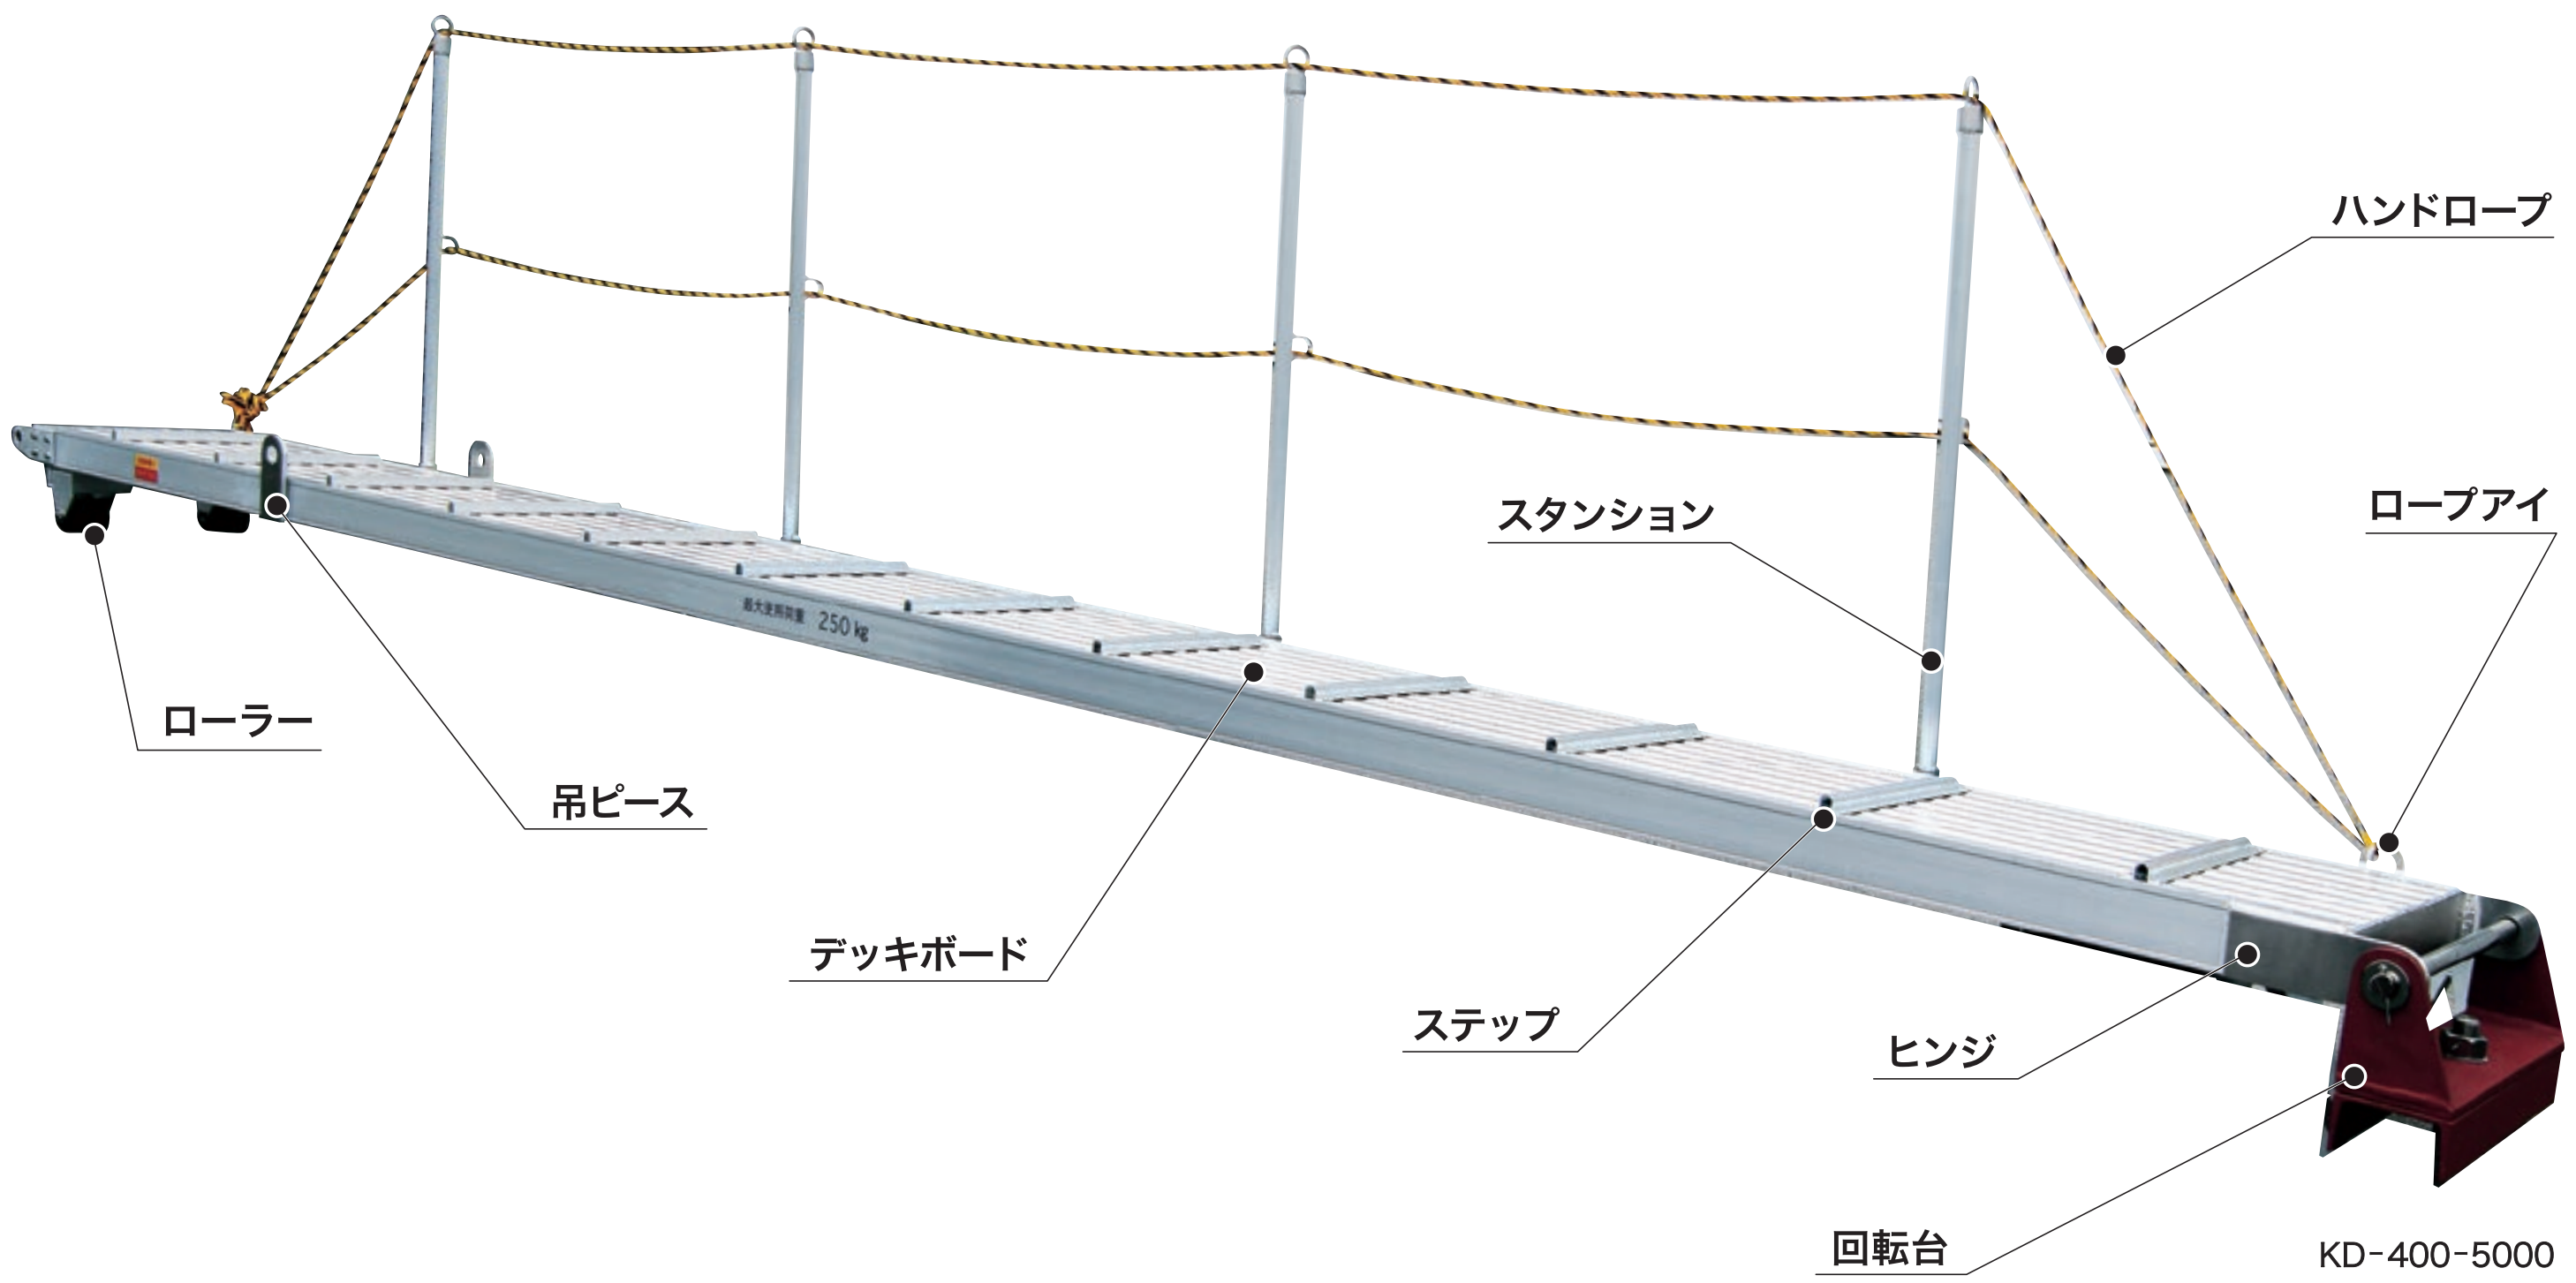

ヒンジ

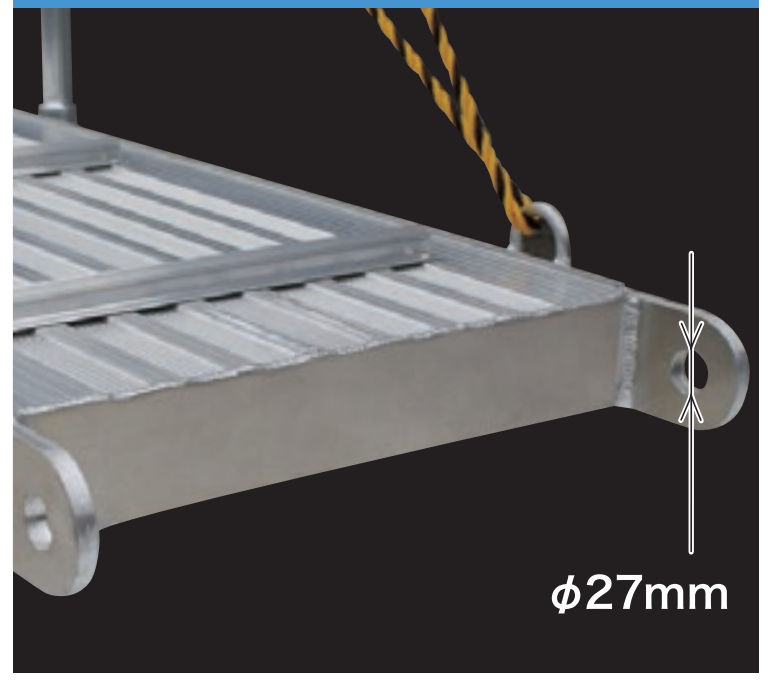

吊ピース

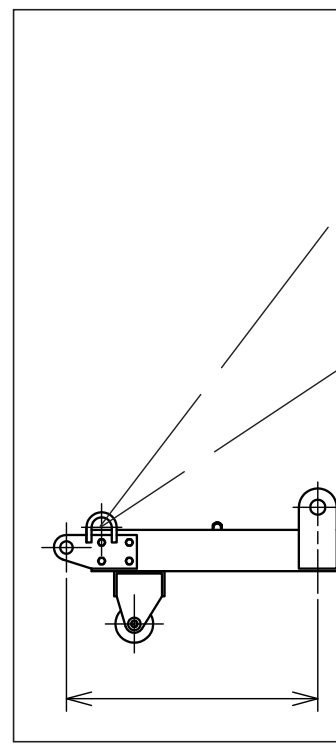

※吊ピース取付け位置指定できます

回転台

※回転台はオプション品となります。

■片側スタンション

型式	長さ (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	スタンション (本)	安全荷重 (kg)
KD−400−2000	2	400	20	2	200
KD−400−3000	3	400	26	2	300
KD−400−4000	4	400	34	3	250
KD−400−5000	5	400	42	4	200
KD−400−6000	6	400	49	4	150
KD−450−2000	2	450	22	2	200
KD−450−3000	3	450	30	2	300
KD−450−4000	4	450	39	3	300
KD−450−5000	5	450	48	4	250
KD−450−6000	6	450	56	4	200
KD−450−7000	7	450	65	5	100

■両側スタンション

型式	長さ (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	スタンション (本)	安全荷重 (kg)
KD−500−2000	2	500	25	4	200
KD−500−3000	3	500	34	4	300
KD−500−4000	4	500	45	6	300
KD−500−5000	5	500	55	8	250
KD−500−6000	6	500	64	8	200
KD−500−7000	7	500	74	10	150
KD−500−8000	8	500	85	12	150
KD−600−2000	2	600	29	4	200
KD−600−3000	3	600	39	4	300
KD−600−4000	4	600	51	6	400
KD−600−5000	5	600	63	8	300
KD−600−6000	6	600	73	8	250
KD−600−7000	7	600	86	10	200
KD−600−8000	8	600	98	12	200

※回転台はオプション品となります。

KDF ウォークラダー 2つ折りタイプ

スピーディーかつコンパクトに折りたためる起倒タイプ

特長

- 吊上げと同時に折りたためます。

※吊上げた状態のラダー本体には絶対に乗らないでください。

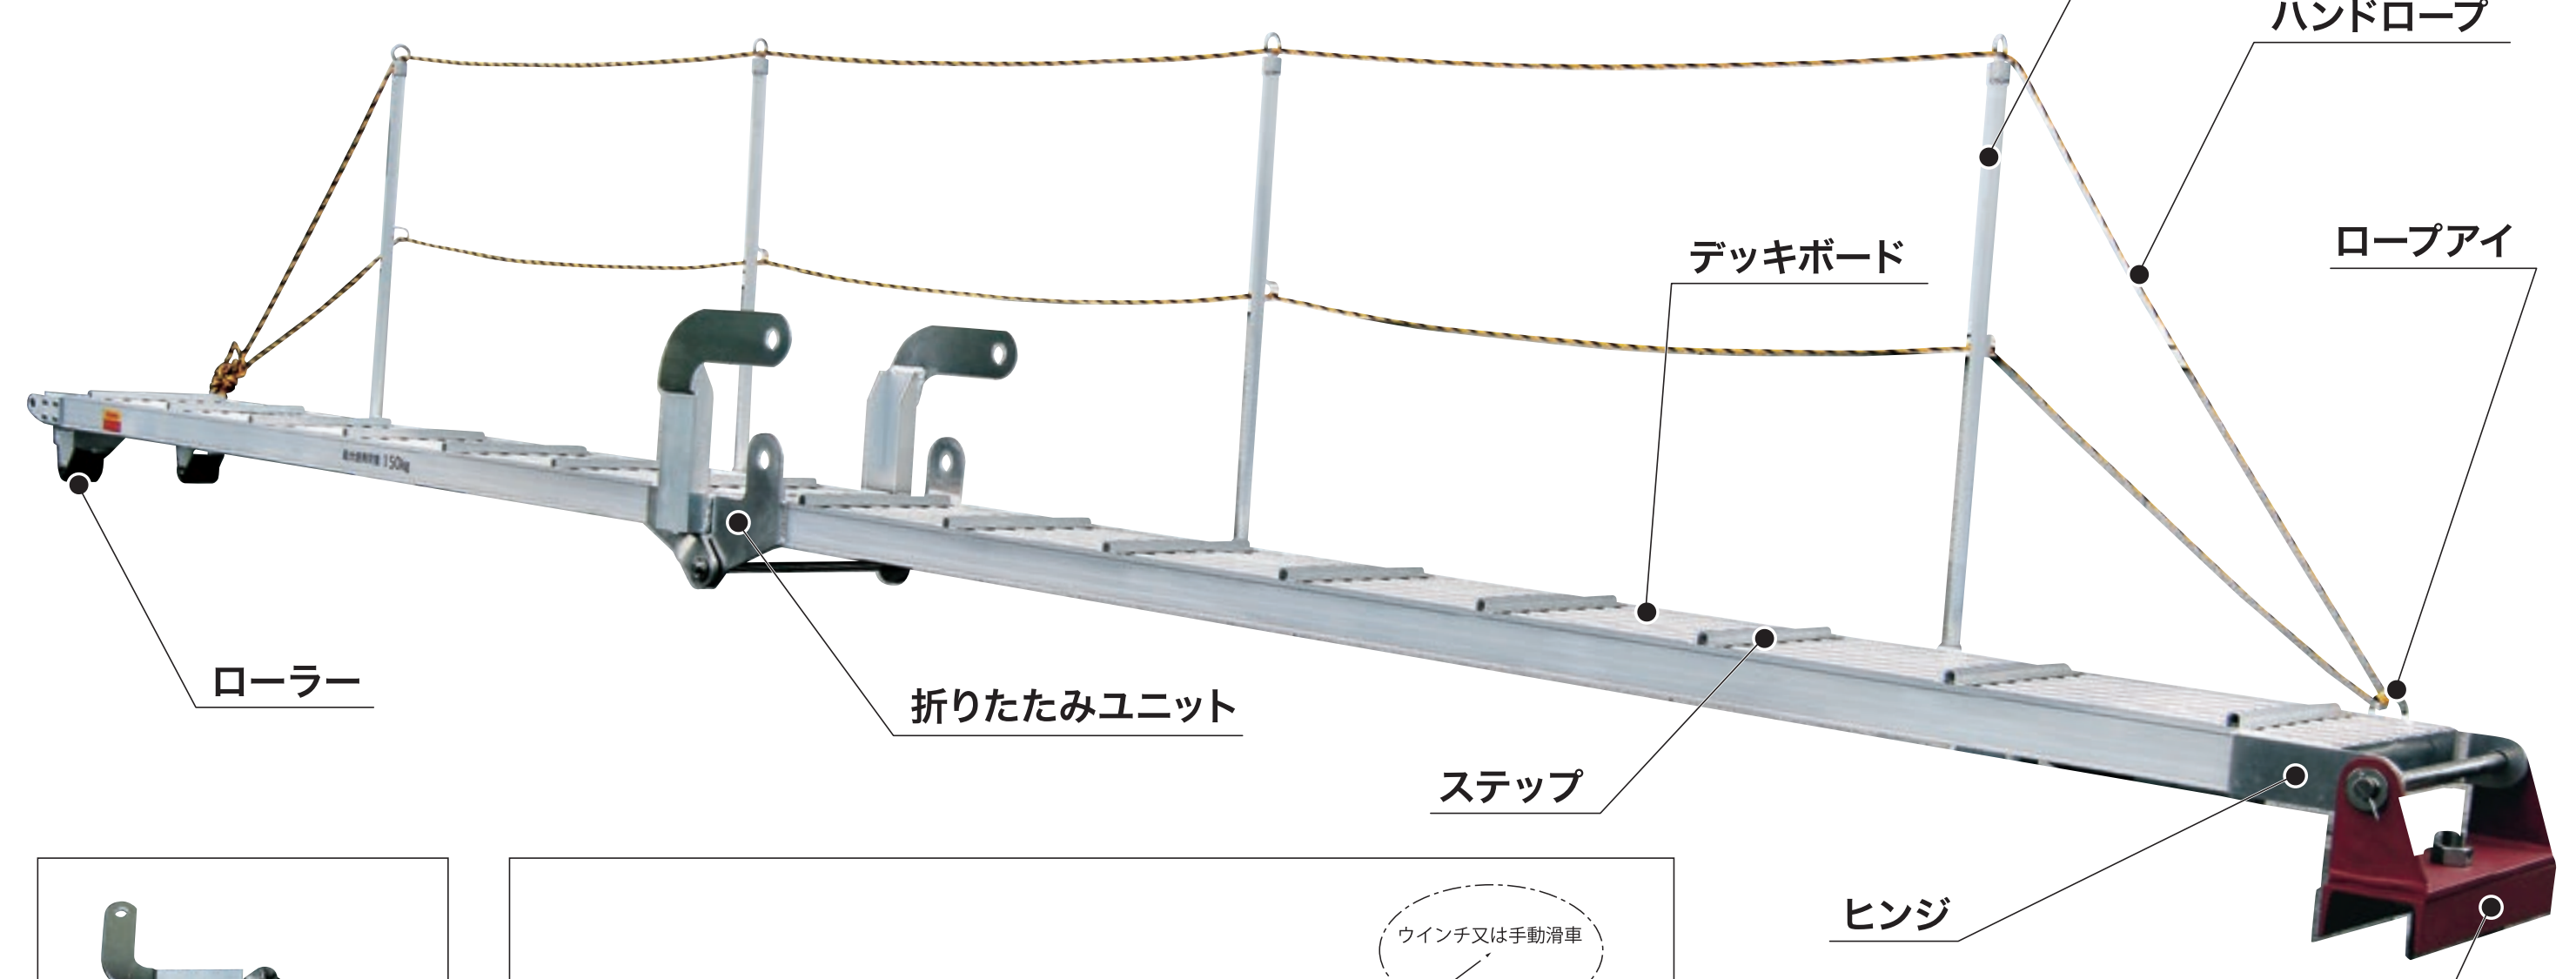

格納状態

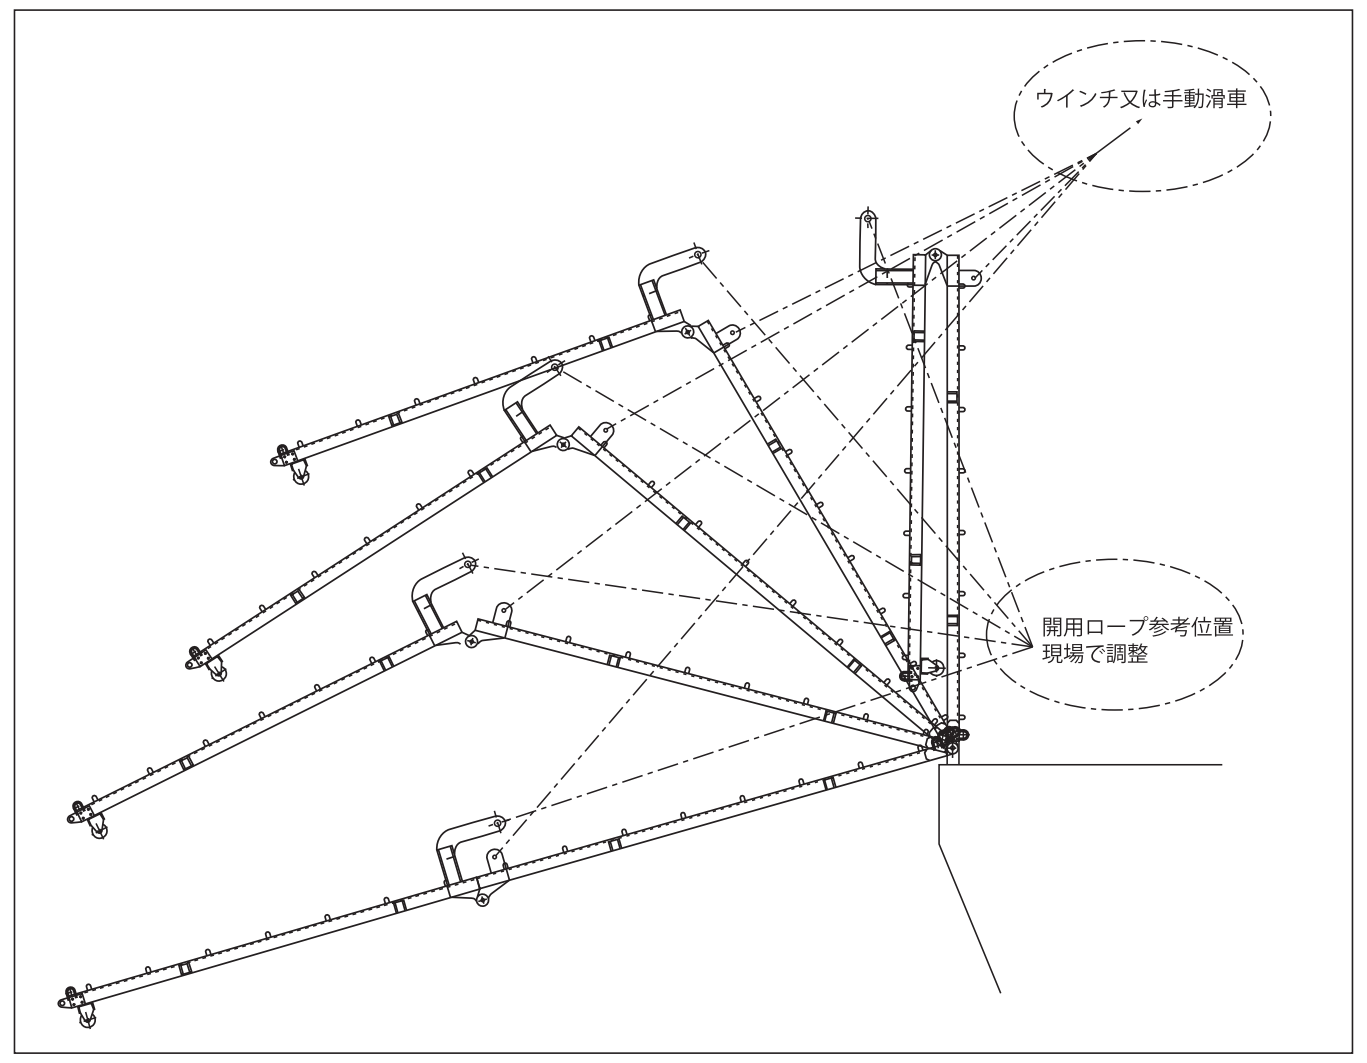

回転台



※回転台はオプション品となります。

折りたたみユニット

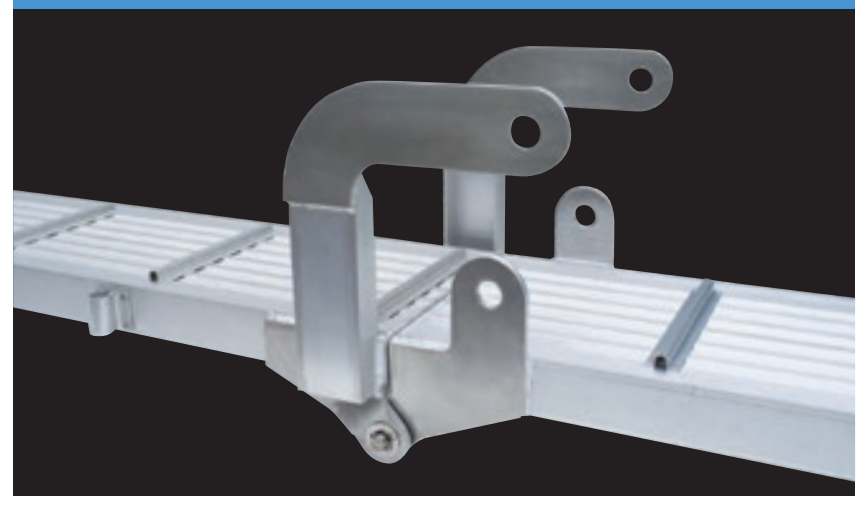

折りたたみ状態

ヒンジ



■片側スタンション

型　式	長さ (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	スタンション (本)	安全荷重 (kg)
KDF−400−5000	5	400	58	4	150
KDF−400−6000	6	400	65	4	150
KDF−450−5000	5	450	64	4	150
KDF−450−6000	6	450	72	4	150
KDF−450−7000	7	450	81	5	100

■両側スタンション

型　式	長さ (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	スタンション (本)	安全荷重 (kg)
KDF−500−5000	5	500	71	8	150
KDF−500−6000	6	500	80	8	150
KDF−500−7000	7	500	90	10	150
KDF−500−8000	8	500	101	12	150
KDF−600−5000	5	600	79	8	150
KDF−600−6000	6	600	89	8	150
KDF−600−7000	7	600	102	10	100
KDF−600−8000	8	600	114	12	100

※回転台はオプション品となります。

KJ ウォークラダー 分割タイプ

長尺品の輸送を考慮した2分割ウォークラダー

特長

- 5〜6mの長尺品の輸送コストを、本体を分割することにより軽減できます。
- 分割することで格納スペースが大幅に軽減できます。
- 現地にて組立・分解が簡単にできます。

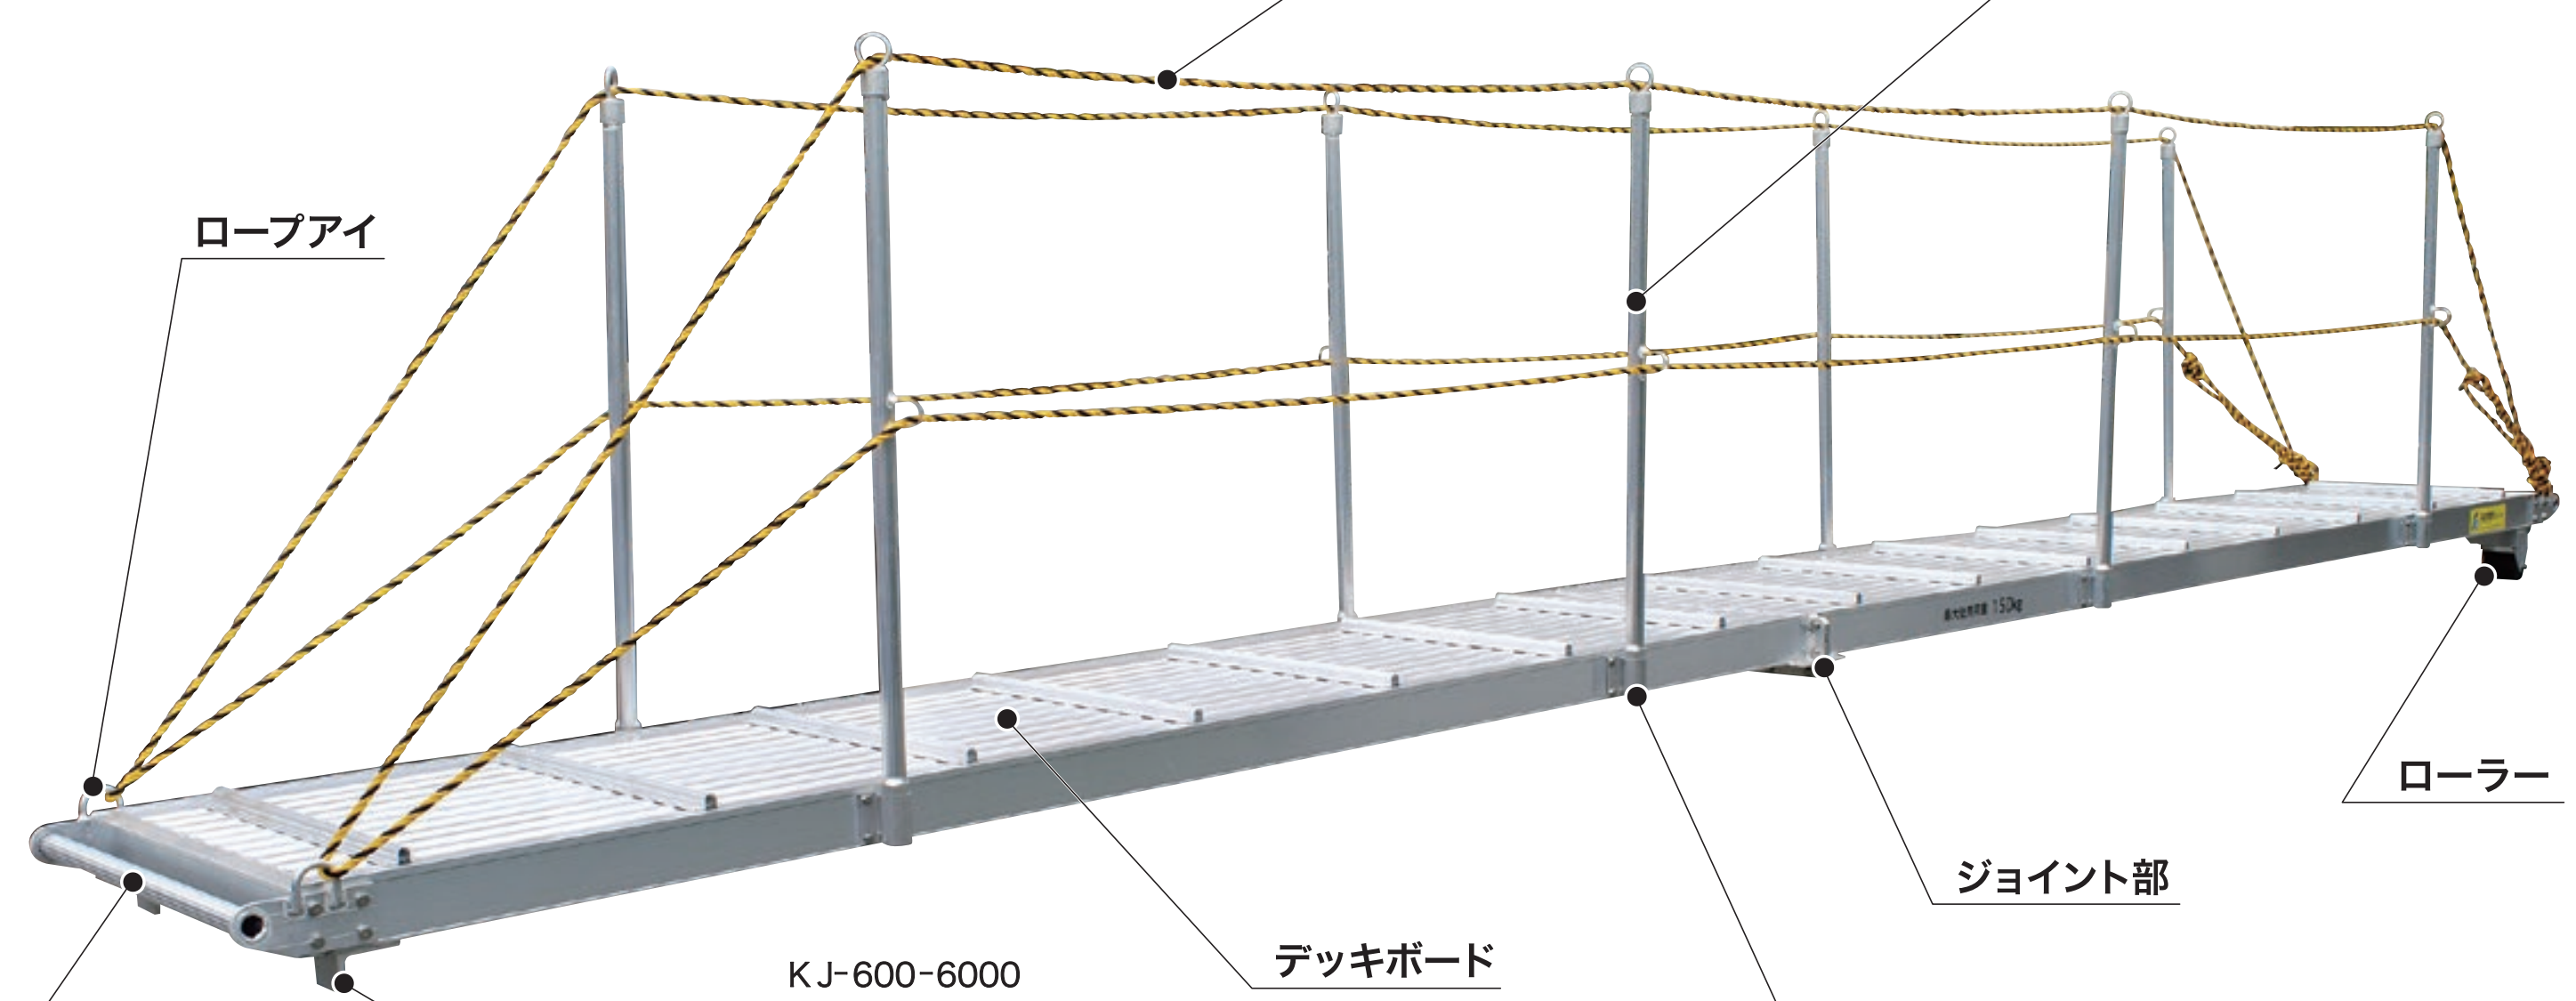

分割状態

ジョイント部

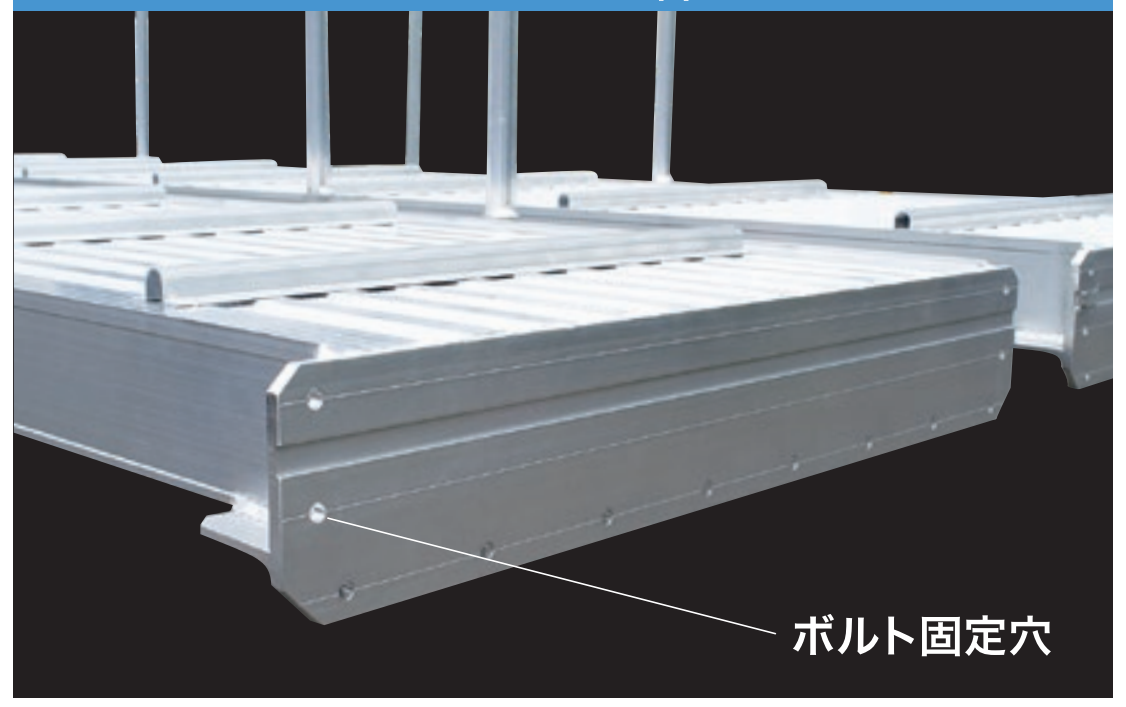

■標準分割タイプ

型　式	長さ (m)	分割長 (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	スタンション (本)	安全荷重 (kg)
KJ−400−5000	5	2.5	400	46	4	150
KJ−400−6000	6	3.2	400	53	4	150
KJ−450−5000	5	2.5	450	53	4	150
KJ−450−6000	6	3.2	450	61	4	150
KJ−500−5000	5	2.5	500	60	8	150
KJ−500−6000	6	3.2	500	69	8	150
KJ−600−5000	5	2.5	600	69	8	150
KJ−600−6000	6	3.2	600	79	8	150

■吊ピース分割タイプ

型　式	長さ (m)	分割長 (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	スタンション (本)	安全荷重 (kg)
KHGJ−400−5000	5	2.5	400	47	4	150
KHGJ−400−6000	6	3.2	400	54	4	150
KHGJ−450−5000	5	2.5	450	54	4	150
KHGJ−450−6000	6	3.2	450	62	4	150
KHGJ−500−5000	5	2.5	500	61	8	150
KHGJ−500−6000	6	3.2	500	70	8	150
KHGJ−600−5000	5	2.5	600	70	8	150
KHGJ−600−6000	6	3.2	600	80	8	150

■起倒分割タイプ

型　式	長さ (m)	分割長 (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	スタンション (本)	安全荷重 (kg)
KDJ−400−5000	5	2.5	400	46	4	150
KDJ−400−6000	6	3.2	400	53	4	150
KDJ−450−5000	5	2.5	450	53	4	150
KDJ−450−6000	6	3.2	450	61	4	150
KDJ−500−5000	5	2.5	500	60	8	150
KDJ−500−6000	6	3.2	500	69	8	150
KDJ−600−5000	5	2.5	600	69	8	150
KDJ−600−6000	6	3.2	600	79	8	150

KHL ウォークラダー ハンドレールタイプ

歩行に安心な手すり付きウォークラダー

特長

- 高さ800mmの手すりを両側に取付けています。
- 手すりはスベリ防止溝付パイプを使用しています。

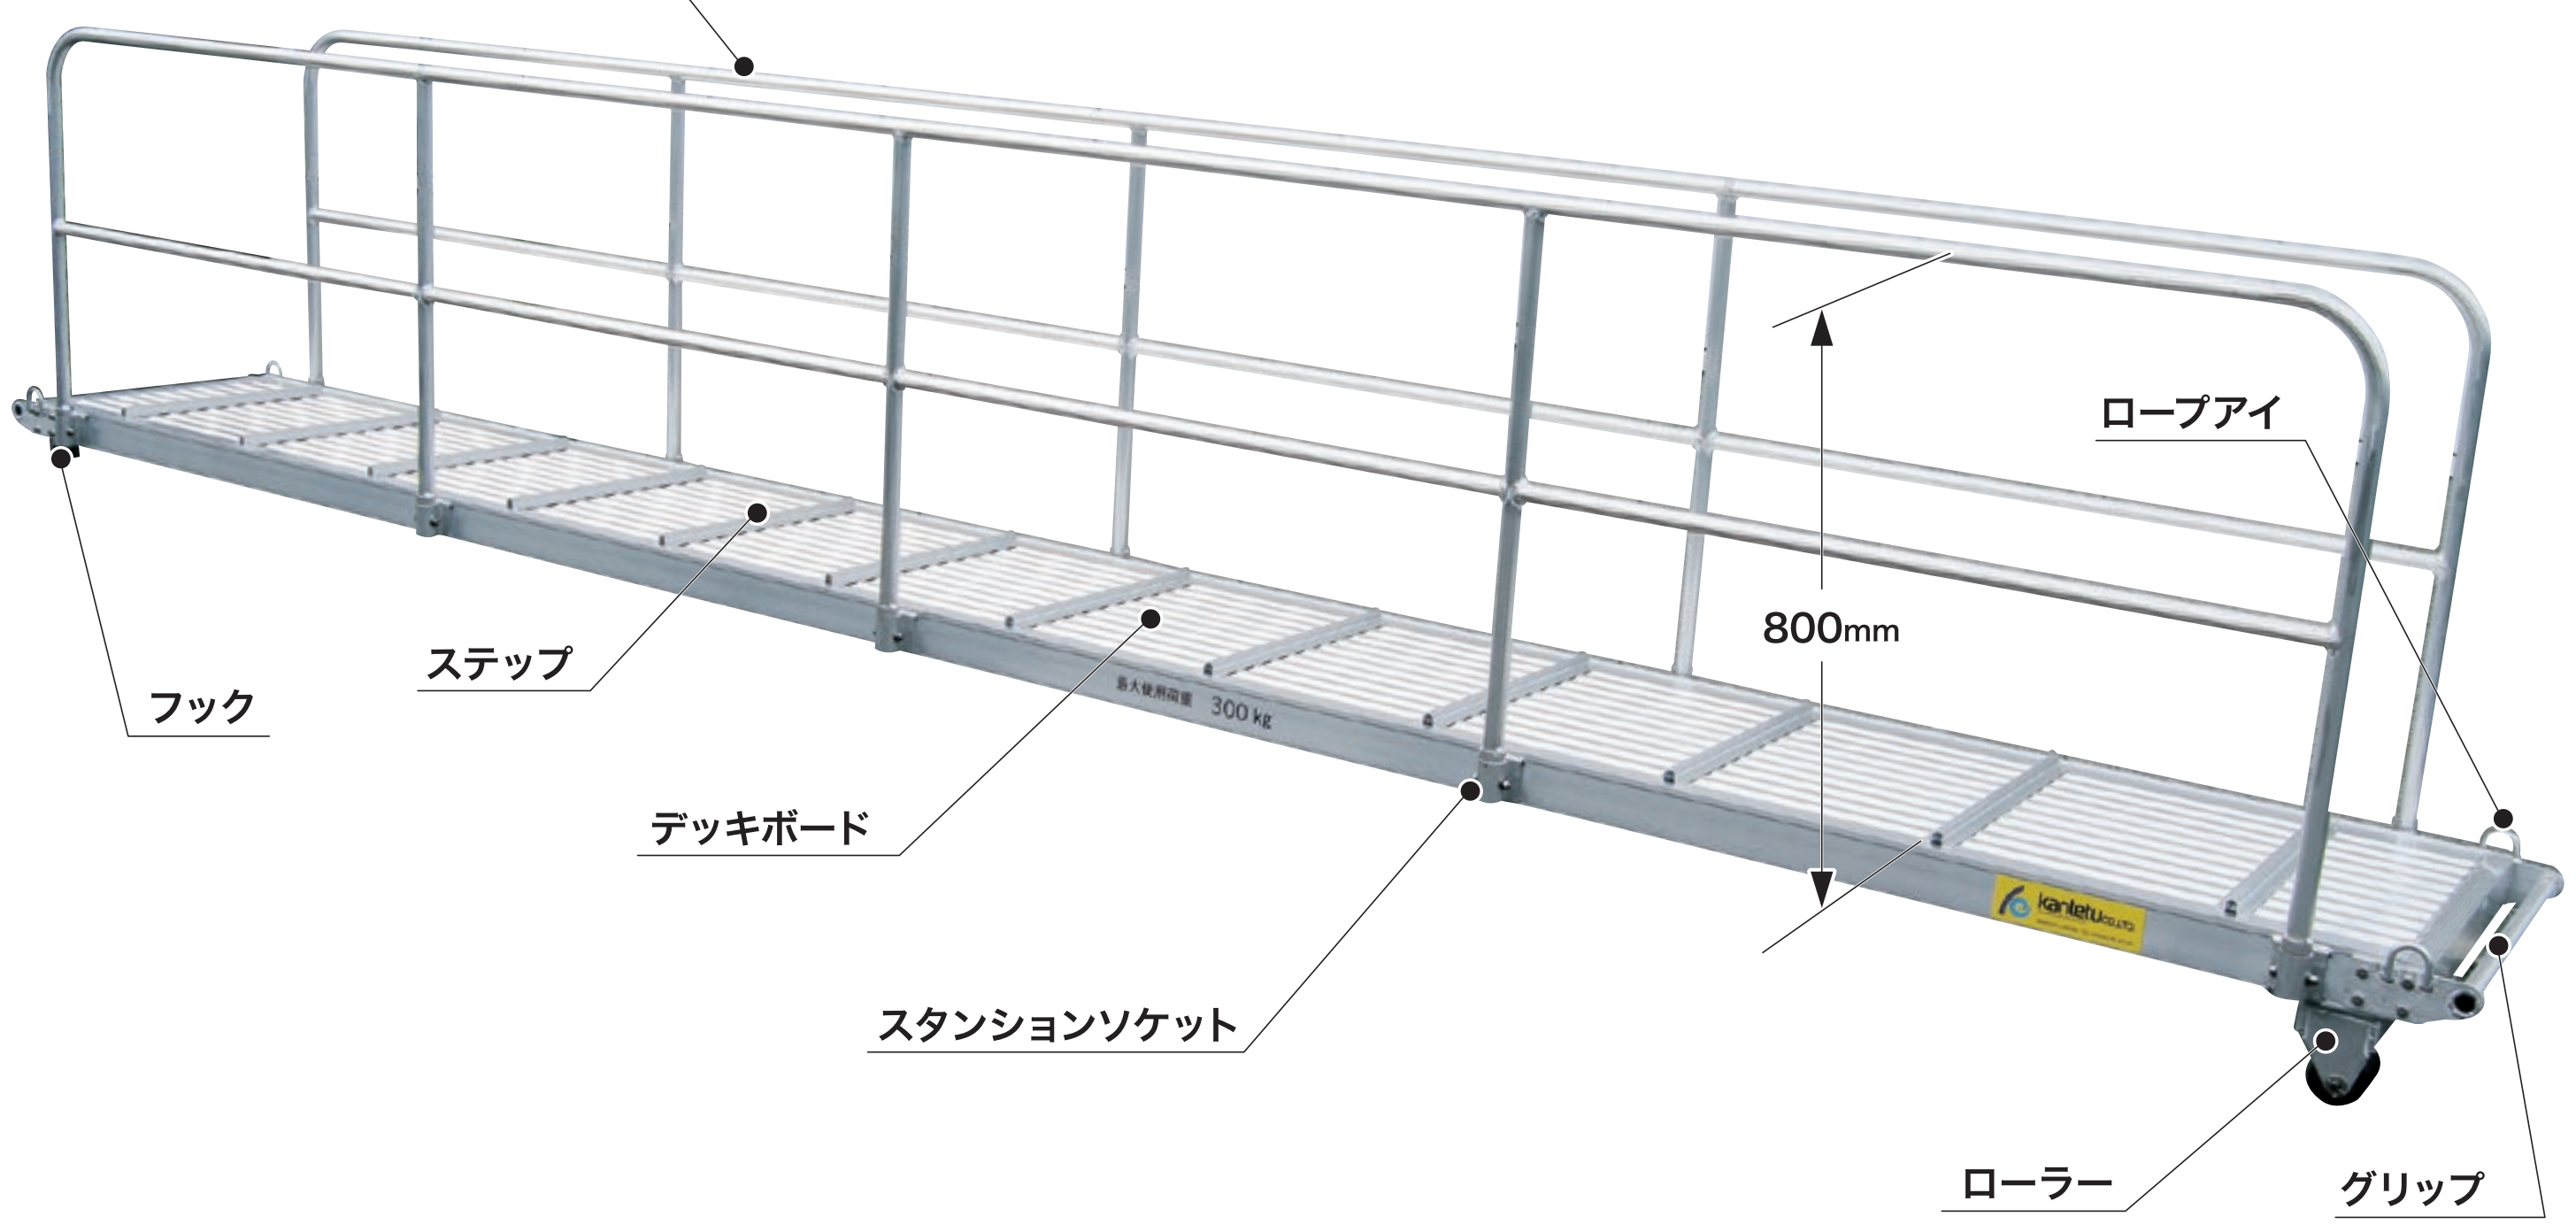

KHL-600-5000

ハンドレール

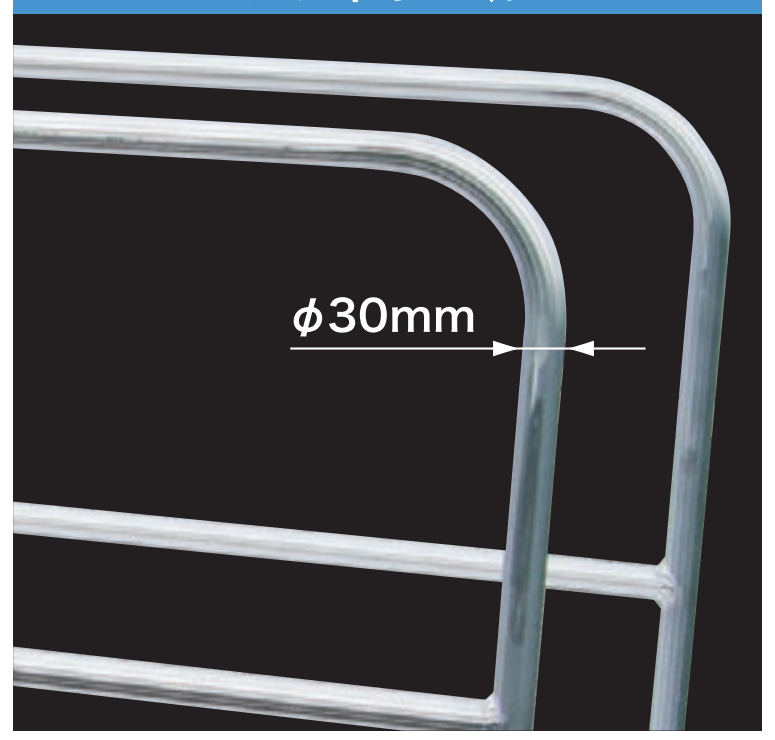

手すり断面形状

ハンドレールの固定は標準では溶接固定です。
ご要望（輸送条件など）により、ボルト固定タイプも対応しています。

溶接固定タイプ

ボルト固定タイプ

■両側ハンドレール

型　式	長さ (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	安全荷重 (kg)
KHL−500−2000	2	500	31	200
KHL−500−3000	3	500	43	300
KHL−500−4000	4	500	56	300
KHL−500−5000	5	500	69	250
KHL−500−6000	6	500	83	200
KHL−500−7000	7	500	96	150
KHL−500−8000	8	500	108	150

型　式	長さ (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	安全荷重 (kg)
KHL−600−2000	2	600	35	200
KHL−600−3000	3	600	48	300
KHL−600−4000	4	600	63	400
KHL−600−5000	5	600	77	300
KHL−600−6000	6	600	92	250
KHL−600−7000	7	600	108	200
KHL−600−8000	8	600	121	150

RSL ワーフラダー メッシュタイプ

歩み板の安定感を極めたメッシュ仕様の起倒タイプ

特長

- デッキボードをスリット状にすることで、よりすべりにくい構造となっています。
- 視認性にすぐれており、安全面も考慮した設計です。
- 格納状態でもデッキボードがスリット状のため、船尾灯が見えやすくなります。

※吊上げた状態のラダー本体には絶対に乗らないでください。

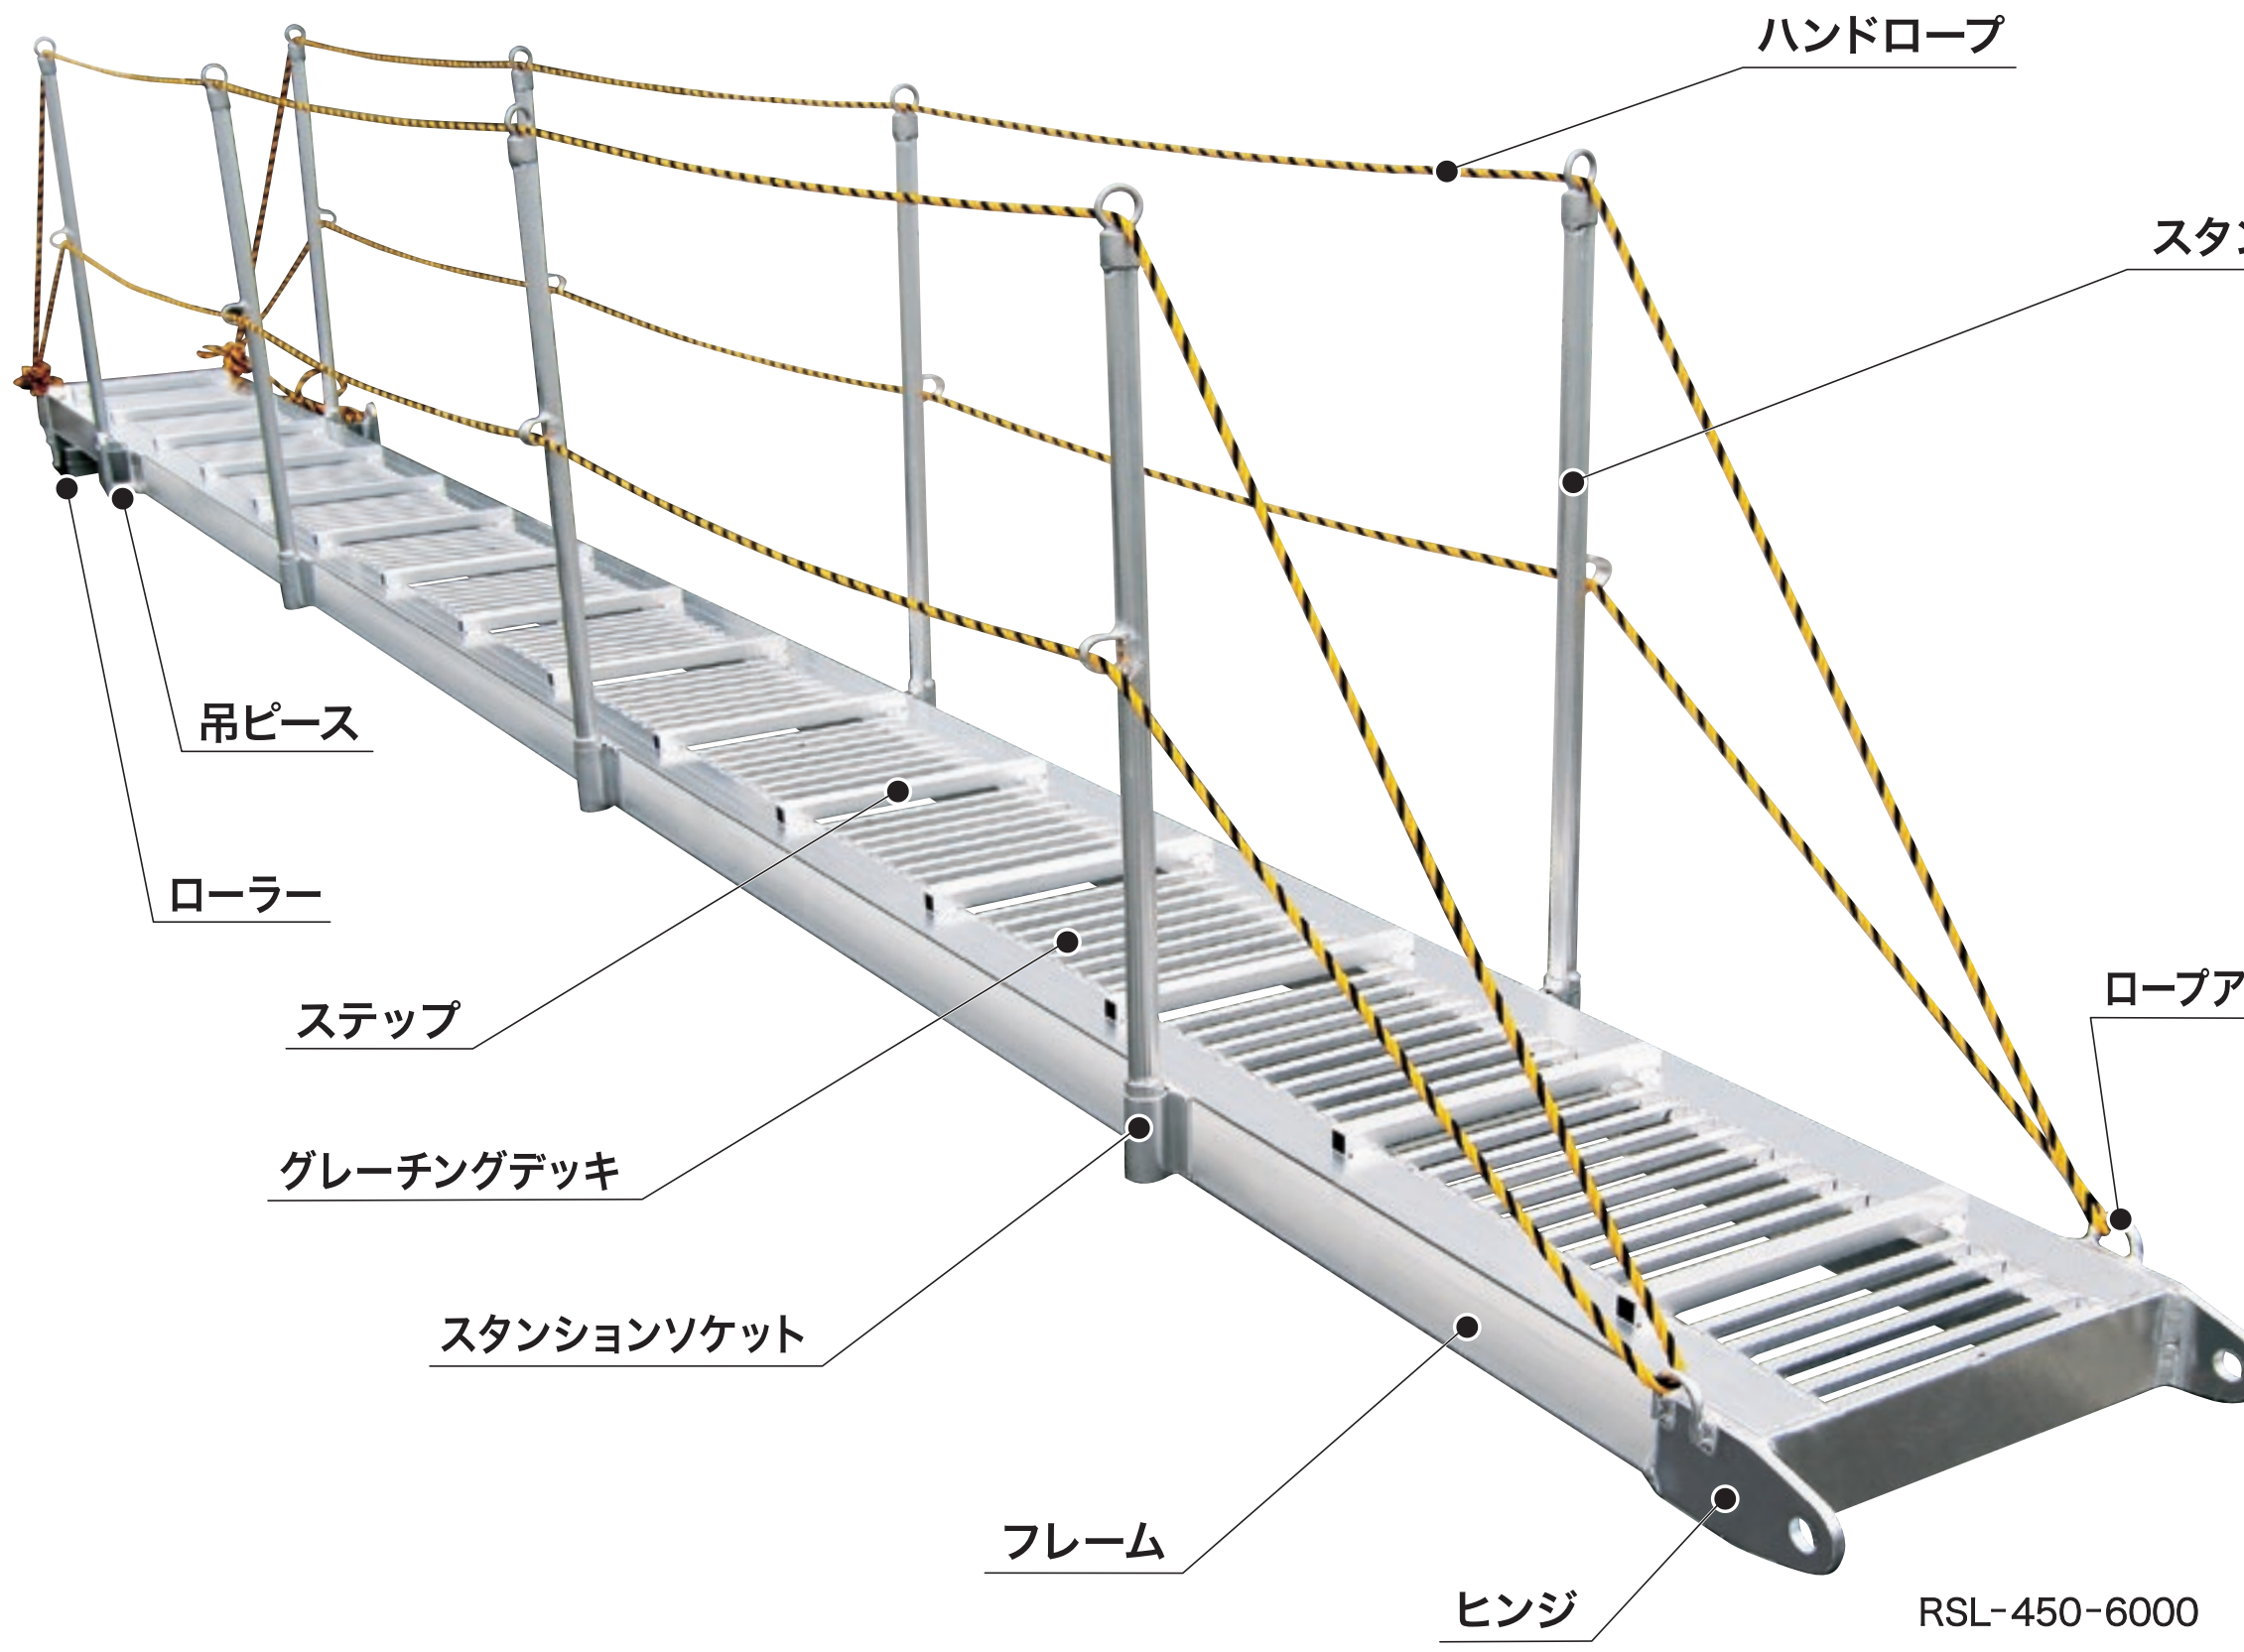

RSL-450-6000

スタンションソケット

ステップ

設置例：写真はRSL-600-6000

ヒンジ



ローラー

吊ピース

回転台

※回転台はオプション品となります。

■片側スタンション

型　式	長さ (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	スタンション (本)	安全荷重 (kg)
RSL−450−4000	4	450	48	3	300
RSL−450−5000	5	450	59	4	250
RSL−450−6000	6	450	69	4	200
RSL−450−7000	7	450	79	5	150

■両側スタンション

型　式	長さ (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	スタンション (本)	安全荷重 (kg)
RSLB−450−4000	4	450	51	6	300
RSLB−450−5000	5	450	63	8	250
RSLB−450−6000	6	450	73	8	200
RSLB−450−7000	7	450	84	10	150
RSL−500−4000	4	500	53	6	300
RSL−500−5000	5	500	65	8	250
RSL−500−6000	6	500	76	8	200
RSL−500−7000	7	500	88	10	150
RSL−500−8000	8	500	100	12	150
RSL−600−4000	4	600	58	6	300
RSL−600−5000	5	600	70	8	250
RSL−600−6000	6	600	82	8	200
RSL−600−7000	7	600	95	10	150
RSL−600−8000	8	600	107	12	150

※回転台はオプション品となります。

KA3 フレームタイプ デッキボードタイプ ワーフラダー

JIS F2613適合品・新SOLAS及びIMPA232076適合品

特長

- 独自設計により軽量ながら75kg/2 ステップ(800mm ピッチ)に耐える強度を実現しました。
- フレームには高強度な材質、A6N01S-T5を使用しています。
- 安全に昇降できるよう配置したステップやスタンションを取付けています。
- 独自設計のフレームにより軽量化を実現しました。

※吊上げた状態のラダー本体には絶対に乗らないでください。

安全荷重
75kg/2 STEP

吊ピース

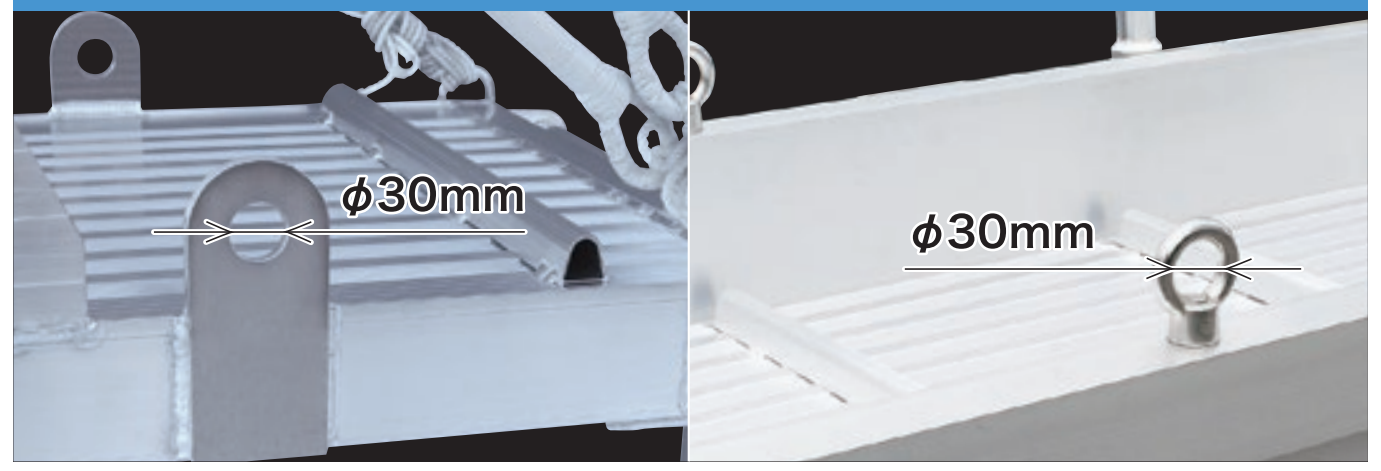

デッキボードタイプ　フレームタイプ

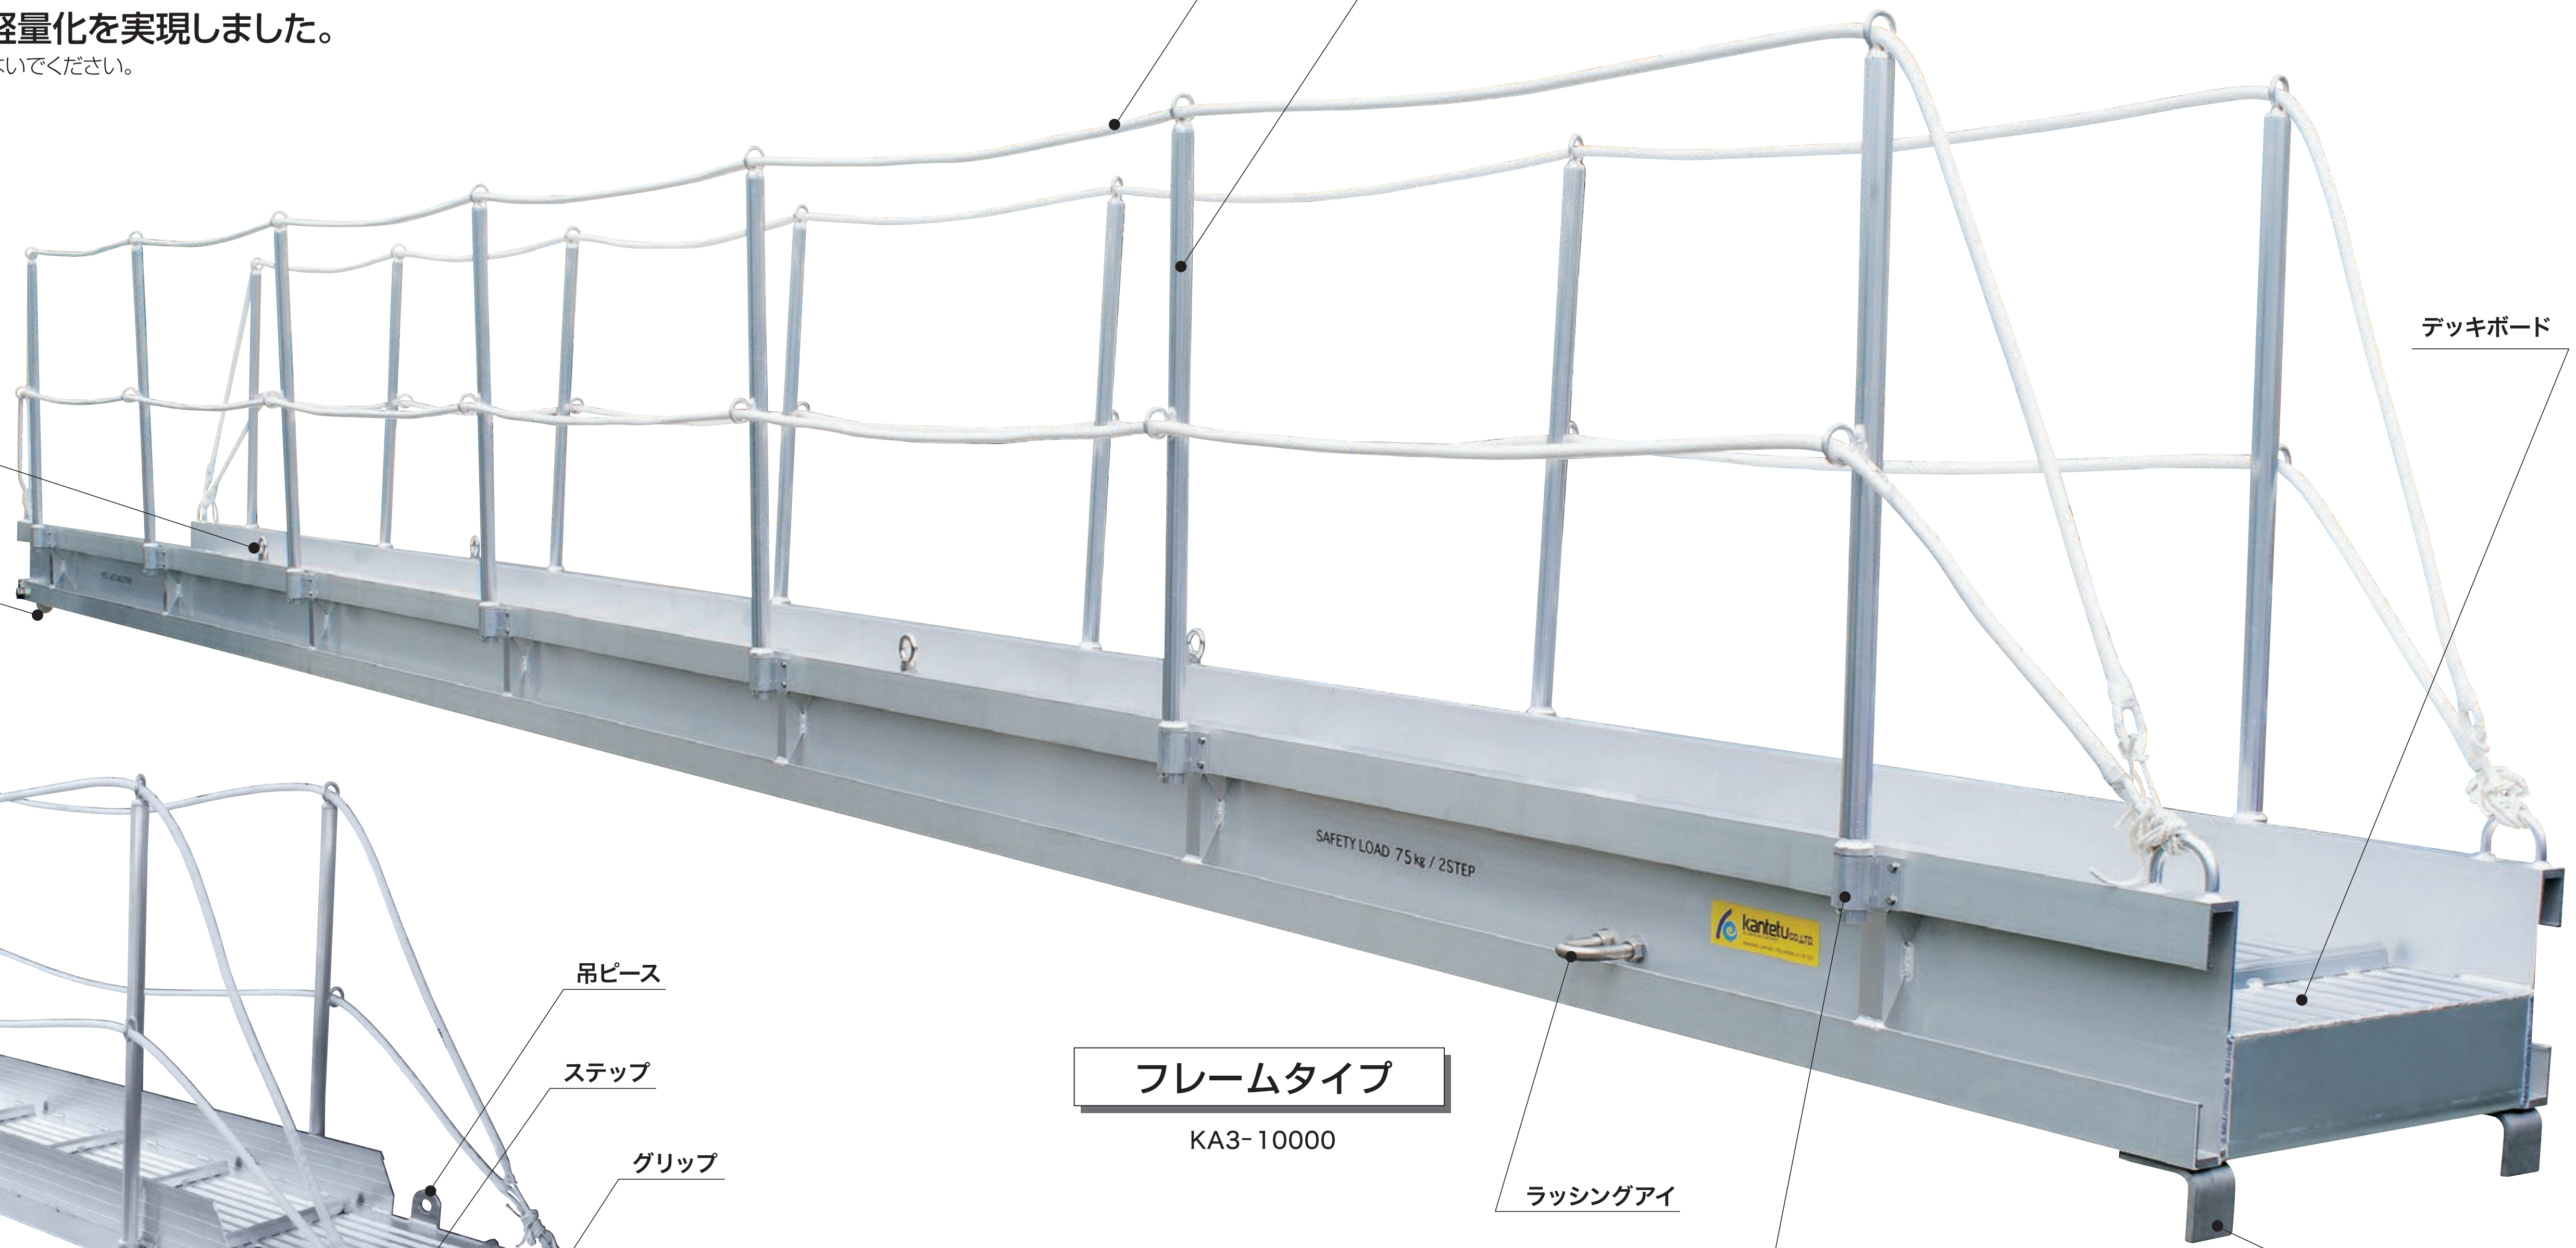

フレームタイプ
KA3-10000

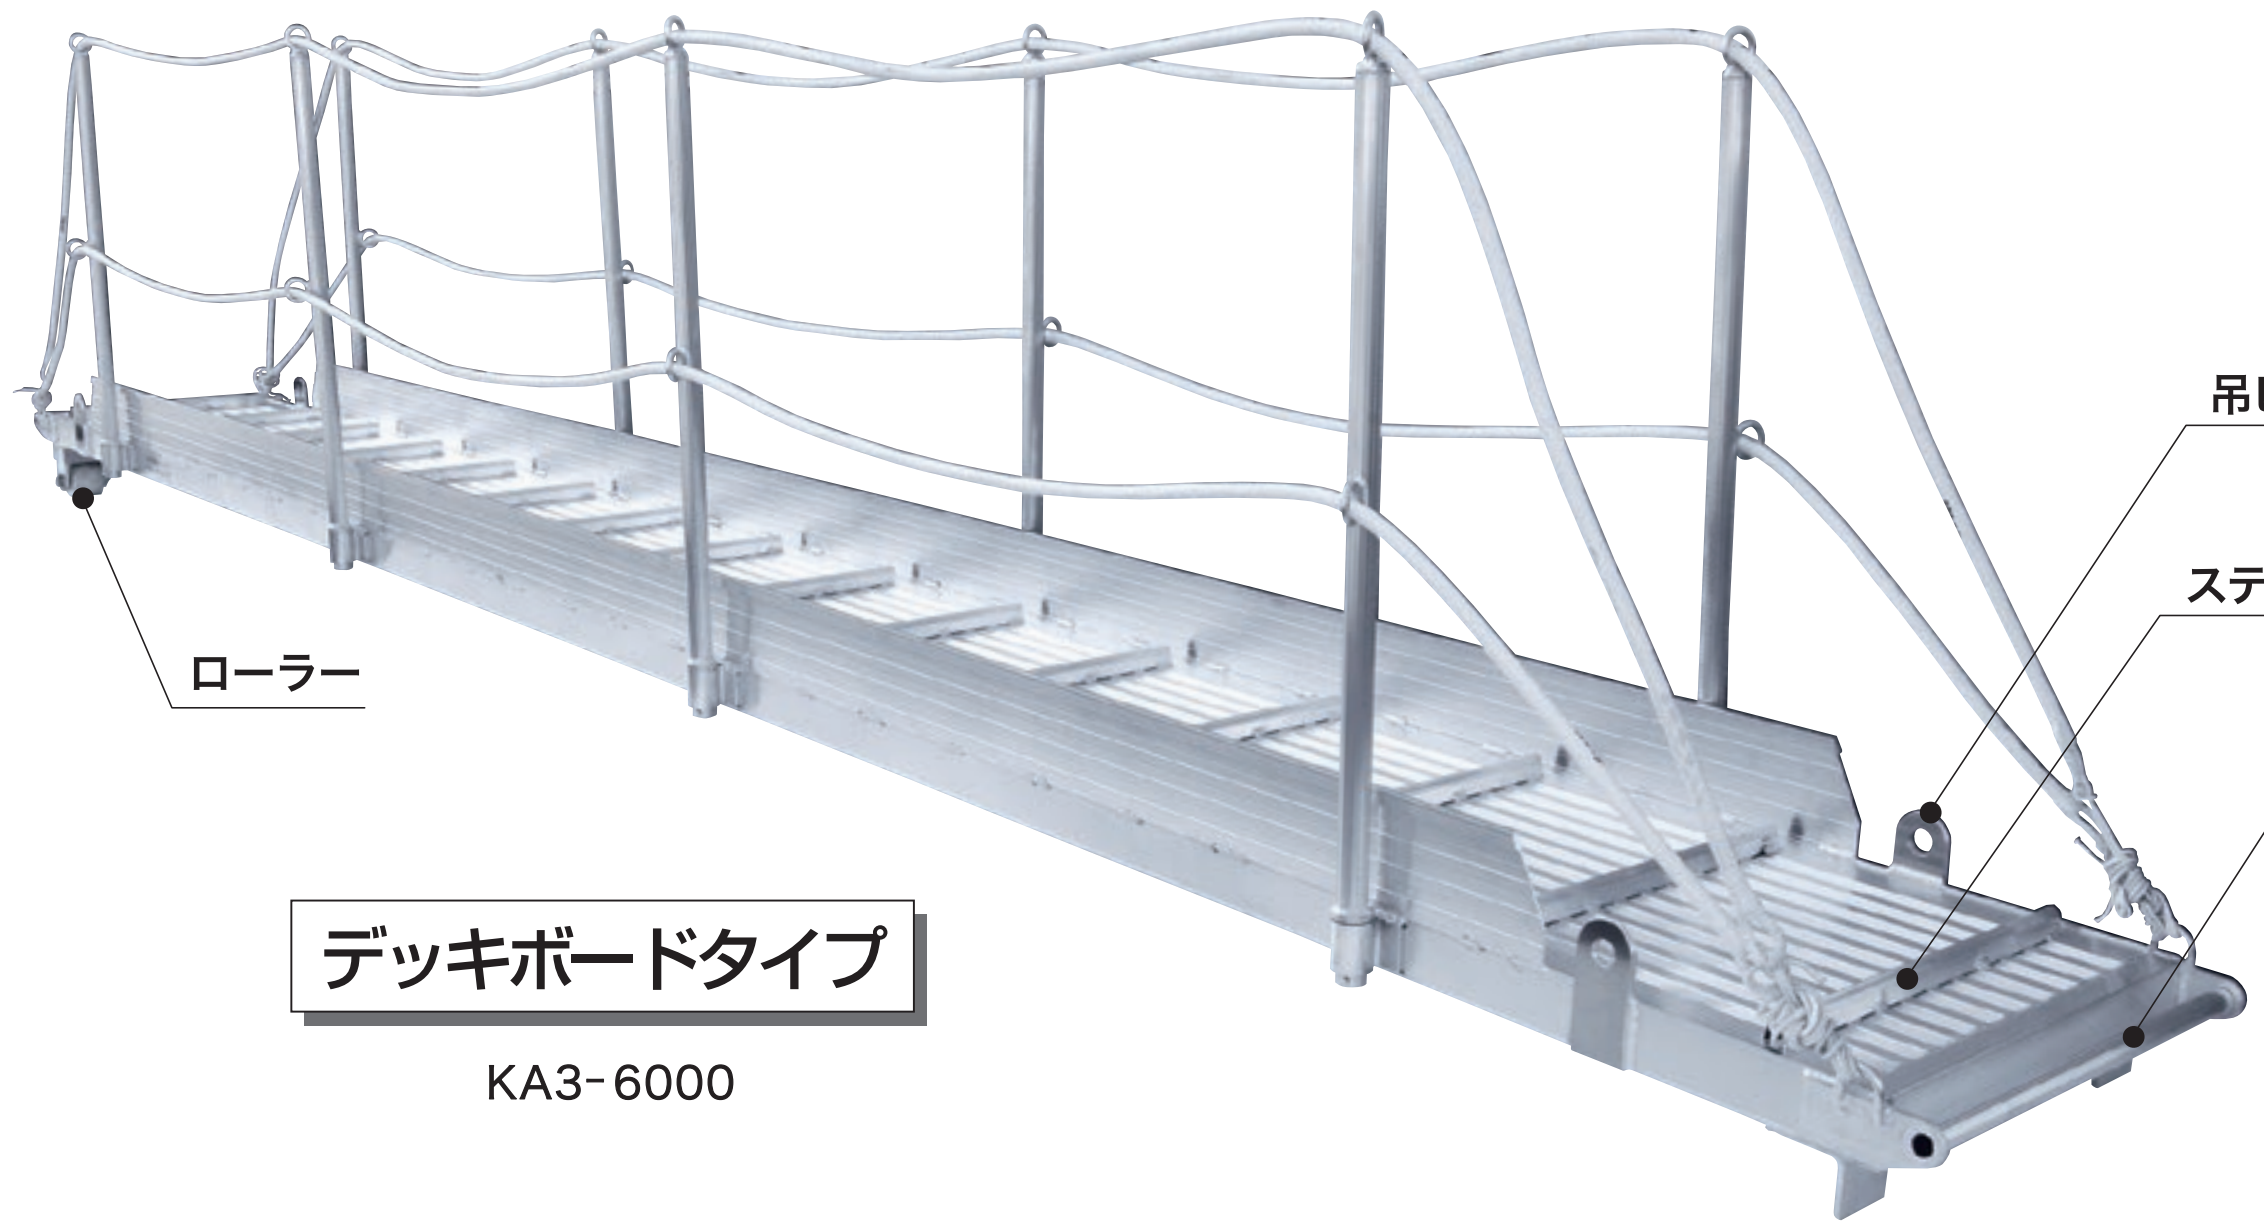

デッキボードタイプ
KA3-6000

■デッキボードタイプ

型　式	長さ (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	スタンション (本)
KA3−3000	3	600	55	4
KA3−4000	4	600	73	6
KA3−5000	5	600	89	8
KA3−6000	6	600	102	8

■フレームタイプ

型　式	長さ (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	スタンション (本)
KA3−7000	7	600	209	10
KA3−8000	8	600	236	12
KA3−9000	9	600	263	12
KA3−10000	10	600	290	14

ステップ

スタンションソケット

ローラー

フック

KA3 トラス構造タイプ ワーフラダー

JIS F2613適合品・新SOLAS及びIMPA232076適合品

特長

- 独自設計により軽量ながら75kg/2 ステップ(800mm ピッチ)に耐える強度を実現しました。
- フレームには高強度な材質、A6N01S-T5を使用しています。
- 本体はアルミ製、ボルト・フック等はステンレス製で錆に強い設計です。
- 安全に昇降できるよう配置したステップやスタンションを取付けています。
- 独自設計のフレームにより軽量化を実現しました。

※吊上げた状態のラダー本体には絶対に乗らないでください。

安全荷重
75kg/2 STEP

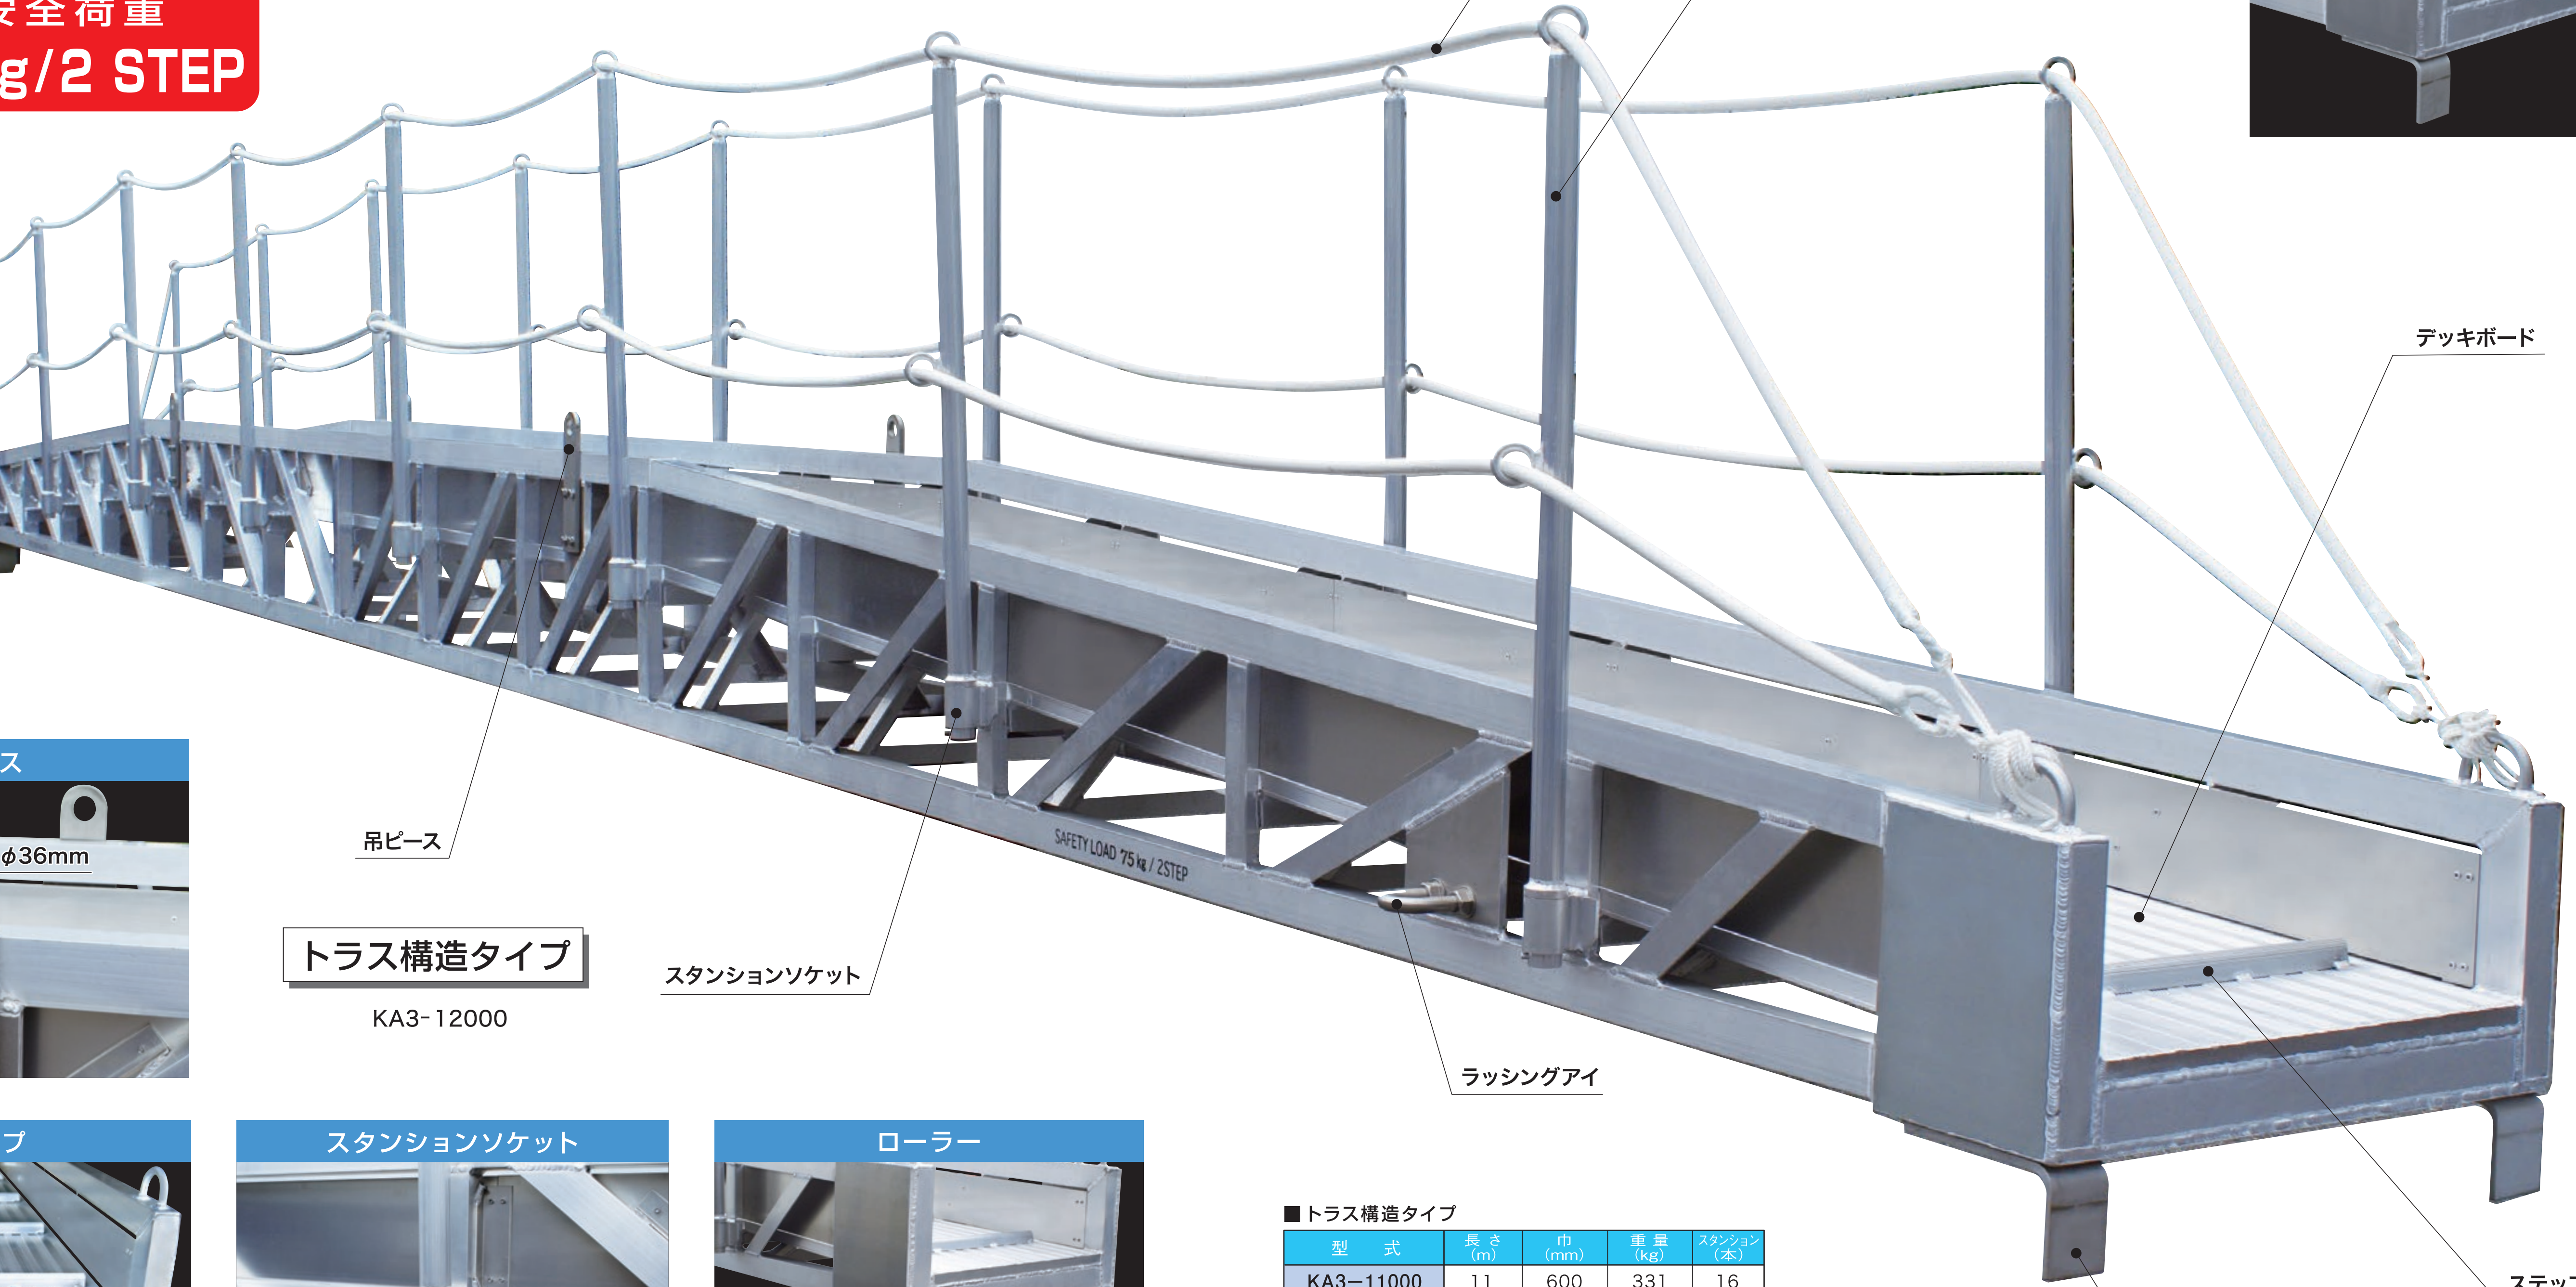

トラス構造タイプ

KA3-12000

ラッシングアイ

フック

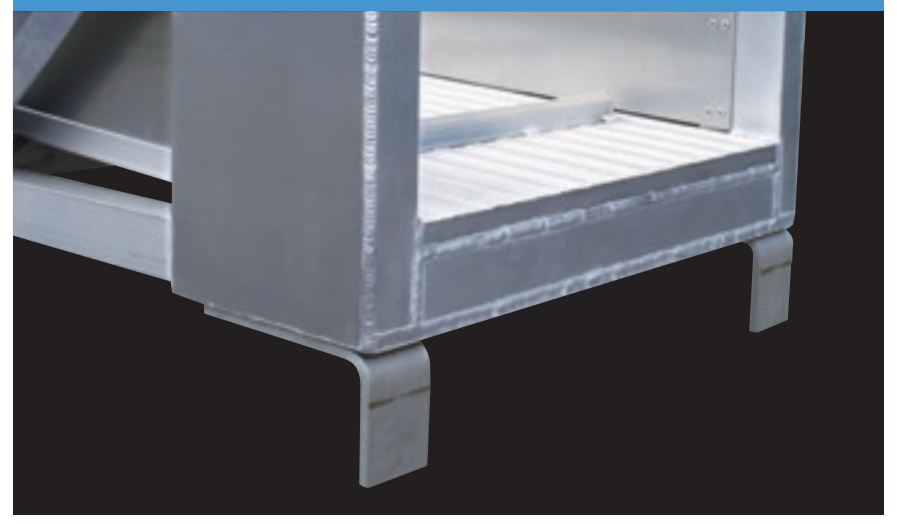

吊ピース

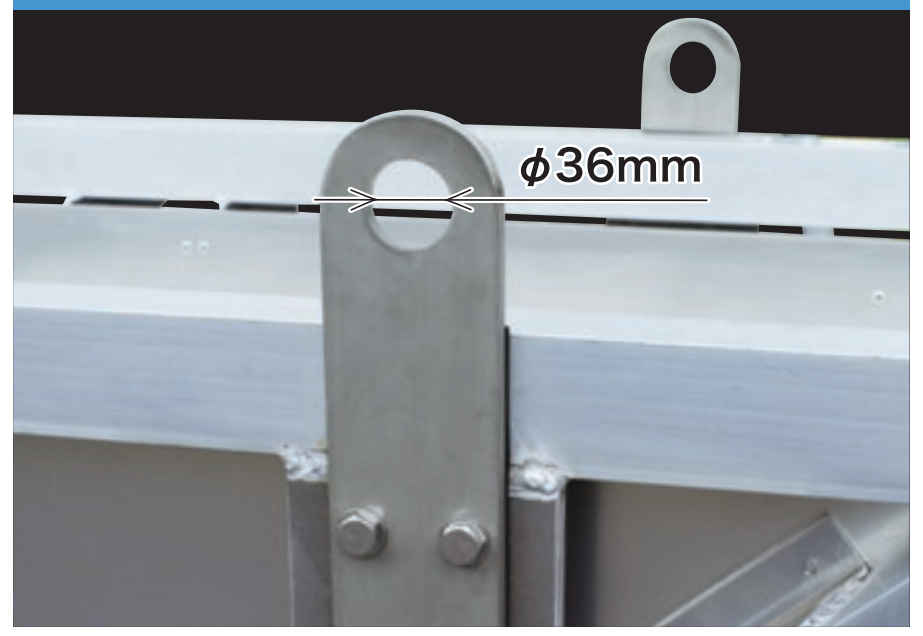

ステップ

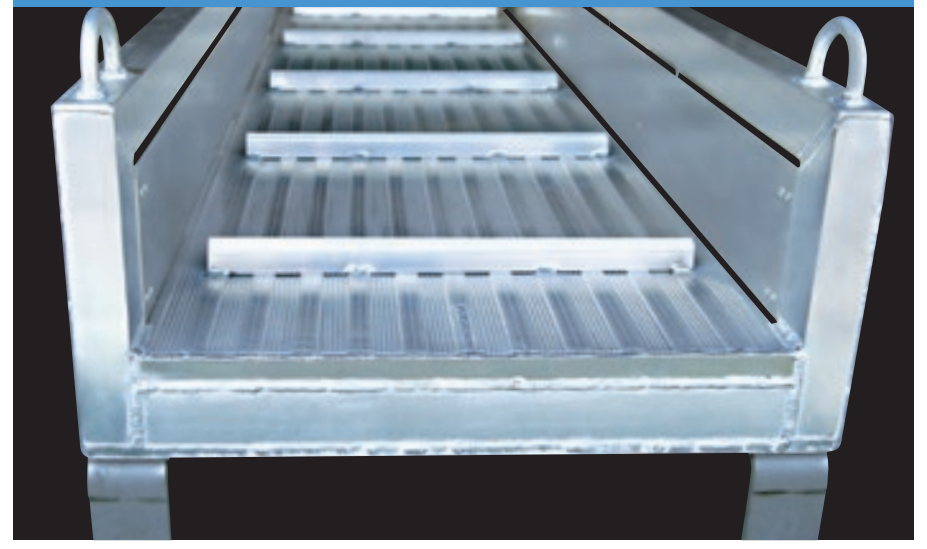

スタンションソケット

ローラー

■トラス構造タイプ

型　式	長さ (m)	巾 (mm)	重量 (kg)	スタンション (本)
KA3−11000	11	600	331	16
KA3−12000	12	600	363	16
KA3−12500	12.5	600	382	16
KA3−15000	15	600	458	20
KA3−20000	20	600	700	26

SSP 舷側用垂直はしご

船側外板に引掛て使用する垂直はしご

最大使用荷重 100kg

幅350mm

特長

- ステップはφ30mm溝付滑止め加工です。
- 格納に便利な折りたたみタイプもご用意しています。
- ご希望の仕様に合わせ製作が可能です。

※はしご上部をロープで固縛してからご使用ください。

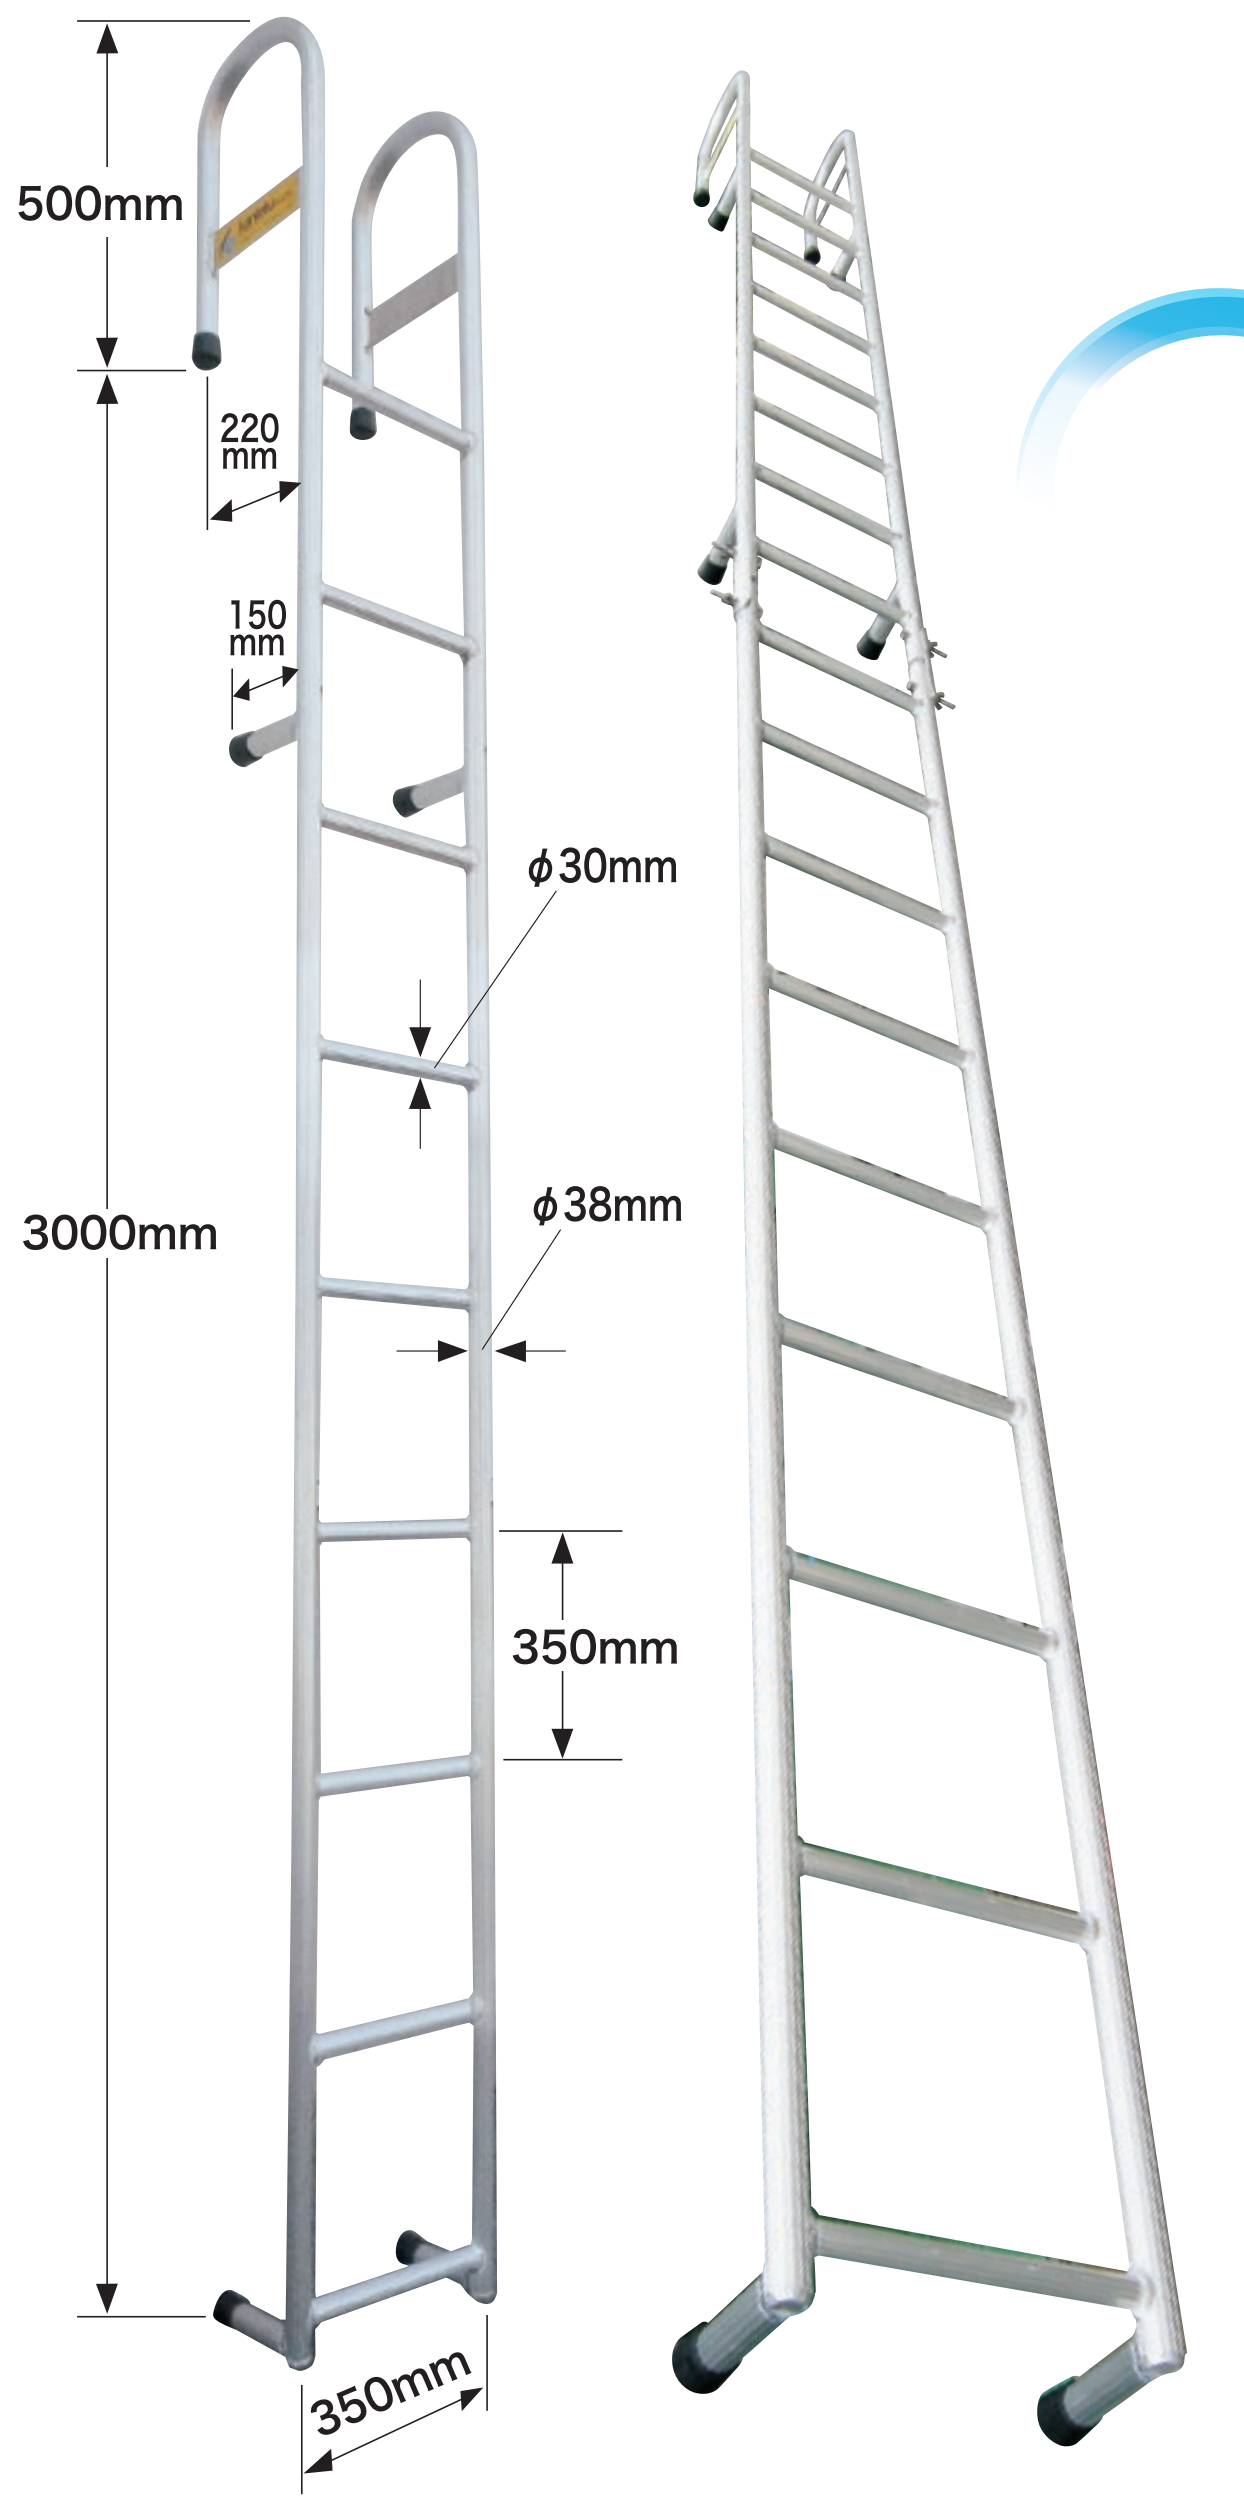

折りたたみタイプ
格納状態

一体型タイプ
SSP-300

折りたたみタイプ
SSPF-600

断面形状

フレーム断面　ステップ断面

別注品

手すり及びブルワークに引掛けての別注品のご用命はA～Cの寸法をお知らせください

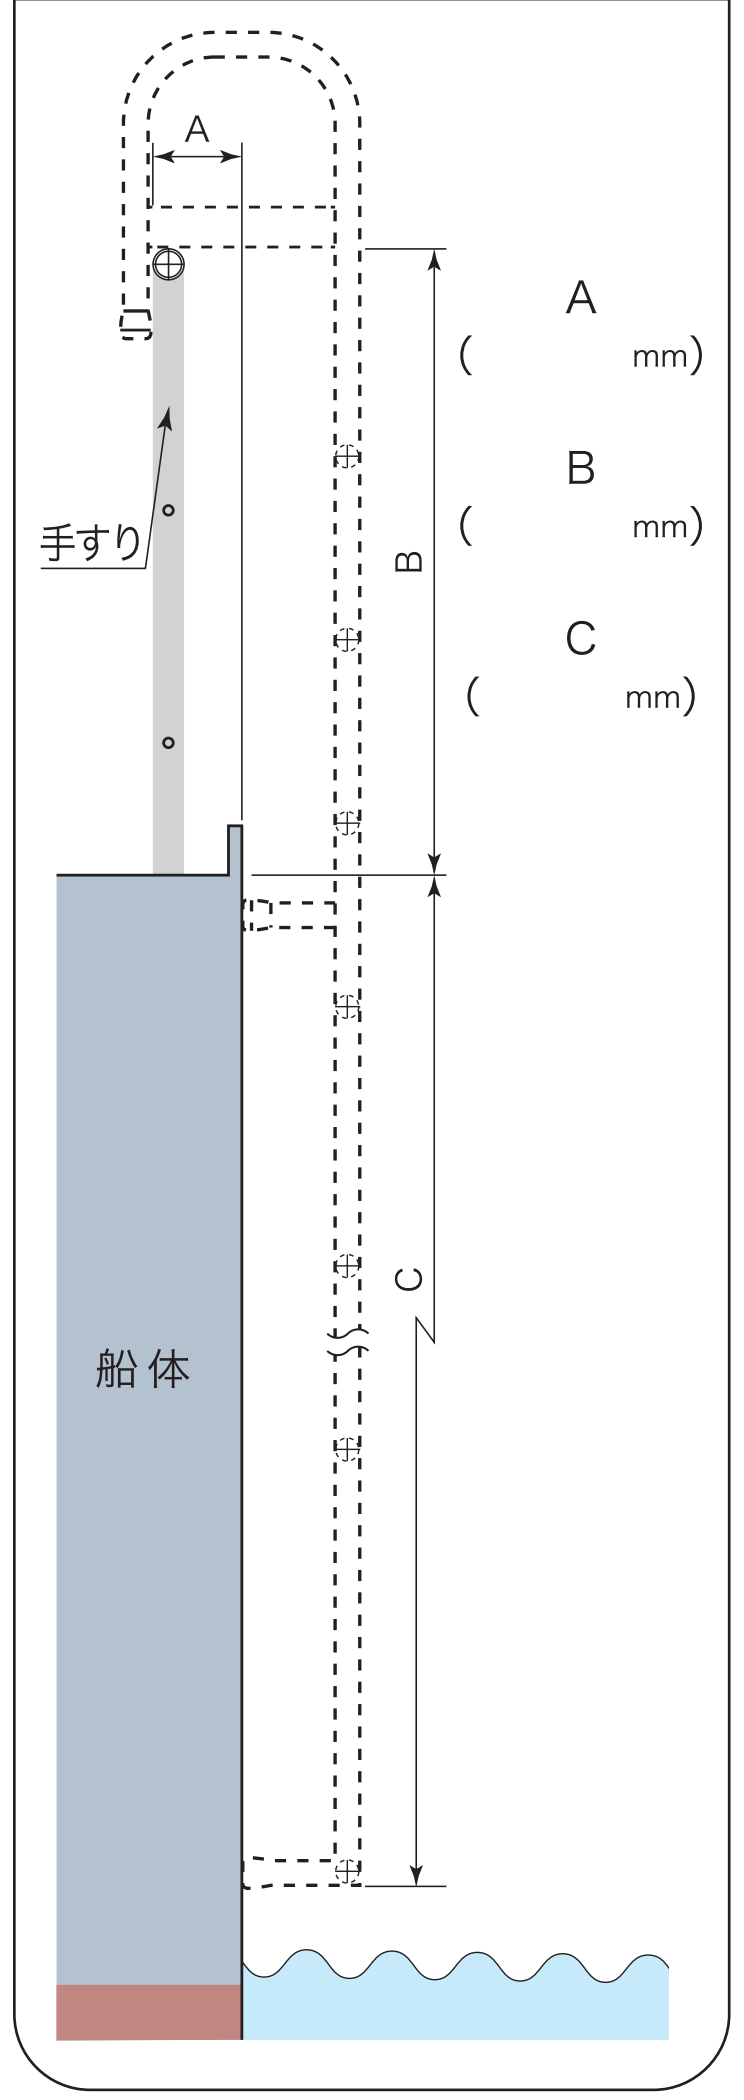

ステップから外板まで150mmありますので足が掛かりやすいです。

蝶ねじの締緩によって折りたたみが可能になり格納に便利です。

ゴム足部

先端部

■標準タイプ

型　式	有効高さ (m)	全　長 (m)	重　量 (kg)	最大使用荷重 (kg)
SSP−200	2	2.5	10	100
SSP−250	2.5	3	11	100
SSP−300	3	3.5	13	100
SSP−350	3.5	4	15	100
SSP−400	4	4.5	16	100
SSP−450	4.5	5	18	100
SSP−500	5	5.5	20	100

■折りたたみタイプ

型　式	有効高さ (m)	全　長 (m)	折りたたみ長さ (m)	重　量 (kg)	最大使用荷重 (kg)
SSPF−400	4	4.5	2.52	17	100
SSPF−450	4.5	5	3.02	19	100
SSPF−500	5	5.5	3.17	20	100
SSPF−600	6	6.5	3.47	23	100
SSPF−700	7	7.5	4.12	27	100

H ブルワークラダー

軽量でコンパクトなブルワークラダー

最大使用荷重 100kg

幅600mm

特長

- ご仕様に合わせ3タイプをご用意しました。
- 基準高さから±50mmの調整が可能です。

H-1000

ブルワーク取付図

取付箇所はブルワーク・ハンドレールどちらにもセットが可能巾0～300mmまで調整できます。



ハンドレール取付図

ハンドレールパイプは外径φ0～120mmの太さまで調整できます。



ハンドレール分解状態

ステップ断面

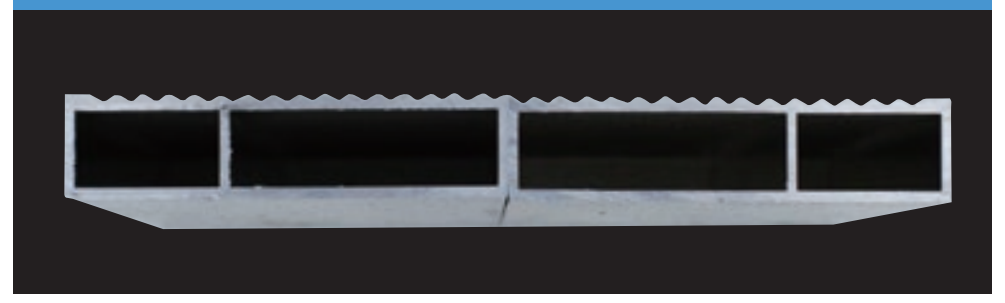

アジャスター

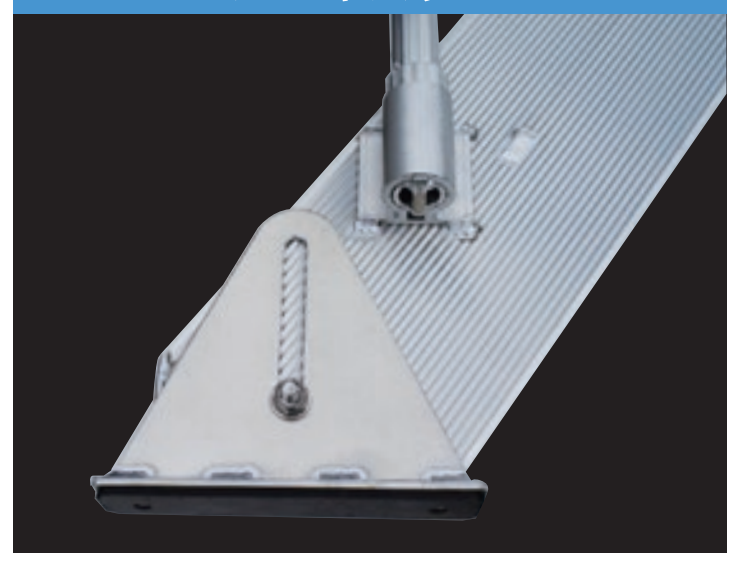

アジャストフック

■標準仕様表

型　式	取付高さ (mm)	巾 (mm)	重　量 (kg)	最大使用荷重 (kg)
H−1000	950～1050	600	19.3	100
H−1100	1050～1150	600	19.8	100
H−1200	1150～1250	600	20.3	100

VL 可変角度はしご

岸壁からデッキまでの高さの変化に対応出来る可変角度はしご

特長

- 設置角度50～70°まで対応の可変角度タイプ。
- 広い踏ざんのカーブドステップのため、船のデッキが岸壁より低い場合にも昇降が安全です。
- 手すり取付タイプもご用意しています。(手すりは後付可能です)

※上部をロープで固縛し、はしごを補助者が支えご使用ください。

安全荷重 100kg

幅500mm

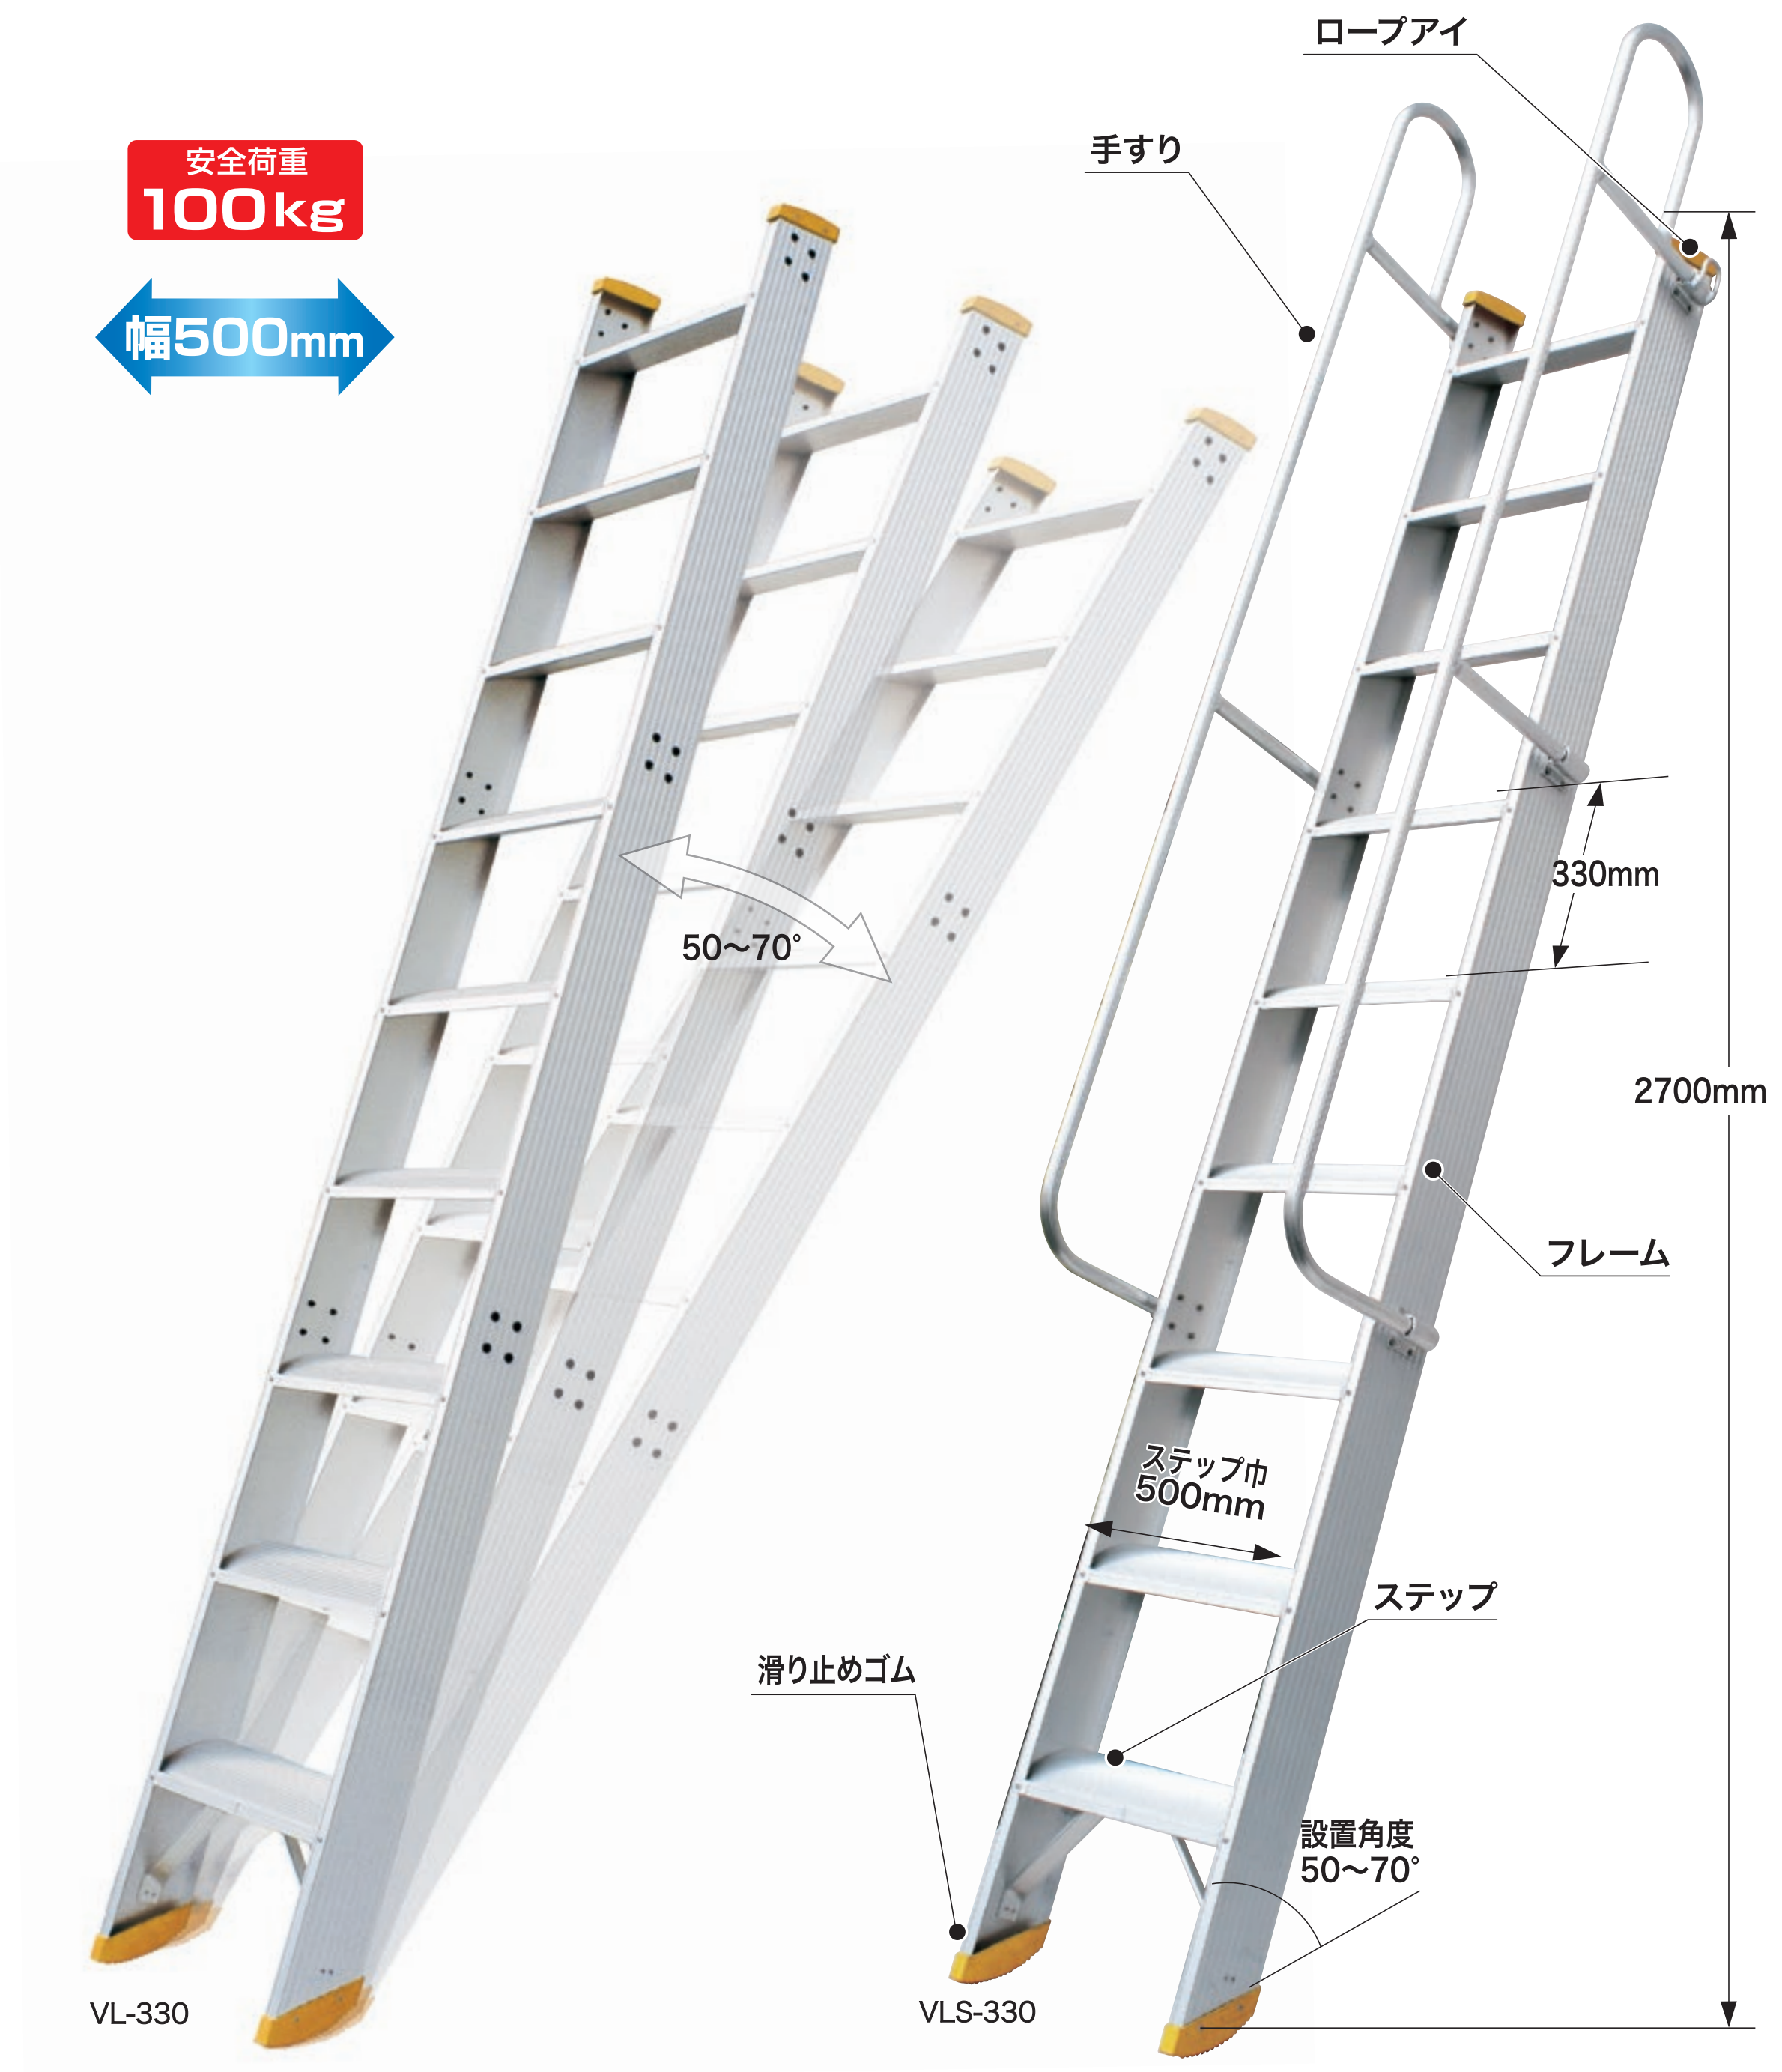

可変角度はしご



岸壁より船のデッキが低い場合



岸壁より船のデッキが低く防舷材などにより船への距離が遠い場合



岸壁より船のデッキが高い場合



岸壁より船のデッキが高く防舷材などにより船への距離が遠い場合

ステップ形状

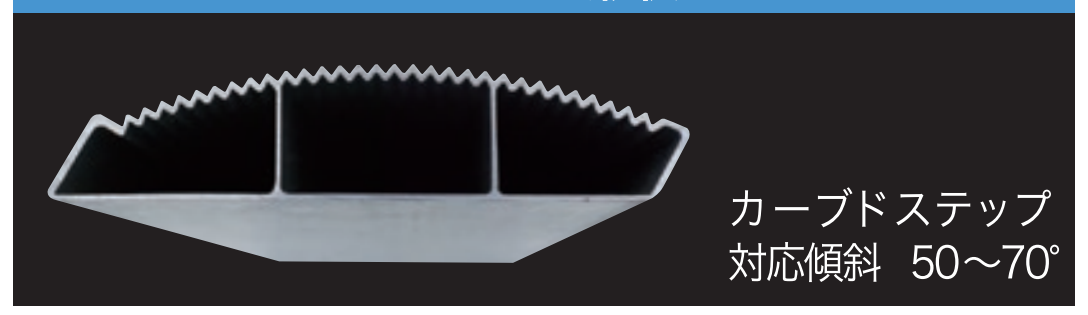

■可変角度はしご　手すりなし

型　式	有効高さ (m)	全　長 (m)	重　量 (kg)	安全荷重 (kg)
VL−130	0.90	1.30	6	100
VL−200	1.50	2.00	9	100
VL−270	2.10	2.70	12	100
VL−330	2.70	3.30	14	100
VL−400	3.30	4.00	17	100
VL−500	4.20	5.05	22	100

■可変角度はしご　手すり付き

型　式	有効高さ (m)	全　長 (m)	重　量 (kg)	安全荷重 (kg)
VLS−130	0.90	1.30	10	100
VLS−200	1.50	2.00	13	100
VLS−270	2.10	2.70	17	100
VLS−330	2.70	3.30	20	100
VLS−400	3.30	4.00	24	100
VLS−500	4.20	5.05	30	100

CL 定角度はしご

幅広のステップ採用の70°定角度はしご

特長

- 設置角度70°の定角度タイプ。
- 500mmの広い踏ざんが特徴です。
- 手すり取付タイプもご用意しています。(手すりは後付可能です)

※上部をロープで固縛し、はしごを補助者が支えご使用ください。

安全荷重 100kg

幅500mm

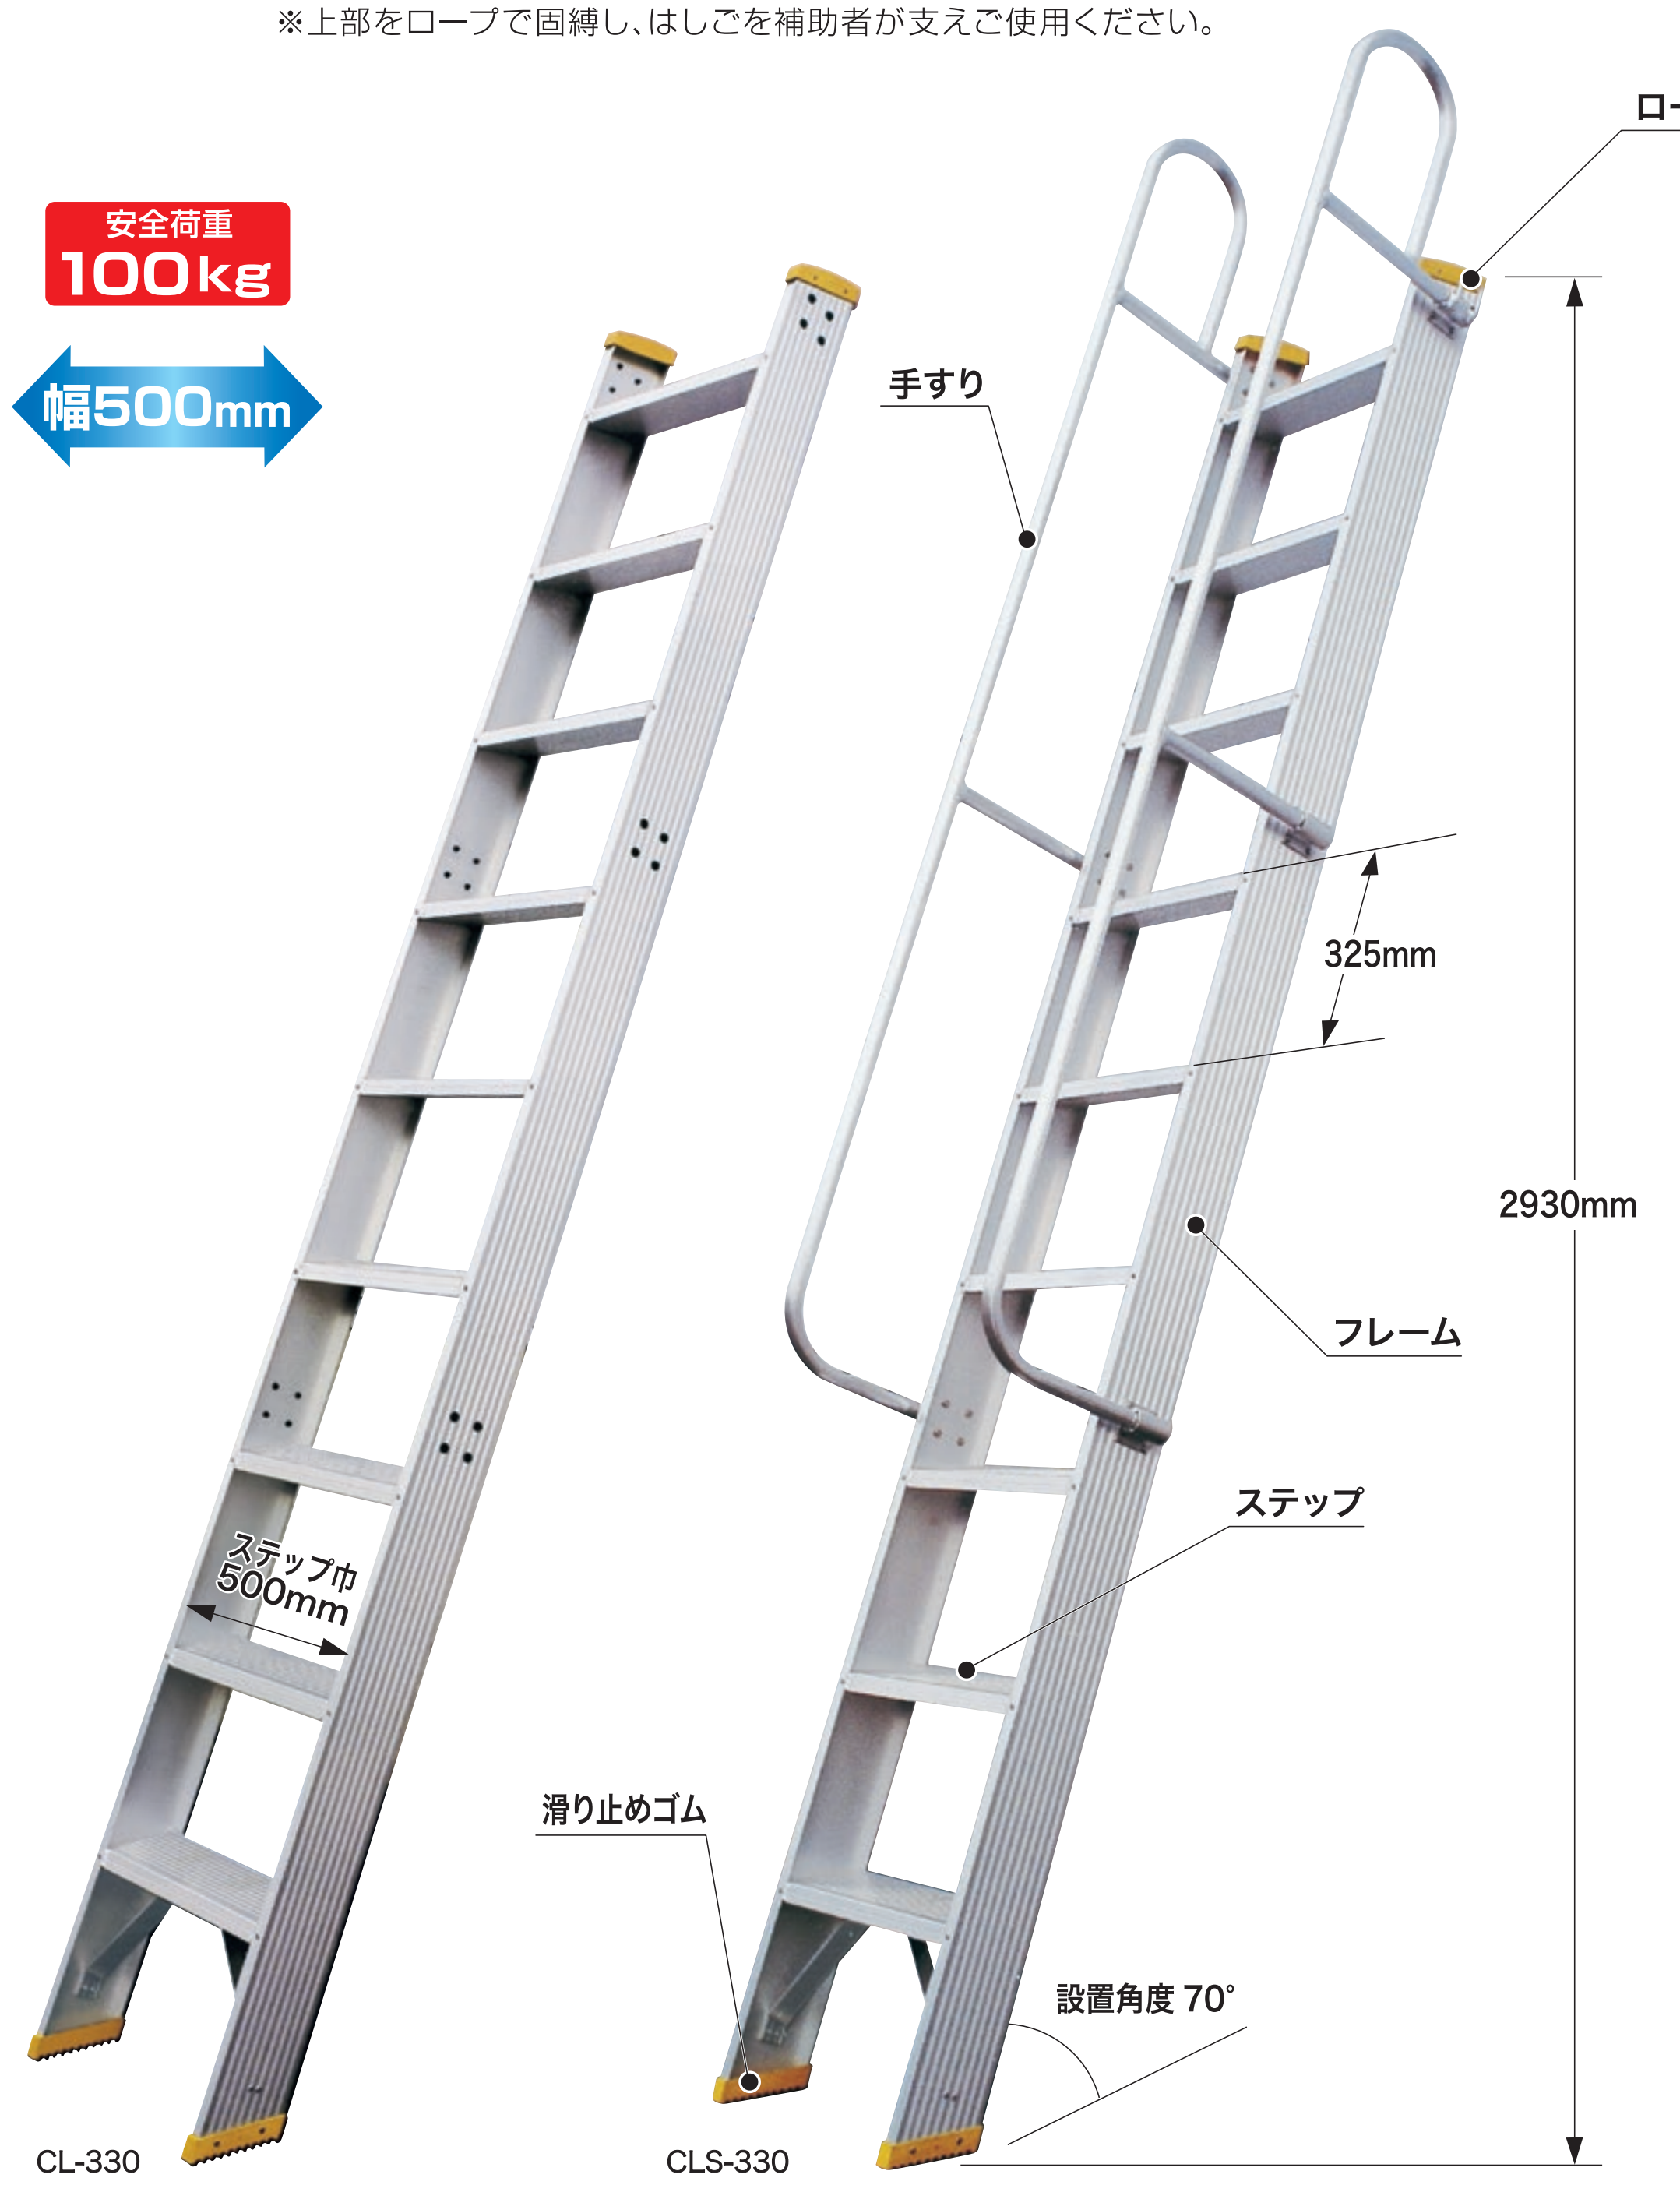

ロープアイ

ロープアイ（オプション）

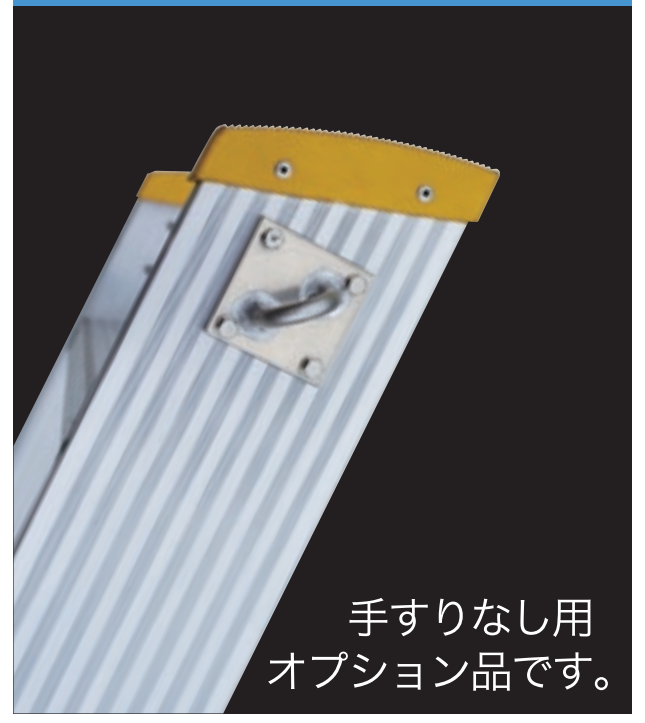

定角度はしご脚端部



ステップ形状

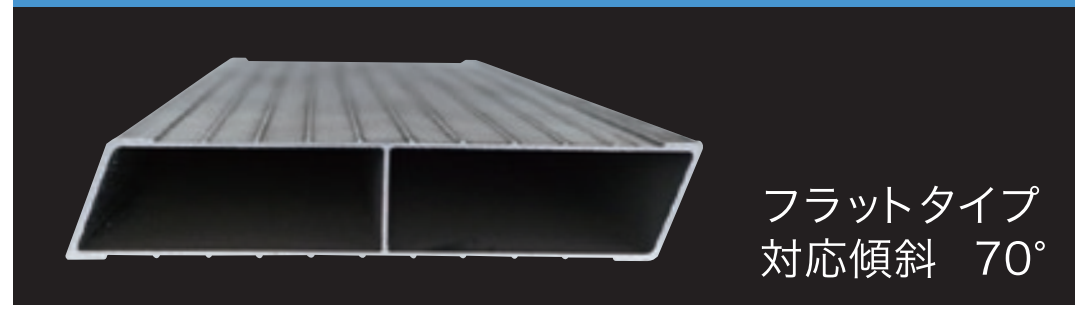

■定角度はしご　手すりなし

型　式	有効高さ (m)	全　長 (m)	重　量 (kg)	安全荷重 (kg)
CL−130	0.98	1.30	6	100
CL−200	1.63	2.00	9	100
CL−270	2.28	2.70	11	100
CL−330	2.93	3.30	14	100
CL−400	3.58	4.00	16	100
CL−500	4.56	5.05	21	100

■定角度はしご　手すり付き

型　式	有効高さ (m)	全　長 (m)	重　量 (kg)	安全荷重 (kg)
CLS−130	0.98	1.30	10	100
CLS−200	1.63	2.00	13	100
CLS−270	2.28	2.70	16	100
CLS−330	2.93	3.30	20	100
CLS−400	3.58	4.00	23	100
CLS−500	4.56	5.05	29	100

KML マンホール蓋用吊架台

マンホール蓋を簡単に吊上げ可能な吊架台

特長

- 100kgまでのマンホール蓋を吊上げ可能です。
  （チェーンブロック30kgは使用荷重には含みません）
- 折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。

最大使用荷重 100kg

格納状態

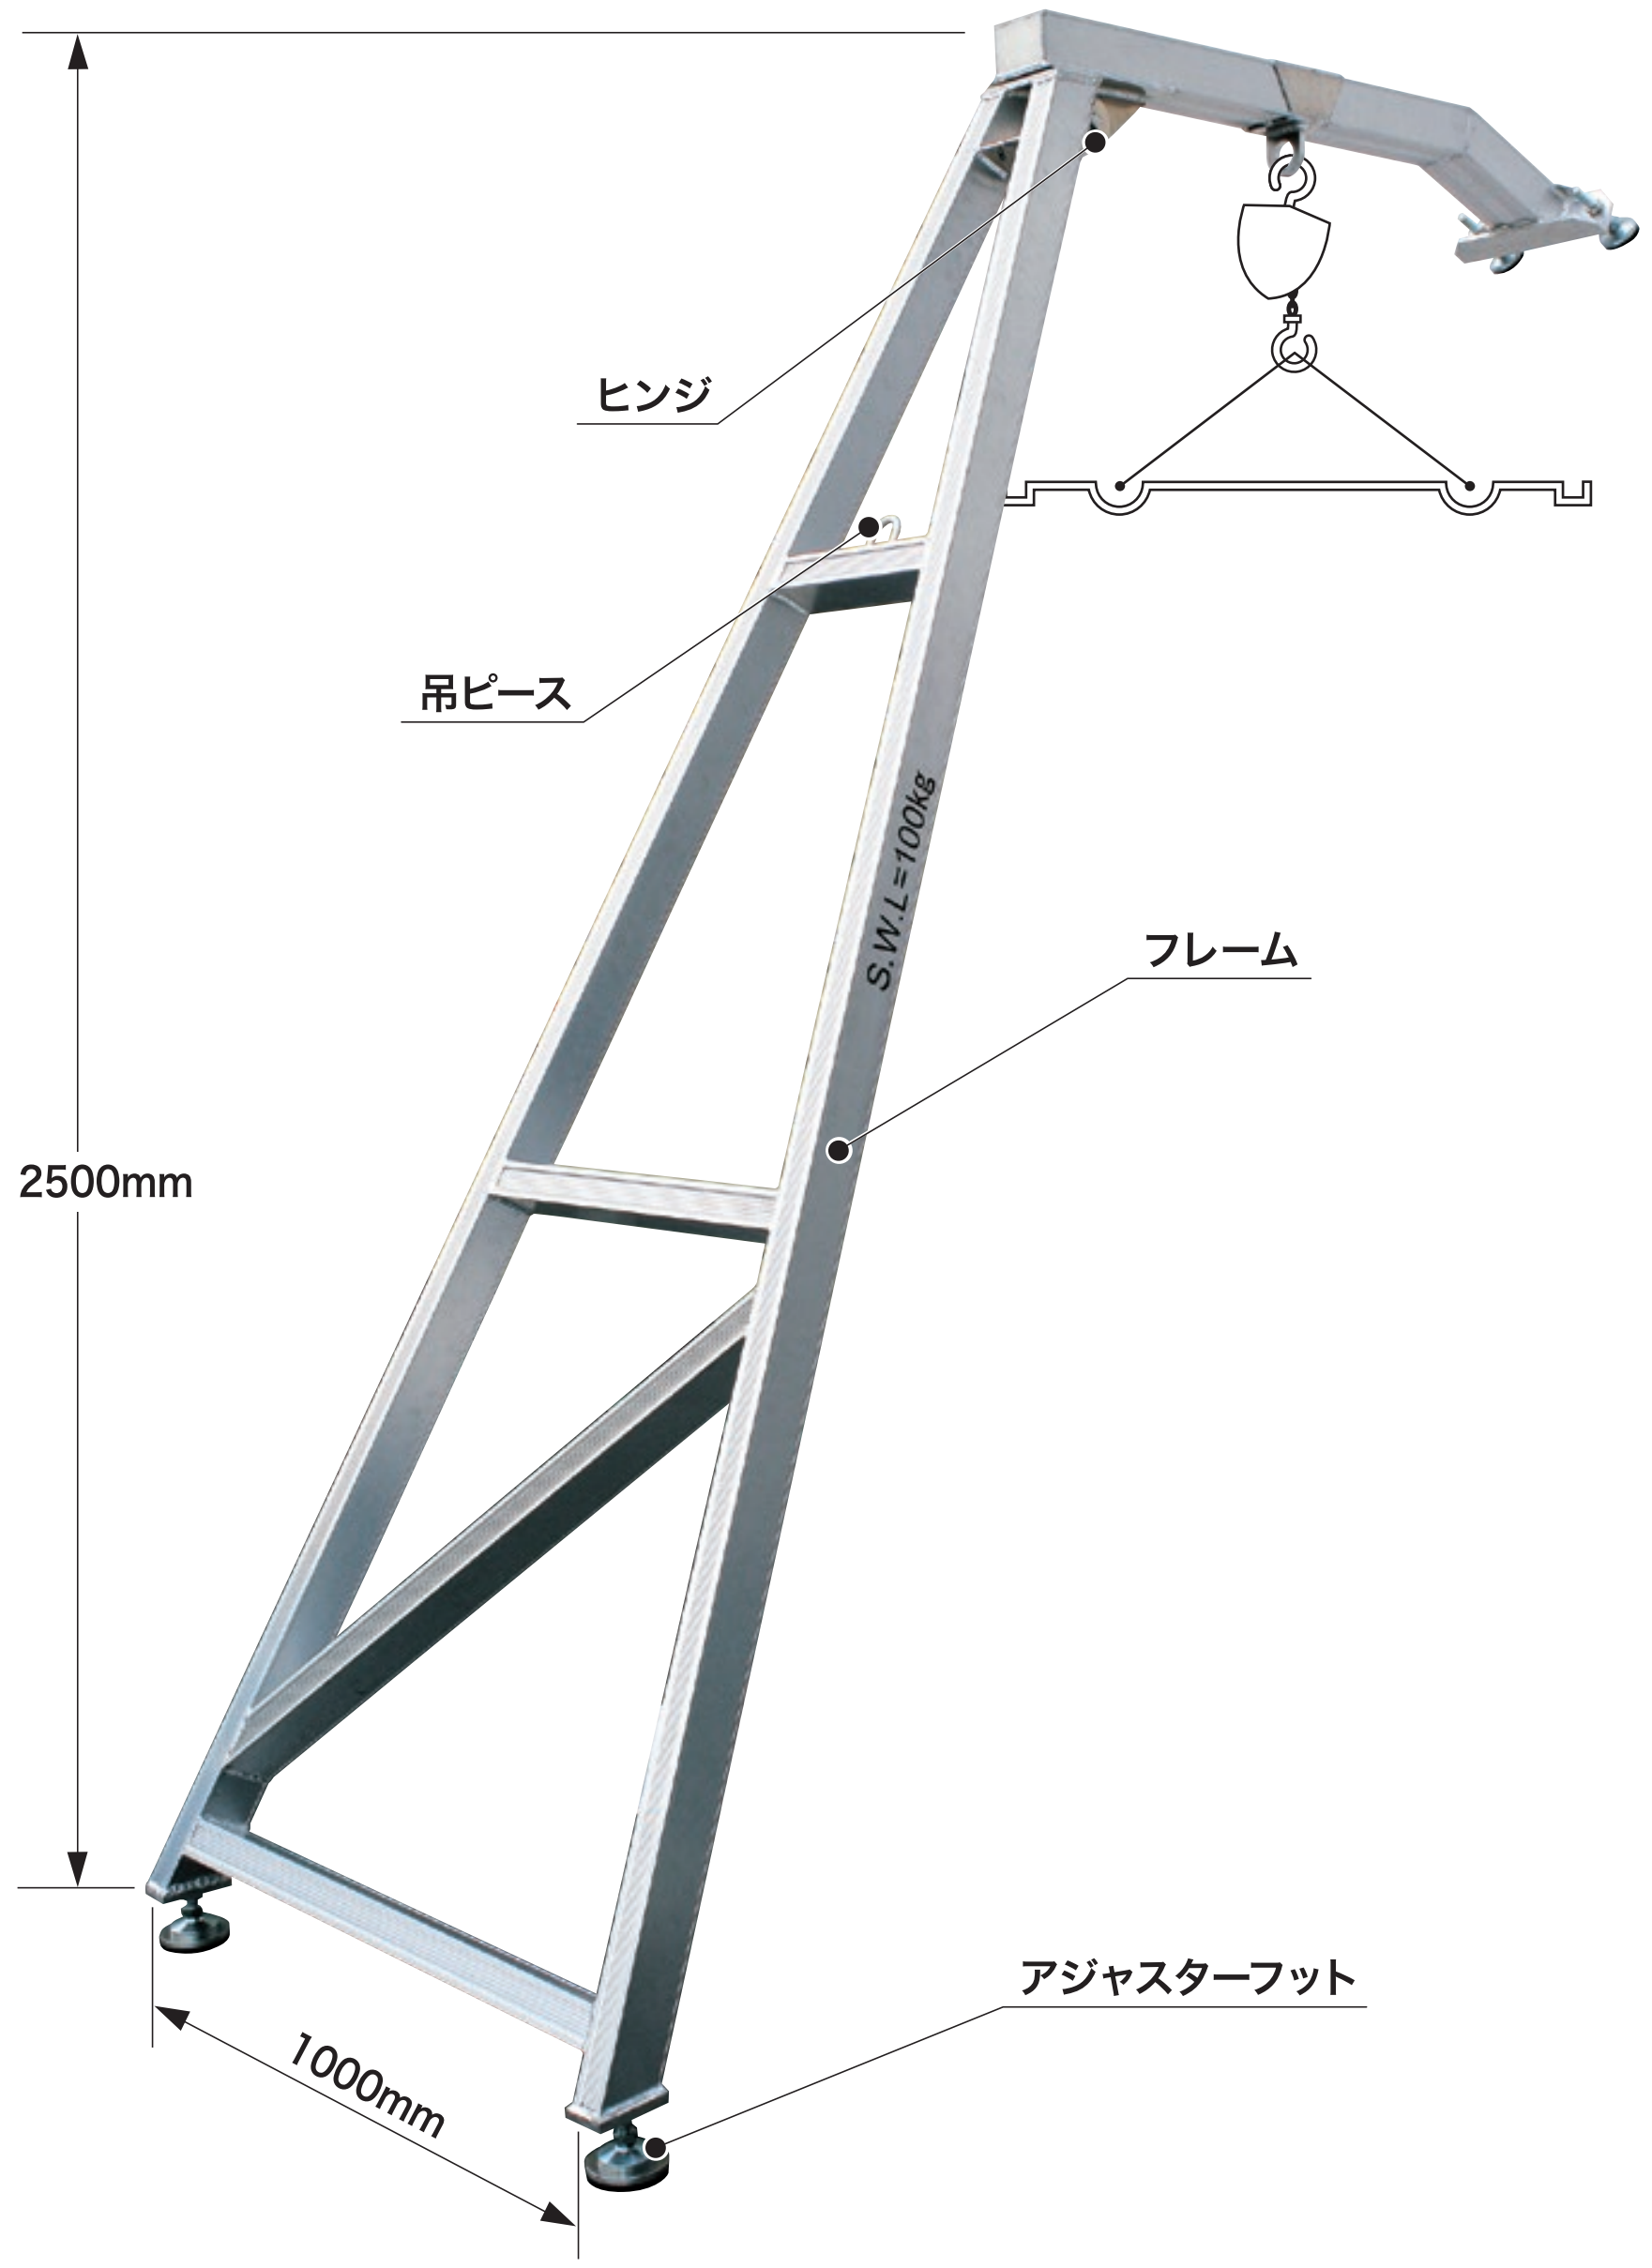

チェーンブロック用アイプレート

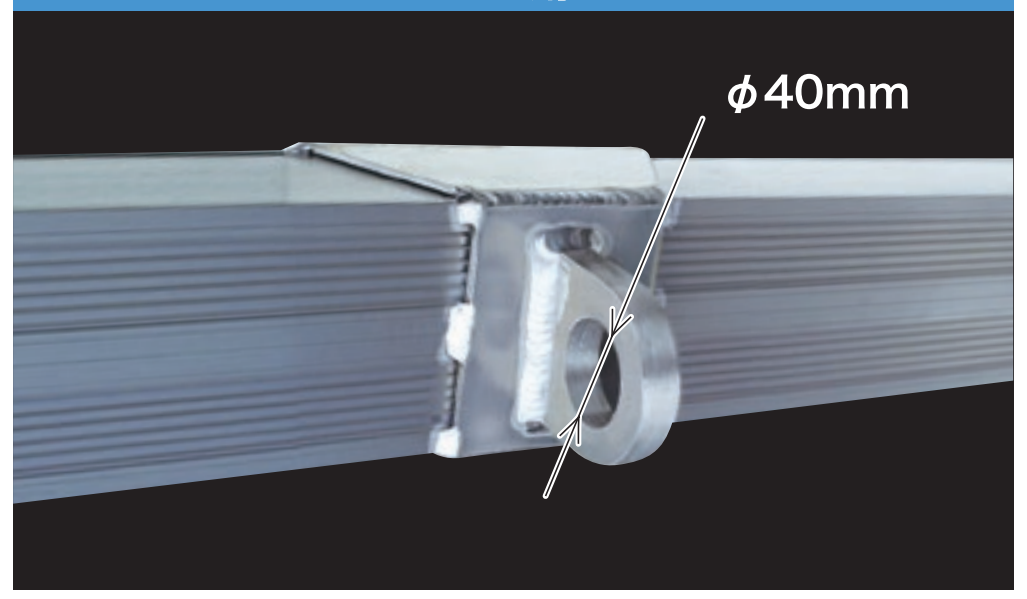

上部アジャスターフット

吊ピース



折りたたみヒンジ



型　式	全　高 (m)	重　量 (kg)	最大使用荷重 (kg)
KML−700−2500	2.5	18	100

TS タウンステップ

踏面が重ならない安全な踏台の小型階段

特長

- ステップが重ならず踏面も広いため乗り降りが楽です。
- 折りたたみ式のためわずかなすき間にも収納出来ます。

最大使用荷重 100kg

幅400mm

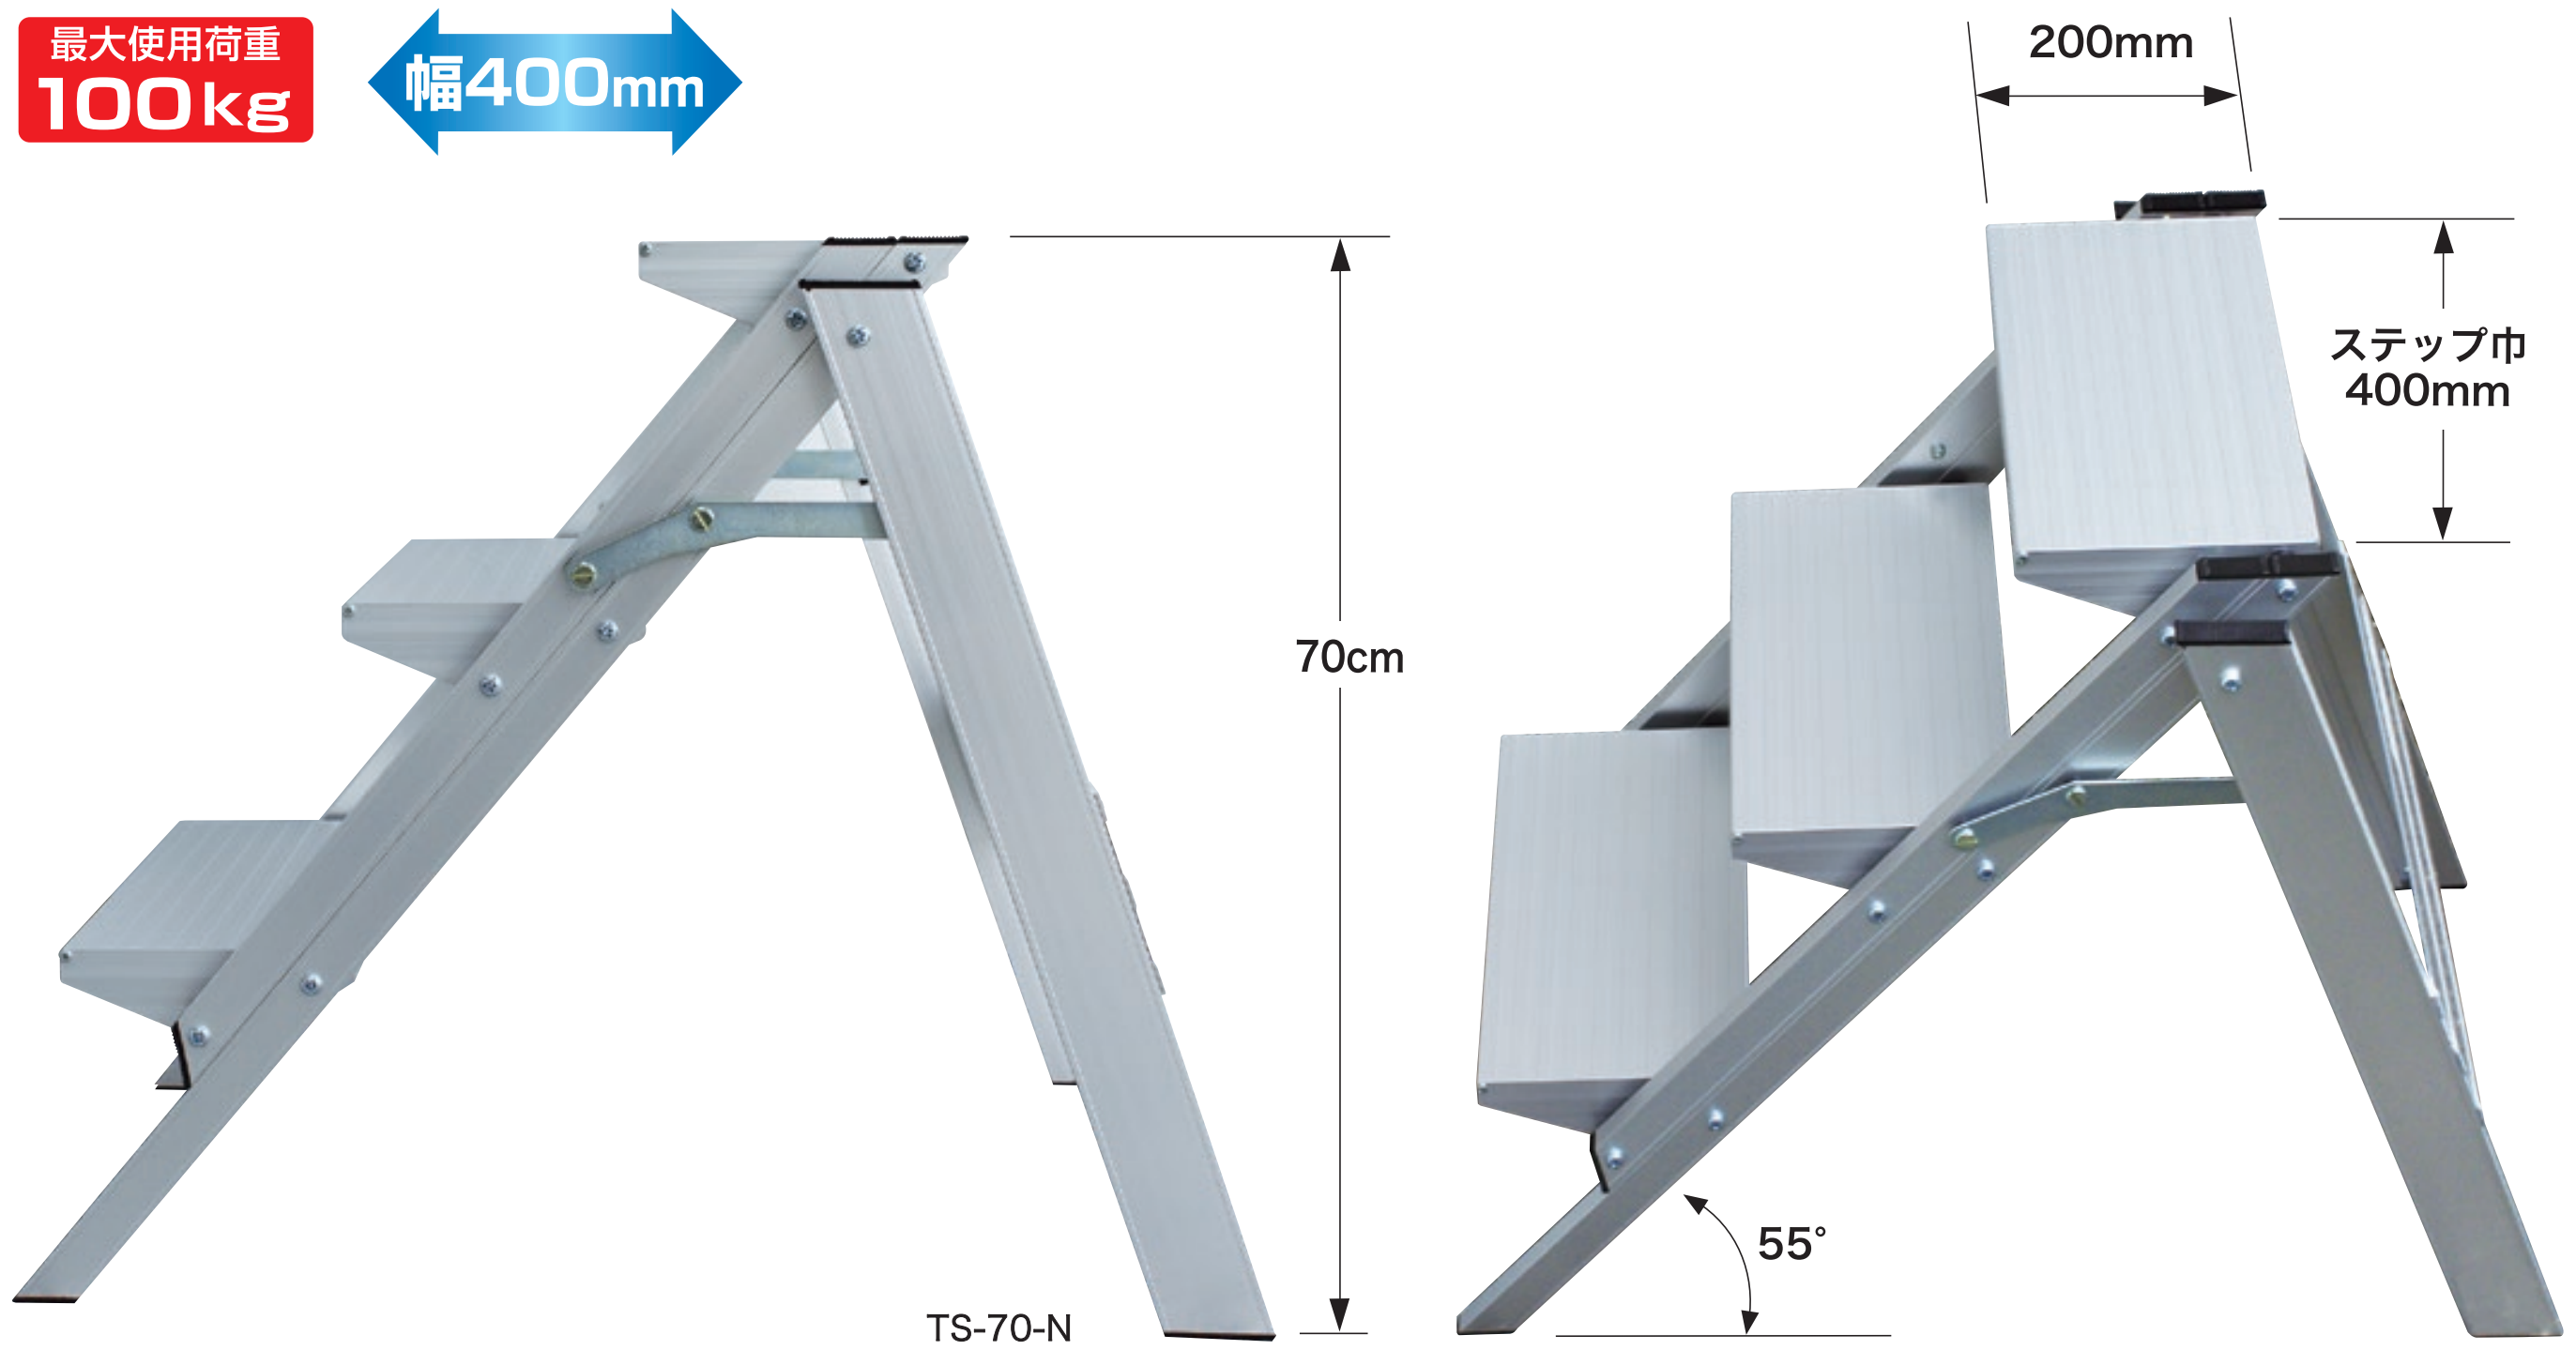

収納状態

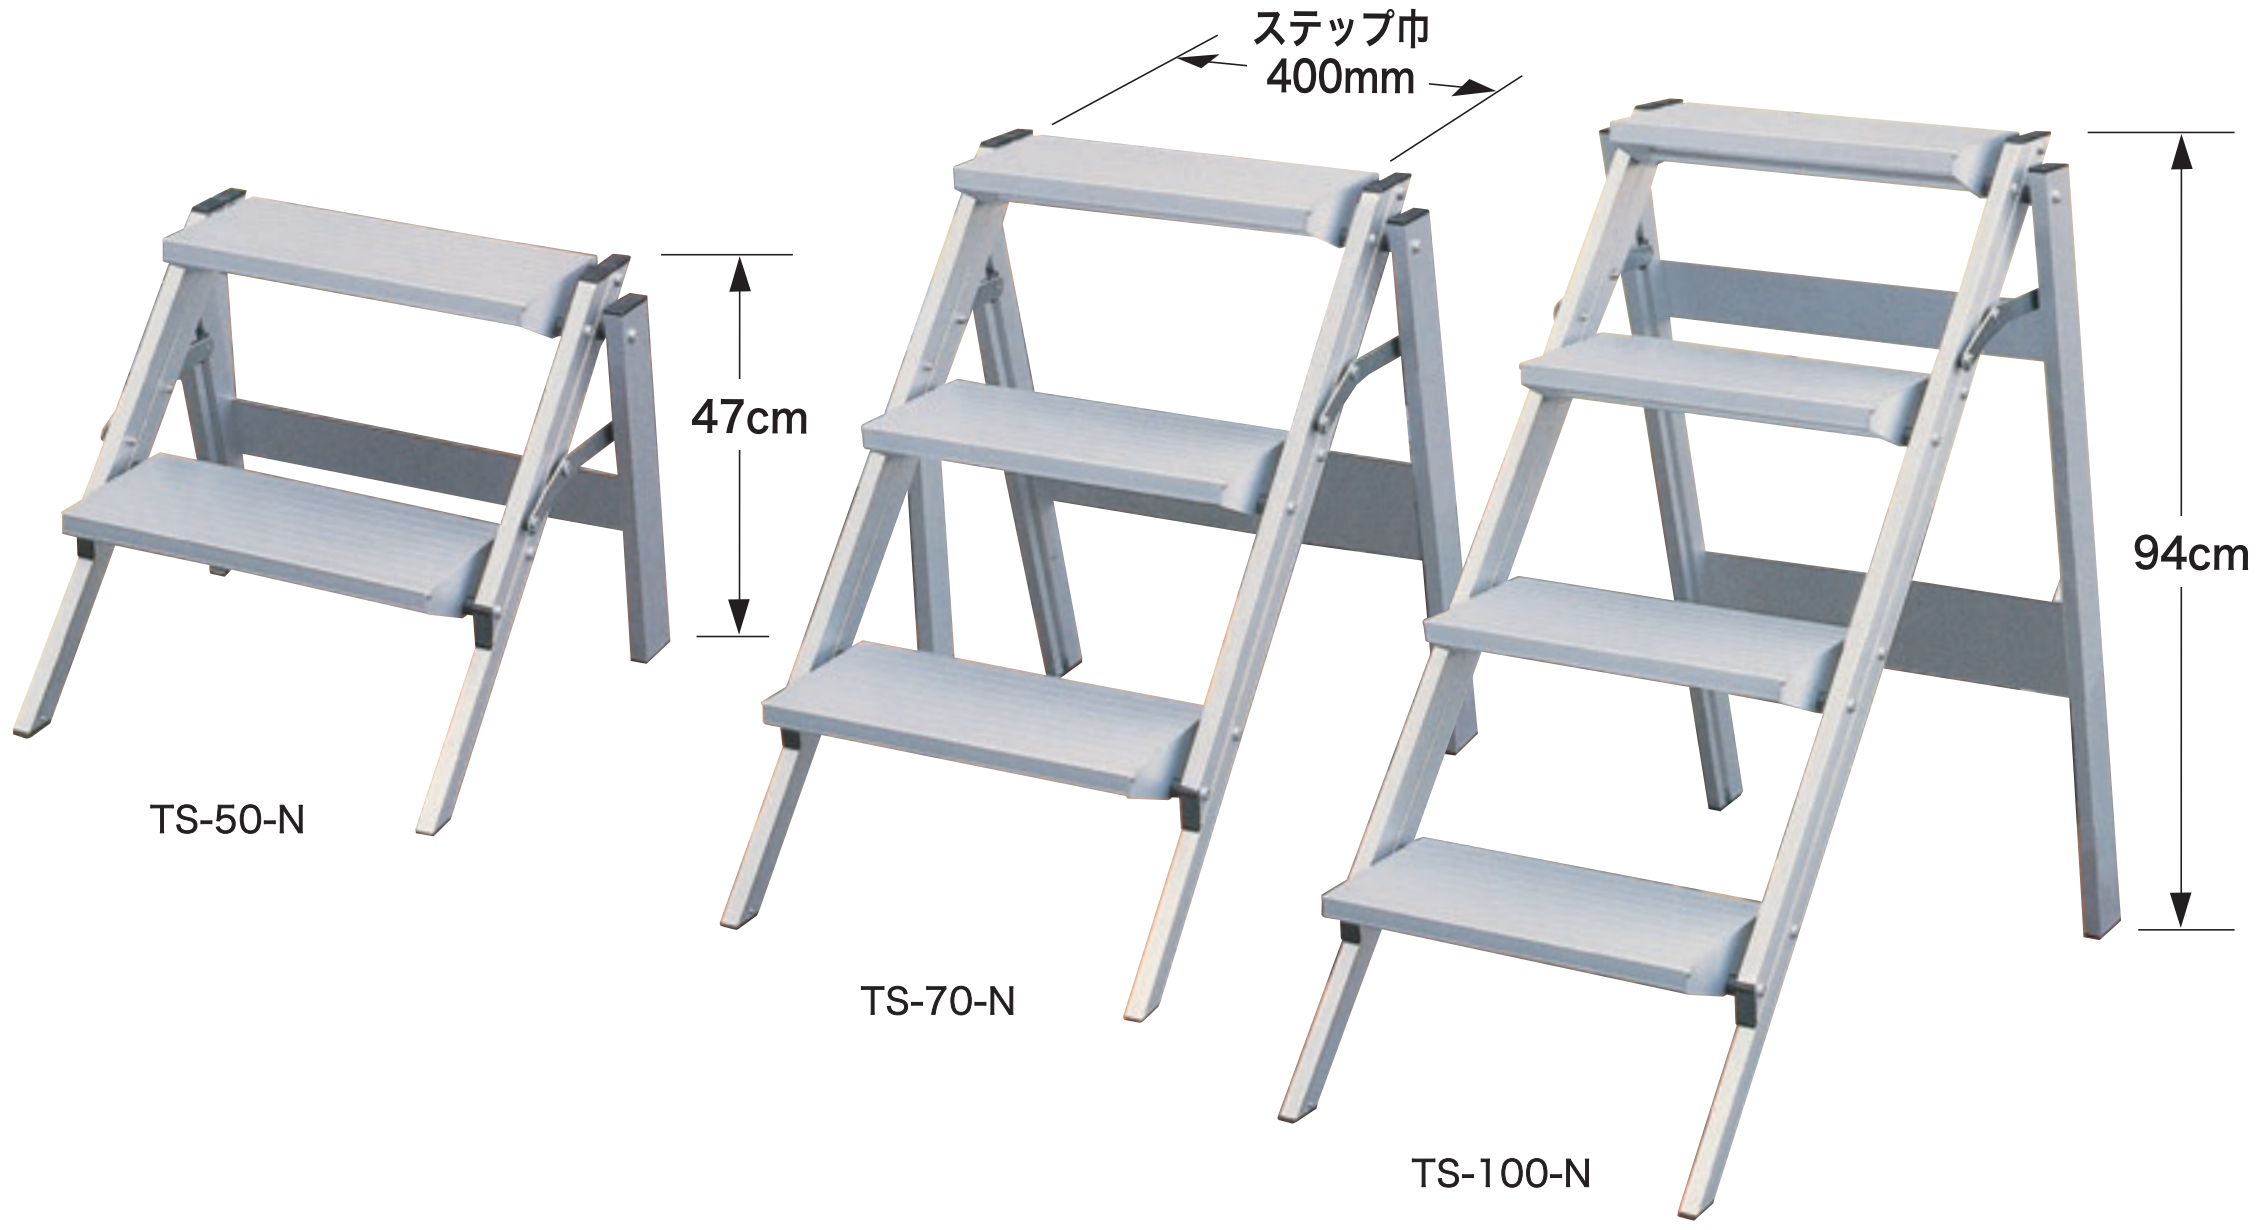

型　式	全　高 (cm)	ステップサイズ (cm)	重　量 (kg)	最大使用荷重 (kg)
TS-50-N	47	20×40	5.0	100
TS-70-N	70	20×40	7.3	100
TS-100-N	94	20×40	9.9	100

AT 造船用足場板 アルミ押出材一体型タイプ

作業効率と安全性を兼ね備えた軽量足場板

特長

- 2～3点支持で使える滑りにくい円周フランジ加工付足場板です。
- 踏面に突起穴がありますのでよりすべりにくくなっています。
- アルミ押出材一体型で軽量のため、搬入・撤去作業が楽に行えます。

※ロープなどで固縛してからご使用ください。

最大使用荷重 120kg

2点支持

3点支持



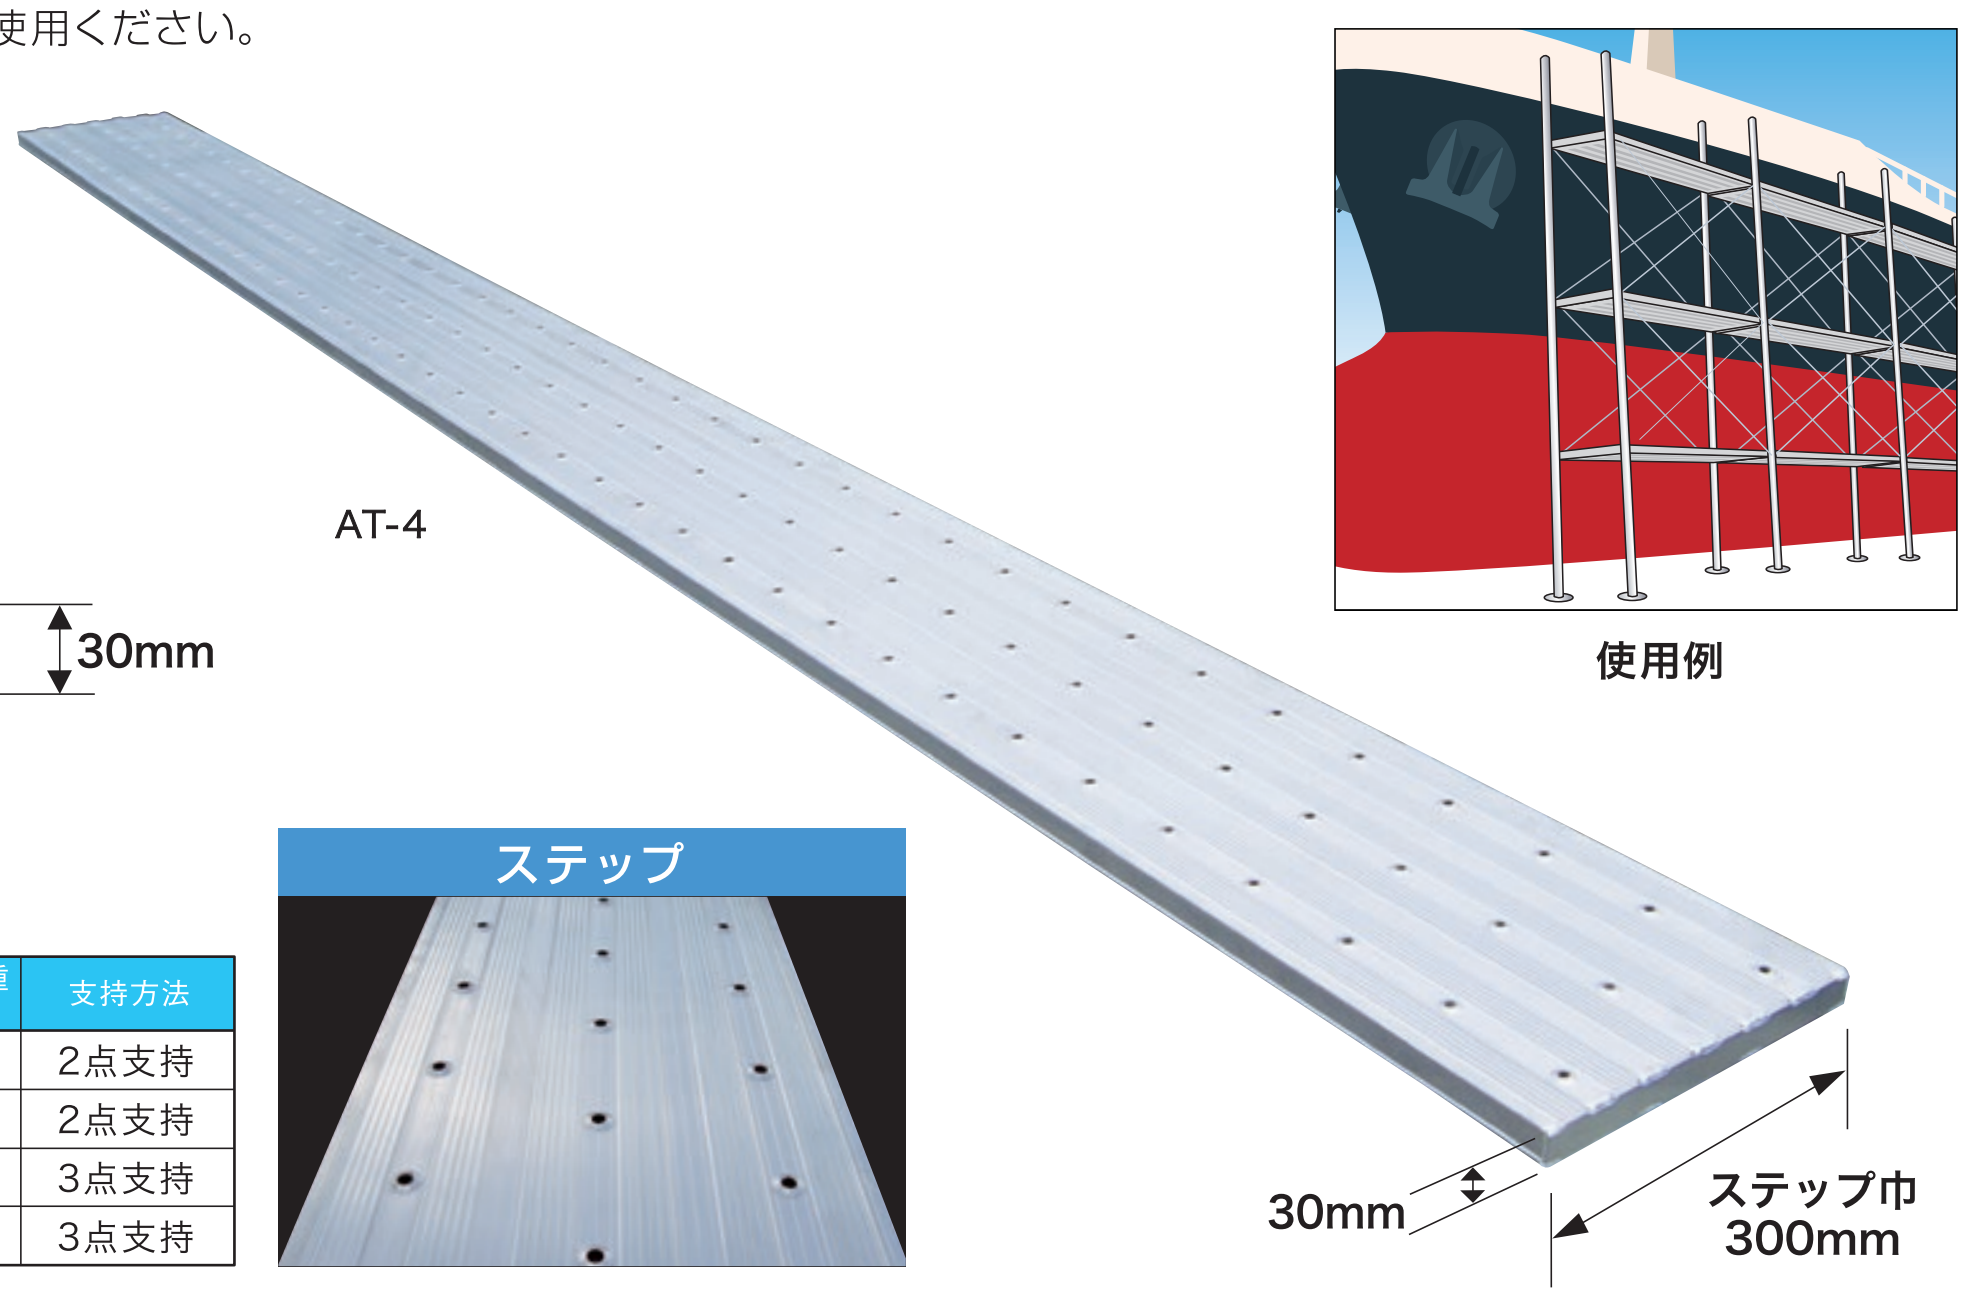

使用例

ステップ

■足場板　薄型

型　式	全　長 (m)	重　量 (kg)	幅 (mm)	厚さ (mm)	最大使用荷重 (kg)	支持方法
AT-1	1	4	300	30	120	2点支持
AT-2	2	6	300	30	120	2点支持
AT-3	3	9	300	30	120	3点支持
AT-4	4	12	300	30	120	3点支持

AS 造船用足場板 スノコ形状型タイプ

ショットや塗装作業に適したスノコ形状型

特長

- スノコ形状で滑りにくく視認性にも優れる堅牢タイプです。

※ロープなどで固縛してからご使用ください。

最大使用荷重 200kg

2点支持

3点支持

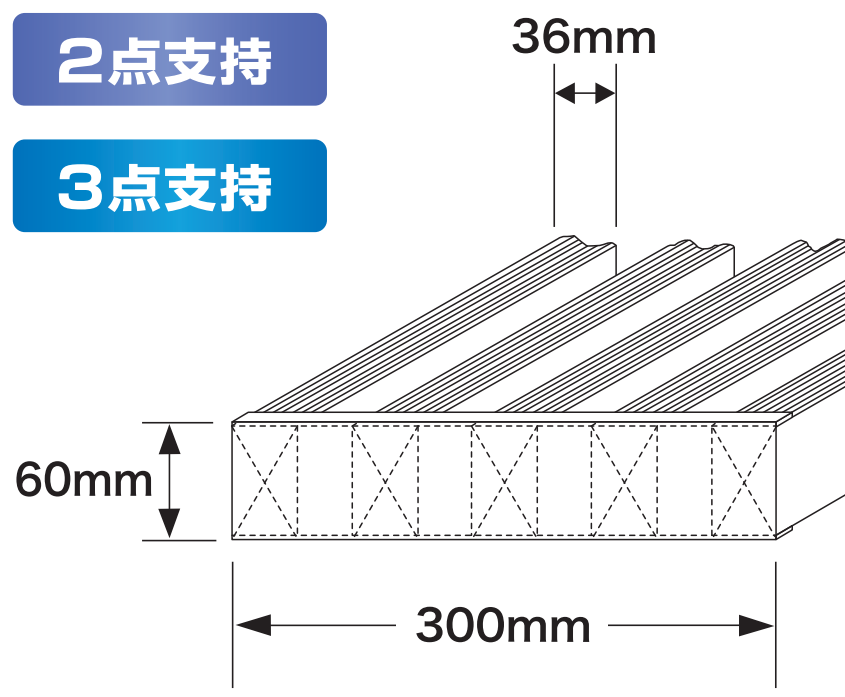

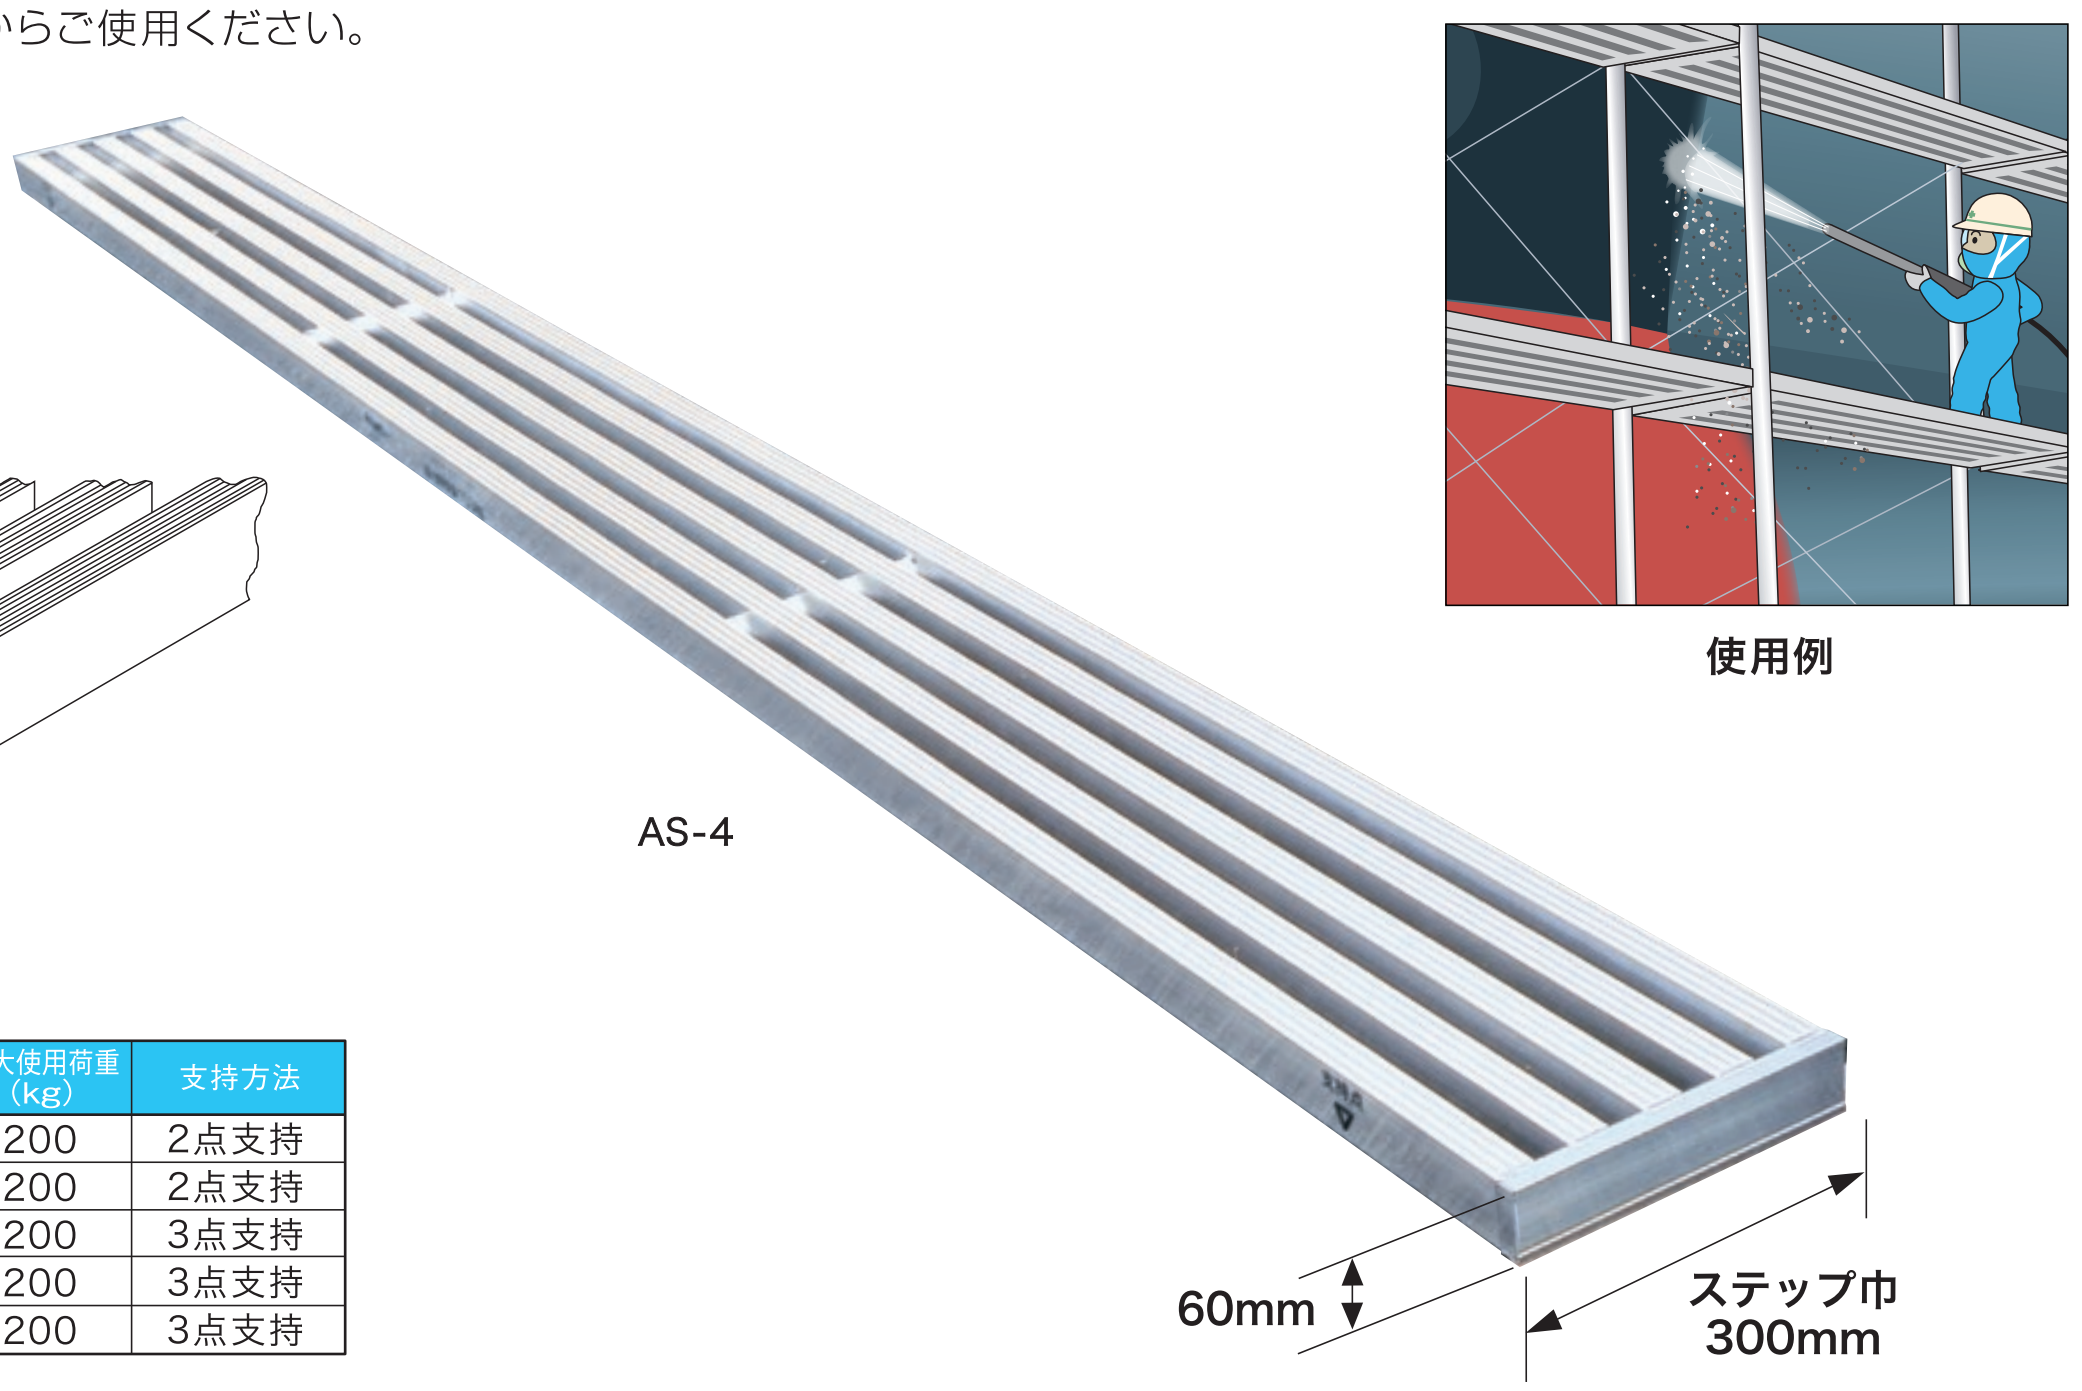

使用例

■足場板　スノコ形状型

型　式	全　長 (m)	重　量 (kg)	幅 (mm)	厚さ (mm)	最大使用荷重 (kg)	支持方法
AS-2	2	8	300	60	200	2点支持
AS-3	3	12	300	60	200	2点支持
AS-4	4	16	300	60	200	3点支持
AS-5	5	20	300	60	200	3点支持
AS-6	6	24	300	60	200	3点支持

OPTION Kシリーズ用オプション

豊富なサイズ展開にも適応する多彩なオプション製品や消耗品を幅広く取り揃えています。
お客様それぞれのニーズへの柔軟な対応が可能です。

スタンション

No	品　名
101	Kシリーズ用スタンション
102	RSLタイプ用スタンション

スタンションソケット

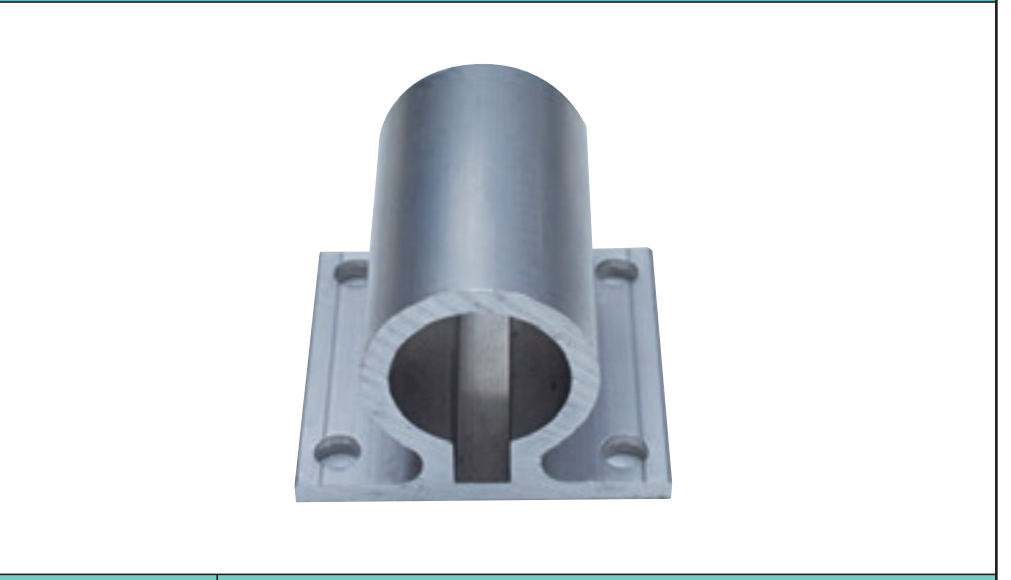

No	品　名
104	Kシリーズ用スタンションソケット

ゴムローラーセット



No	品　名
201	ゴムローラーセット

ゴムローラーシャフトセット

No	品　名
205	ゴムローラー・シャフトセット

ゴムローラー台付きセット



No	品　名
206	ローラー台付きセット

フック

No	品　名
601	Kシリーズ用フック

グリップ

No	品　名
401	K-400用フック側グリップ
402	K-400用ローラー側グリップ
403	K-450用フック側グリップ
404	K-450用ローラー側グリップ
405	K-500用グリップ
406	K-600用グリップ

ステップ



No	品　名
501	K-400用ステップ
502	K-450用ステップ
503	K-500用ステップ
504	K-600用ステップ

吊ピース

No	品　名
603	吊ピース

ハンドロープ

No	品　名
701	2000用ハンドロープ
702	3000用ハンドロープ
703	4000用ハンドロープ
704	5000用ハンドロープ
705	6000用ハンドロープ
706	7000用ハンドロープ
707	8000用ハンドロープ

回転台

No	品　名
801	KD-400用回転台
802	KD-450用回転台
803	KD-500用回転台
804	KD-600用回転台

安全ネット

No	品　名
901	5m×5m
902	5m×10m
903	5m×15m

Custom Made Products 数々のアルミ製特注品のご紹介

■ ウォークラダー　側幕仕様 ■

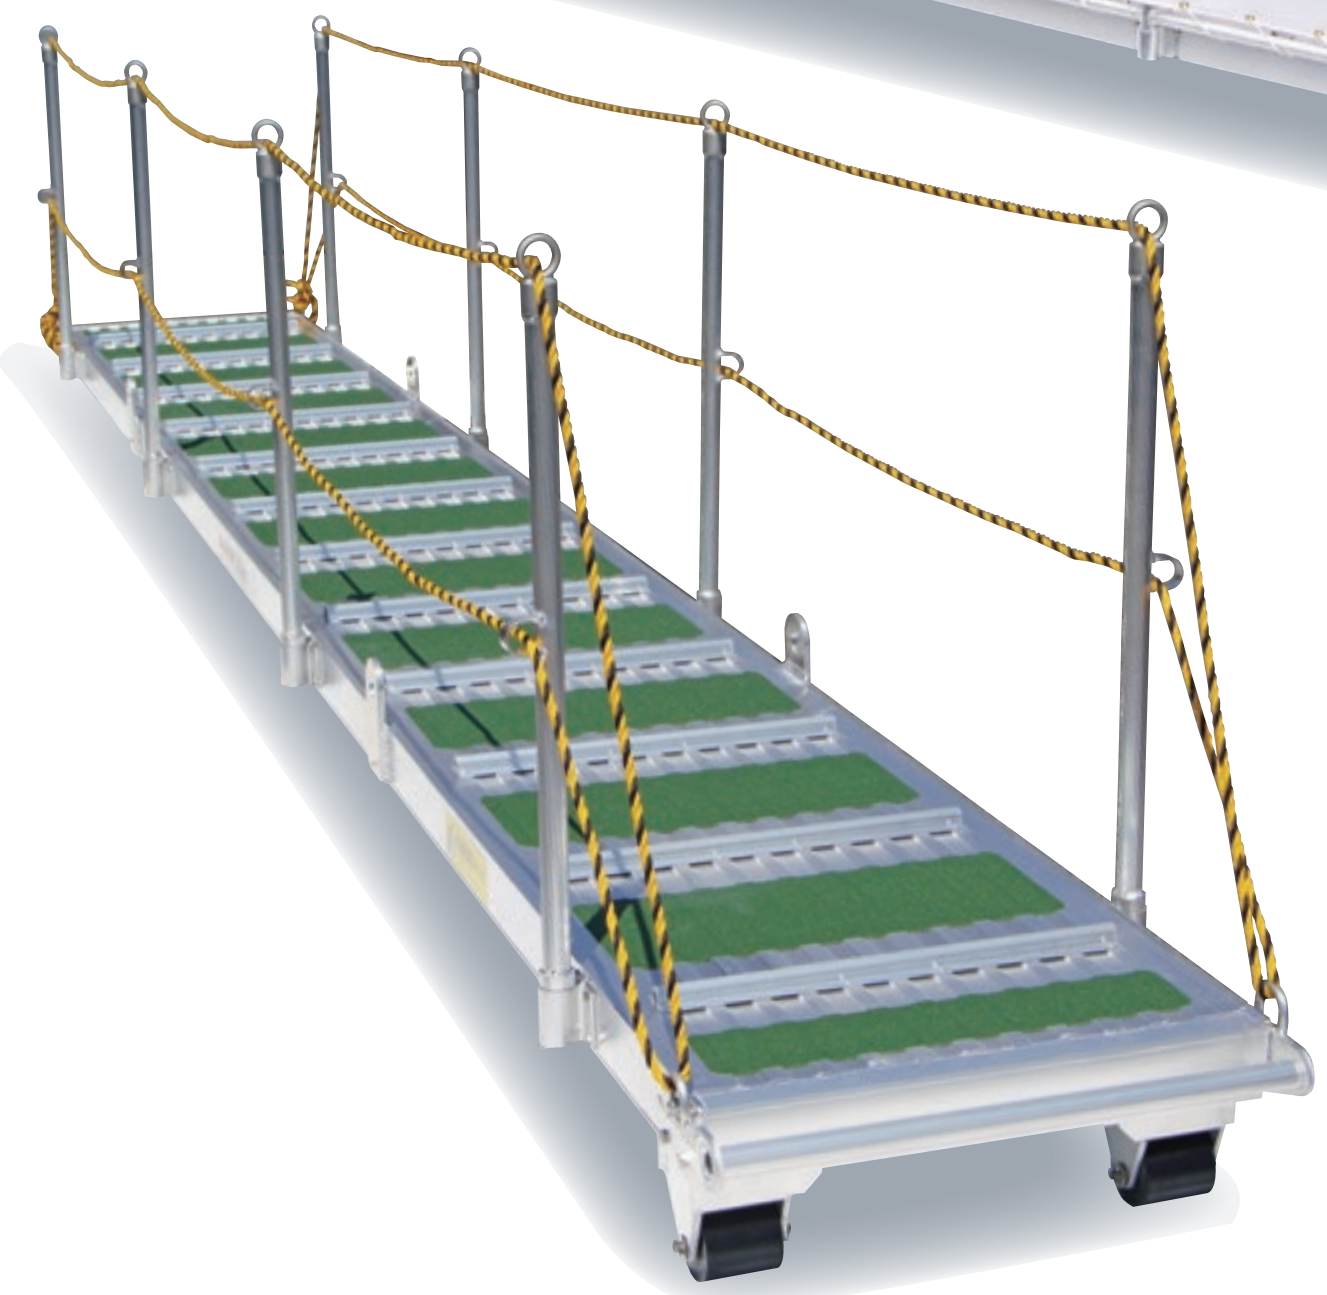

■ ウォークラダー　ノンスリップシート貼付けタイプ ■

■ 傾斜梯子 ■

■ 渡橋・浮桟橋 ■

■ 乗船用渡橋 ■

海上保安庁・海上自衛隊・マリーナ向け

■ 連絡橋（長さ20m）■

■ 連絡橋（ねずみ返し・門扉付）■

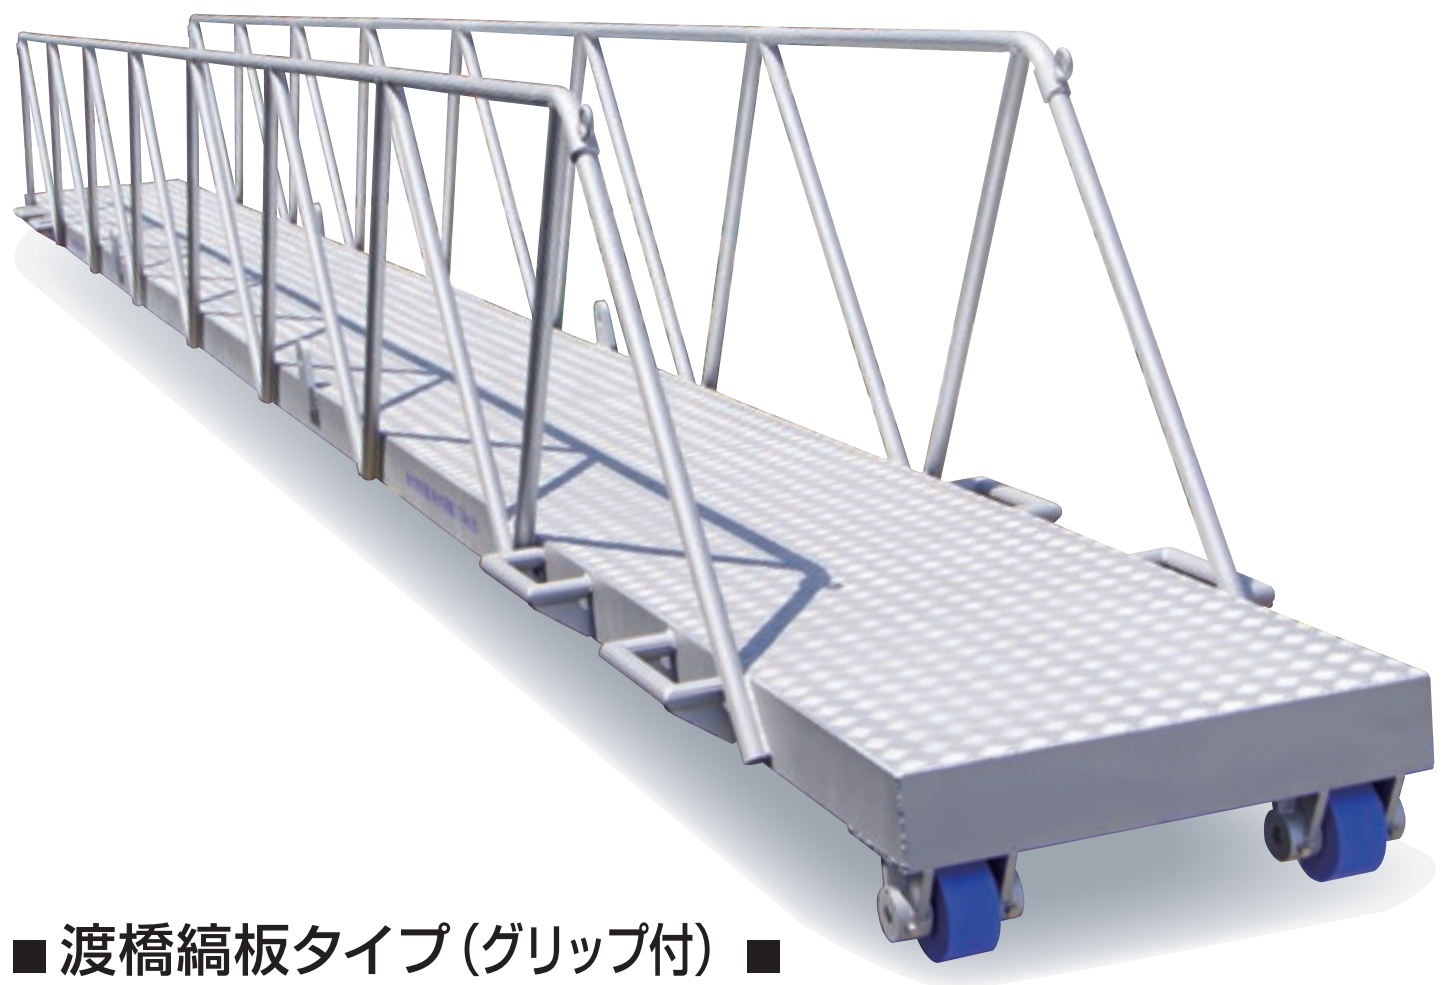

■ 渡橋縞板タイプ（グリップ付）■

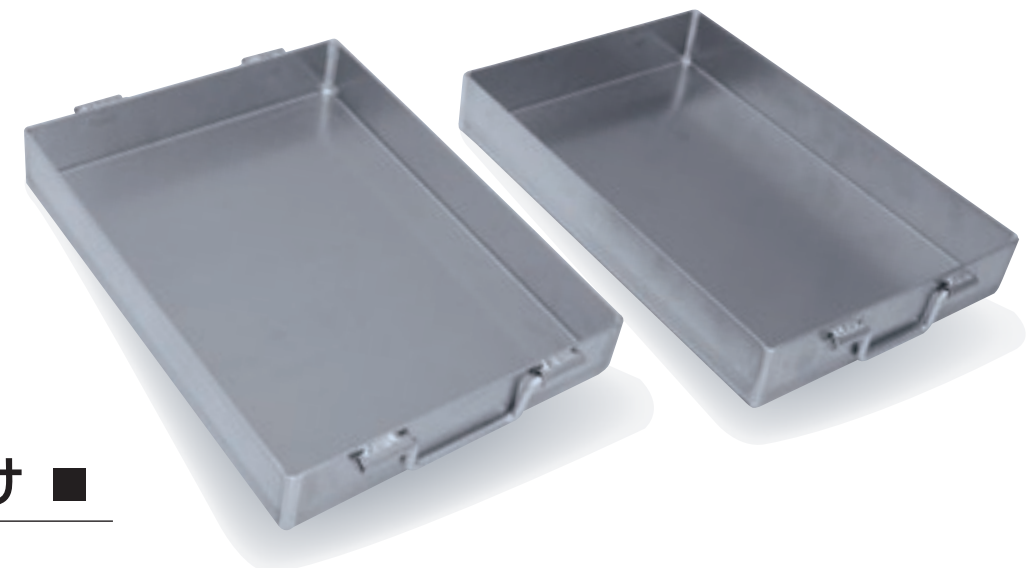

■ 油受け ■

■ 渡橋用架台 ■